



# BEGOLUX

2021

2022

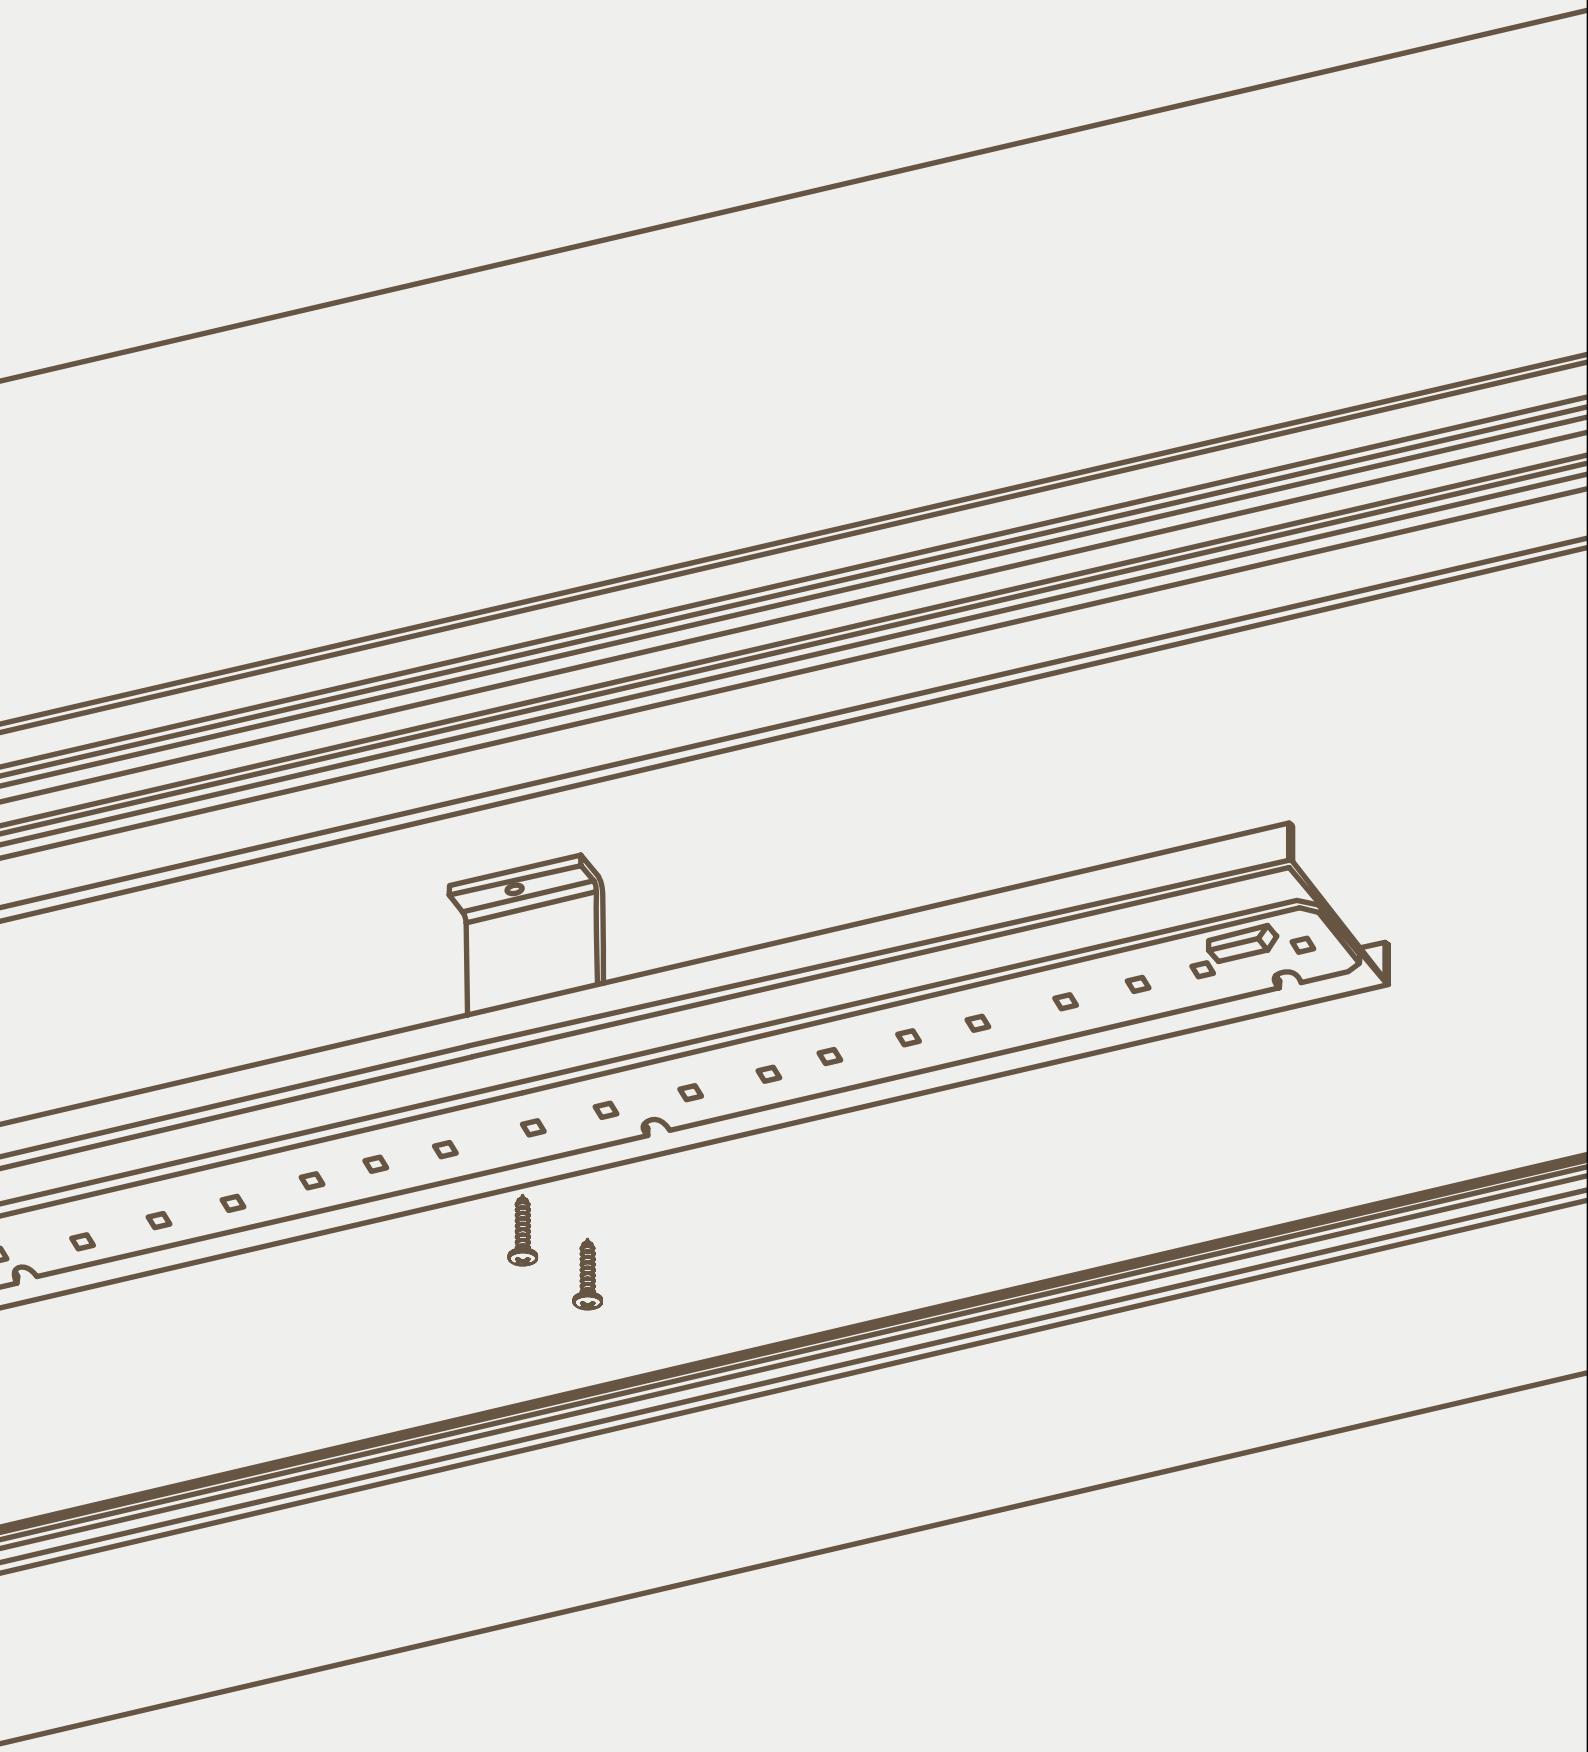

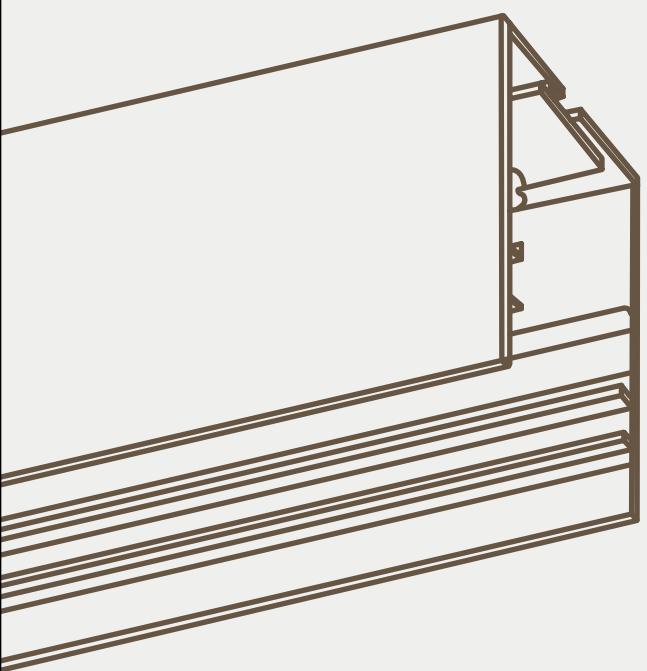



"A nossa história  
está prestes a começar..."

---

"Notre histoire est sur  
le point de commencer ..."

**BEGOLUX**  
C r e a t i v e   L i g h t i n g

**ARQUITETURAL • TÉCNICA**

---

**ARCHITECTURAL • TECHNIQUE**

## ARQUITETURAL • TÉCNICA

Na Begolux Creative Lighting somos exímios na conceção e fabrico de soluções de iluminação arquitetural e técnica. Desde 2010 que desenvolvemos produtos que aliam inovação, design e funcionalidade de acordo com as necessidades de cada espaço.

Com o permanente enfoque na capacidade de resposta às necessidades dos nossos clientes, contamos com uma equipa altamente qualificada e orientada para a concepção e desenvolvimento de soluções de iluminação interior e exterior que acrescentem valor aos vários ambientes.

Privilegiamos o acompanhamento contínuo da nossa ampla gama de produtos, proporcionando aos nossos clientes a melhor solução para cada espaço, com a garantia de qualidade que nos caracteriza.

Neste sentido, recorremos a matérias-primas de qualidade comprovada e garantimos a personalização integral da nossa oferta de acordo com as exigências dos nossos clientes por forma a adequar o produto final ao espaço a que se destina.

Focados em permanência na excelência das nossas ofertas, apresentamos soluções versáteis e adequadas a cada envolvência e apostamos no desenvolvimento de produtos de elevada componente estética e funcional.

PT



**ARCHITECTURAL • TECHNIQUE**

Chez Begolux Creative Lighting, nous sommes experts dans la conception et la fabrication de solutions d'éclairage architecturales et techniques. Depuis 2010, nous développons des produits qui allient innovation, design et fonctionnalité en fonction des besoins de chaque espace.


Avec un accent permanent sur la capacité à répondre aux besoins de nos clients, nous avons une équipe hautement qualifiée orientée vers la conception et le développement de solutions d'éclairage intérieur et extérieur qui ajoutent de la valeur aux différents environnements.

Nous privilégions le suivi continu de notre large gamme de produits, offrant à nos clients la meilleure solution pour chaque espace, avec la garantie de qualité qui nous caractérise.

En ce sens, nous utilisons des matières premières de qualité éprouvée et garantissons la personnalisation complète de notre offre en fonction des exigences de nos clients afin d'adapter le produit final à l'espace auquel il est destiné.

Focalisés en permanence sur l'excellence de nos offres, nous présentons des solutions polyvalentes et adaptées à chaque environnement et investissons dans le développement de produits à haute composante esthétique et fonctionnelle.

FR

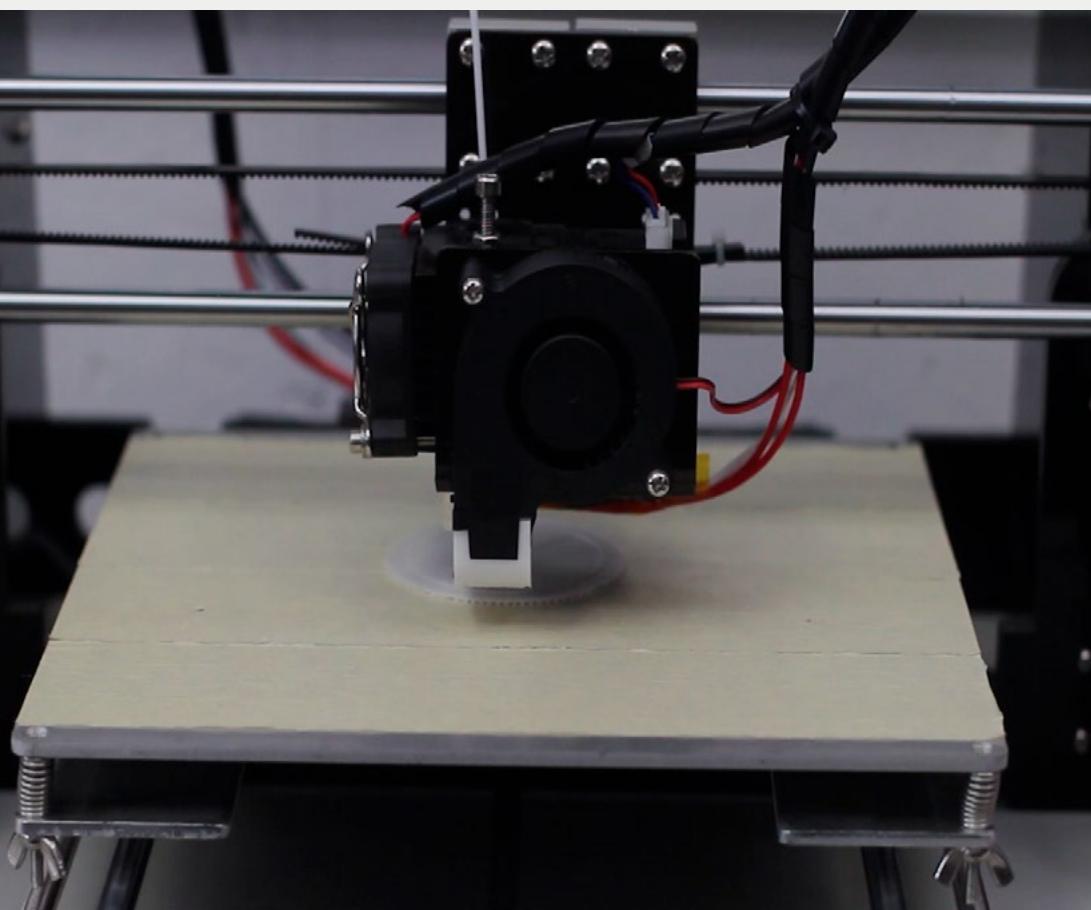

## MISSÃO

Trabalhamos diariamente para oferecer aos nossos clientes um produto de excelência e inovação, para o crescimento sustentável e diversificado, mediante a oferta de produtos e serviços de elevada qualidade. Assumimos o compromisso de disponibilizar os nossos produtos em condições competitivas, surgindo com soluções que superem as expectativas dos nossos clientes.

Asseguramos a competência de toda a equipa Begolux, que representa para todos vantagens competitivas, sempre com respeito pelo meio ambiente, responsabilidade social e economia circular.

## MISSION

Nous travaillons au quotidien pour offrir à nos clients un produit d'excellence et d'innovation, pour une croissance durable et diversifiée, en proposant des produits et services de haute qualité. Nous nous engageons à rendre nos produits disponibles dans des conditions compétitives, en proposant des solutions qui dépassent les attentes de nos clients.

Nous assurons la compétence de toute l'équipe de Begolux, ce qui représente des avantages compétitifs pour tous, toujours dans le respect de l'environnement, de la responsabilité sociale et de l'économie circulaire.



## VISÃO

A Begolux Creative Lighting tem como foco a inovação no desenvolvimento e fabrico de soluções de iluminação arquitetural e técnica, acreditando no grande potencial de todos os seus parceiros de negócios e colaboradores.

## VALORES


Os nossos principais valores são a responsabilidade, respeito, confiança e princípio ético, garantindo que sejam valores de todos e para todos.

## VISION

Begolux Creative Lighting se concentre sur l'innovation dans le développement et la fabrication de solutions d'éclairage architecturales et techniques, croyant au grand potentiel de tous ses partenaires commerciaux et employés.

## VALEURS

Nos principales valeurs sont notre sens de la responsabilité, la confiance, et le principe éthique, en veillant à ce qu'ils soient des valeurs de tous et pour tous.

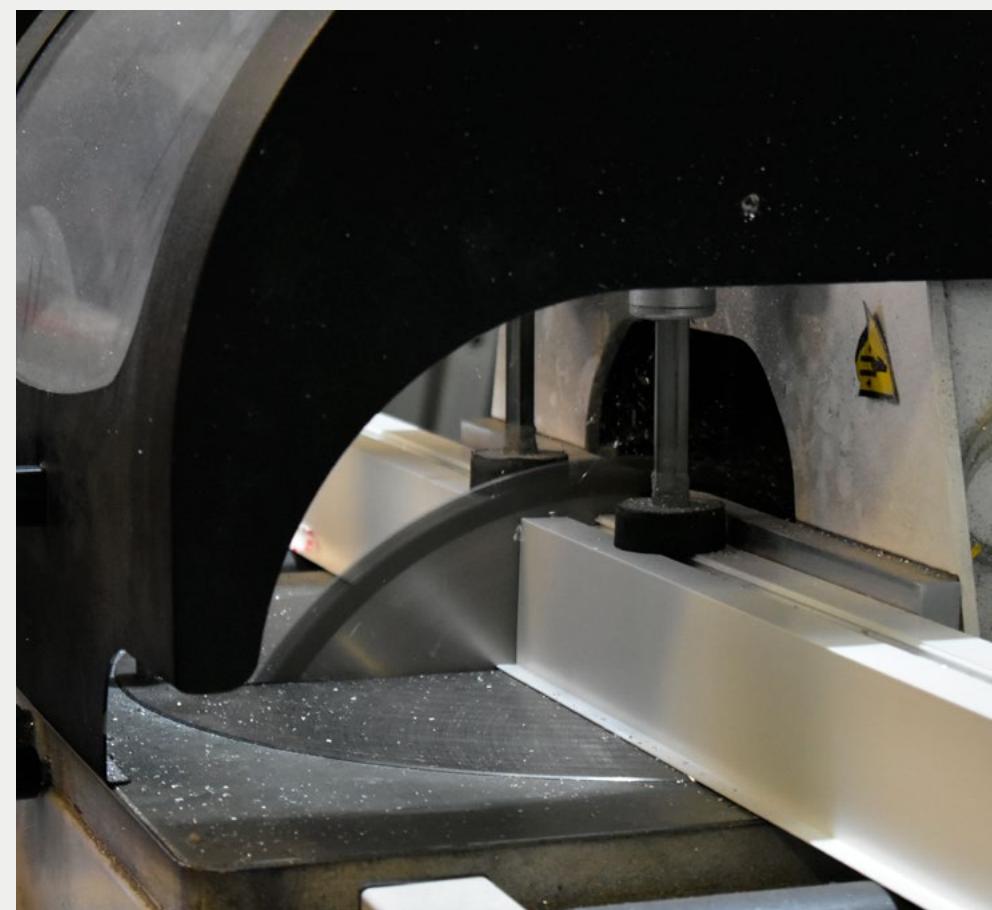

## A ILUMINAÇÃO E O SER HUMANO

### CICLO CIRCADIANO

Na Begolux estamos atentos à relação da iluminação com os seres humanos.

O ciclo circadiano refere-se ao ciclo de 24 horas no qual se baseia o ciclo biológico dos diferentes seres vivos. O conceito HCL – Human Centric Lighting, é um conceito cada vez mais atual e tem como objetivo alcançar uma relação equilibrada entre nós e o meio em que nos encontramos, oferecendo efeitos luminosos distintos para cada atividade.

O ciclo diário da luz regula a química dos nossos corpos, que têm vindo a ser programados ao longo de milénios para esse ciclo natural dia/noite.

No ínicio da história da iluminação, as lâmpadas tinham apenas a função de iluminar. Ao longo das últimas décadas, numerosos estudos científicos comprovaram que a iluminação serve, não apenas para auxiliar na nossa visão, mas também para manter as funções normais do nosso corpo, quer do ponto de vista biológico, quer psicológico.

Através de sistemas DALI e Casambi, em conjunto com luminárias equipadas com Tunable White de baixo risco fotobiológico, conseguimos regular a iluminação e a sua temperatura de cor em função das horas e da contribuição da luz do dia, a fim de aumentar o conforto e a eficiência energética.

Conseguimos ainda prolongar a vida útil das luminárias e reduzir substancialmente o consumo de energia.

Desta forma simulamos, dentro dos edifícios, o que acontece com a luz natural no exterior, adequando-a ao ritmo biológico dos seres humanos, aumentando assim o seu bem-estar físico e psicológico, a sua produtividade, trazendo efeitos positivos para a sua saúde.

**O controlo da sua iluminação, seja do seu escritório ou de casa, poderá ser feito remotamente através do seu smartphone de uma forma simples, intuitiva e eficaz.**



*"NA BEGOLUX CONCEBEMOS LUMINÁRIAS DE ELEVADA PERFORMANCE QUE RESPEITAM O SEU CICLO CIRCADIANO COM TODAS AS VANTAGENS PARA OS UTILIZADORES."*



## L'ÉCLAIRAGE ET L'HUMAIN

### CYCLE CIRCADIEN

Chez Begolux, nous sommes attentifs à la relation qu'il peut y avoir entre l'éclairage et l'être humain.

Le cycle circadien fait référence au cycle de 24 heures sur lequel repose le cycle biologique des différents êtres vivants. Le concept HCL - Human Centric Lighting, est un concept de plus en plus actuel et vise à établir une relation équilibrée entre nous et l'environnement dans lequel nous nous trouvons, en offrant différents effets d'éclairage pour chaque activité.

Le cycle quotidien de la lumière régule la chimie de notre corps, qui a été programmée pendant des millénaires par ce cycle naturel jour / nuit.

Au début de l'histoire de l'éclairage, les lampes n'avaient qu'une fonction d'éclairage. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études scientifiques ont prouvé que l'éclairage sert non seulement à aider notre vision, mais aussi à maintenir les fonctions normales de notre corps, à la fois d'un point de vue biologique et psychologique.

*"CHEZ BEGOLUX, NOUS CONCEVONS DES LUMINAIRES HAUTES PERFORMANCES QUI RESPECTENT LE CYCLE CIRCADIEN, TOUT EN CONSERVANT L'INTÉGRALITÉ DES AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS."*

Grâce aux systèmes DALI et Casambi, ainsi qu'aux luminaires équipés de Tunable White à faible risque photobiologique, nous sommes en mesure de régler l'éclairage et sa température de couleur en fonction des heures et de l'apport de la lumière du jour, afin d'augmenter le confort, ainsi que l'efficacité énergétique. Nous avons également pu prolonger la durée de vie des luminaires et réduire considérablement la consommation d'énergie.


De cette manière, nous simulons, à l'intérieur des bâtiments, ce qui se passe avec la lumière naturelle à l'extérieur, en l'adaptant au rythme biologique des êtres humains, augmentant ainsi leur bien-être physique et psychologique, leur productivité, et en apportant des effets positifs sur leur santé.

**Le contrôle de votre éclairage, que ce soit depuis votre bureau ou votre domicile, peut se faire à distance via votre smartphone de manière simple, intuitive et efficace.**




## INFINITY


### PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x75




SALIENTE  
SURFACE  
P. 20




SUSPENSA  
SUSPENDU  
P. 21




BIDIRECIONAL SUSP.  
BIDIRECTIONNEL SUSP.  
P. 23




DUPLA SUSP.  
DOUBLE SUSP.  
P. 24




ENCASTRAR C/ ABA  
ENCASTRÉ AVEC FLAPS  
P. 27




TRIMLESS  
P. 28



COOL SALIENTE  
COOL SURFACE  
P. 30



COOL SUSPENSA  
COOL SUSPENDU  
P. 31




PAREDE  
MURALE  
P. 32



BIDIREC. PAREDE  
BIDIREC. MURALE  
P. 33



BOARD  
P. 35




SCHOOL SALIENTE  
SCHOOL SURFACE  
P. 36



SCHOOL ENCASTRAR  
SCHOOL ENCASTRÉ  
P. 37



MARKET SUSP.  
P. 39



PARA CALHA  
POUR RAIL  
P. 40

## INFINITY

### PERFIL DE ALUMÍNIO COM CALHA TRIFÁSICA/ PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC RAIL TRIPHASÉ 65x75



SALIENTE  
SURFACE  
P. 43



SUSPENSA  
SUSPENDU  
P. 44




ENCASTRAR C/ ABA  
ENCASTRÉ AVEC FLAPS  
P. 45



TRIMLESS  
P. 46

## INFINITY SLIM


### PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 50x60




SALIENTE  
SURFACE  
P. 48



SUSPENSA  
SUSPENDU  
P. 49




DUPLA SUSPENSA  
DOUBLE SUSPENDED  
P. 50



BIDIRECIONAL SUSP.  
BIDIRECTIONNEL SUSP.  
P. 51




TRIMLESS  
P. 53



PAREDE  
MURALE  
P. 54



BIDIREC. PAREDE  
BIDIREC. MURALE  
P. 57








ROTATIVA PAREDE  
MURALE ROTATIF  
P. 58



MARKET SUSP.  
P. 61

**INFINITY XSLIM**

PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 35x68

SUSP. C/ REFLETOR  
SUSP. AVEC RÉFLECTEURSUSP. C/ DIFUSOR  
SUSP. AVEC DIFFUSEURTRIMLESS  
P. 66BIDIRECIONAL SUSP.  
BIDIRECTIONNEL SUSP.BIDIRECIONAL C/ CALHA  
BIDIRECTIONNEL AVEC RIELDELUXE  
P. 70UNIQUE  
P. 73TRIMLESS REFLETORA  
TRIMLESS RÉFLECTEUR  
P. 74FLAPS SUSPENSA  
FLAPS SUSPENDU  
P. 77FLAPS PAREDE  
FLAPS MURALE  
P. 78FLAPS BIDIREC. PAREDE  
FLAPS BIDIREC. MURALE  
P. 79TABLE  
P. 80**TUBULAR / TUBULAIRE Ø50**INFINITY TUBE OPAL.  
P. 83INFINITY TUBE TRANSP.  
P. 84AURA H  
P. 87AURA V  
P. 88**TRONLINE**

PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x37


TRONLINE  
P. 91

## QUADRA


PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x75



RING SUSPENSO  
RING SUSPENDU  
P. 94



RING SALIENTE  
RING SURFACE  
P. 94



R RING SUSPENSO  
R RING SUSPENDU  
P. 95

## HEXAGONAL

PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x75



HEXAGONAL SUSPENSO  
HEXAGONAL SUSPENDU  
P. 96

## TRI

PERFIL DE ALUMÍNIO TRIANGULAR / PROFILÉ EN ALUMINIUM TRIANGULAIRE




TRI TRIMLESS  
P. 99



TRI SALIENTE  
TRI SURFACE  
P. 99

## CIRCULAR


PERFIL DE ALUMÍNIO CIRCULAR / CIRCULAR PROFILÉ EN ALUMINIUM




RING SUSPENSO  
RING SUSPENDU  
P. 100




RING TRIMLESS  
P. 104



RING SALIENTE  
RING SURFACE  
P. 105



RING 90 SUSPENSO  
RING 90 SUSPENDU  
P. 106



RING 90 SALIENTE  
RING 90 SURFACE  
P. 107



RING UP & DOWN  
P. 108



90 HOLE SUSPENSO  
90 HOLE SUSPENDU  
P. 110



SPLASH SUSPENSO  
SPLASH SUSPENDU  
P. 111



PLATE SUSPENSO  
PLATE SUSPENDU  
P. 114



PLATE SALIENTE  
PLATE SURFACE  
P. 115



PLATE TRIMLESS  
P. 116



PLATE ENCASTRARC/ABA  
PLATE ENCASTRÉ AVEC FLAPS  
P. 117




PLATE 90 SUSPENSO  
PLATE 90 SUSPENDU  
P. 118




PLATE 90 SALIENTE  
PLATE 90 SURFACE  
P. 119



PLATE UP & DOWN  
P. 121



INLUX SUSPENSO  
INLUX SUSPENDU  
P. 122



OUTLUX SUSPENSO  
OUTLUX SUSPENDU  
P. 125




CURVE SUSPENSO  
CURVE SUSPENDU  
P. 126



CURVE SALIENTE  
CURVE SURFACE  
P. 127



CURVE TRIMLESS  
P. 128

**ARQUITETURAL / ARCHITECTURAL****AQUILA**  
P. 133**MENSA**  
P. 134**INFINITY X SLIM APLIQUE**  
P. 137**LYCA SALIENTE**  
LYCA SURFACE  
P. 138**LYCA WALL**  
P. 139**LYCA FISSURE**  
P. 140**LYCA TRIMLESS**  
P. 143**LIBRA**  
P. 144**WOODLINE**

REVESTIMENTO EM MADEIRA / REVÊTEMENT DE BOIS

**AQUILA WOODLINE**  
P. 147**MENSA WOODLINE**  
P. 148**WOODLINE 70 SLIM**  
P. 152**WOODLINE 90 FLAPS**  
P. 153**WOODLINE 90**  
P. 155**SAN SEBASTIAN**

PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 220x220

**SAN SEBASTIAN**  
P. 156

## DOWNLIGHTS



FÉNIX Q  
P. 160



FÉNIX R  
P. 160



PANDORA Q  
P. 163



PANDORA R  
P. 163



FÉNIX R PARA CALHA  
FÉNIX R POUR RAIL  
P. 164



PANDORA R PARA CALHA  
PANDORA R POUR RAIL  
P. 165



DIKO  
P. 166



LASO  
P. 166



GIANI R SAL.  
GIANI R SURF.  
P. 169



GIANI Q SAL.  
GIANI Q SURF.  
P. 169



GIANI R SUSP.  
P. 170



GIANI Q SUSP.  
P. 170



SATURNO SAL.  
SATURNO SURF.  
P. 173



SATURNO SUSP.  
P. 173



BERNA Q BRANCO  
BERNA Q BLANC  
P. 174



BERNA R BRANCO  
BERNA R BLANC  
P. 174




BERNA Q AÇO ESC.  
BERNA Q ACIER BROS.  
P. 175



BERNA R AÇO ESC.  
BERNA R ACIER BROS.  
P. 175



BERNA 600x300 /  
600x600 / 1200x300  
P. 176



BERNA Q ACRÍLICO  
BERNA Q ACRYLIQUE  
P. 178



BERNA R ACRÍLICO  
BERNA R ACRYLIQUE  
P. 178



BERNA 1200 SUSP.  
P. 179



LUPO Q BRANCO  
LUPO Q BLANC  
P. 180



LUPO R BRANCO  
LUPO R BLANC  
P. 180



LUPO Q AÇO ESC.  
LUPO Q ACIER BROS.  
P. 181



LUPO Q AÇO ESC.  
LUPO Q ACIER BROS.  
P. 181



LUPO 600x300 /  
600x600 / 1200x300  
P. 182



ELLO  
P. 184



VENEZA  
P. 185



AXA R  
P. 187



AXA Q  
P. 187



KLEO R  
P. 188



KLEO Q  
P. 188



CÔA  
P. 191



MODULAR I  
P. 192



MODULAR II  
P. 192



MODULAR TRIMLESS  
P. 195




MODULAR SALIENTE  
MODULAR SURFACE  
P. 195



PRIMUS  
P. 196



PRIMUS TRIO  
P. 196



PRIMUS PRETO  
PRIMUS NOIR  
P. 197



PRIMUS TRIO PRETO  
PRIMUS TRIO NOIR  
P. 197

## MEGAN

CAMPÂNULA INDUSTRIAL / CAMPAGNE INDUSTRIELLE



MEGAN  
P. 198

## LINEALED



LINEALED PERFIL  
LINEALED PROFILÉ  
P. 200

**TRACKLIGHTS**TORE  
P. 207CALHAS E ACESSÓRIOS - TRIFÁSICA  
RIEL ET ACCESSOIRES - TRIPHASÉ  
P. 208CALHAS E ACESSÓRIOS - MONOFÁSICA  
RIEL ET ACCESSOIRES - MONOPHASÉ  
P. 209**OUTDOOR**


## OUTDOOR JARDIM/ OUTDOOR JARDÍN

ROMA  
P. 213PARIS  
P. 214MADRID  
P. 215AMESTERDÃO  
AMSTERDAM  
P. 217

## OUTDOOR PAREDE/ OUTDOOR MURALE

ARGES  
P. 218ARGES DUO  
P. 218POLO  
P. 220STAR  
P. 221STAR DUO  
P. 221LAUS  
P. 222LEDA  
P. 222URANO  
P. 223

## OUTDOOR CHÃO/ OUTDOOR SOL

DECÓ  
P. 224OCEANO  
P. 224GEMINI R  
P. 226GEMINI Q  
P. 226FLEXI R  
P. 227FLEXI Q  
P. 227APOLO ICE Q  
P. 228APOLO Q  
P. 228APOLO ICE  
P. 231APOLO  
P. 231BOXER  
P. 232SIRIUS  
P. 233LIMUS  
P. 233

## OUTDOOR PROJETORES/ OUTDOOR PROJECTEURS

MONDEGO  
P. 234SADO  
P. 234DOURO  
P. 235

## OUTDOOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA / OUTDOOR LUMINAIRE PUBLIC

NISA  
P. 236**DECORATIVO / DÉCORATIF**BEAM  
P. 241GLOBO D500 SUSP.  
P. 242GLOBO D500  
P. 242GLOBO D300 SUSP.  
P. 243

## **INFINITY 65x75**

- 20 SALIENTE / SURFACE
- 21 SUSPENSA / SUSPENDU
- 23 BIDIRECIONAL SUSP. / BIDIRECTIONNEL SUSP.
- 24 DUPLA SUSP. / DOUBLE SUSP.
- 27 ENCASTRAR C/ABA / ENCASTRÉ AVEC FLAPS
- 28 TRIMLESS
- 30 COOL SALIENTE / COOL SURFACE
- 31 COOL SUSPENSA / COOL SUSPENDU
- 32 PAREDE / MURALE
- 33 BIDIREC. PAREDE / BIDIREC. MURALE
- 35 BOARD
- 36 SCHOOL SALIENTE / SCHOOL SURFACE
- 37 SCHOOL ENCASTRAR / SCHOOL ENCASTRÉ
- 39 MARKET SUSPENSA / MARKET SUSPENDU
- 40 PARA CALHA / POUR RAIL
- 43 SALIENTE C/ CALHA TRIFÁSICA / SURFACE AVEC RAIL TRIPHASE
- 44 SUSPENSA C/ CALHA TRIFÁSICA / SUSPENDU AVEC RAIL TRIPHASE
- 45 ENCASTRAR C/ABA E CALHA TRIFÁSICA / ENCASTRÉ AVEC FLAPS ET RAIL TRIPHASE
- 46 TRIMLESS C/ CALHA TRIFÁSICA / TRIMLESS AVEC RAIL TRIPHASE

## **TUBULAR / TUBULAIRE Ø50**

- 83 INFINITY TUBE OPALINA / INFINITY TUBE OPALE
- 84 INFINITY TUBE TRANSPARENTE / INFINITY TUBE TRANSPARENT
- 87 AURA H SUSPENSA / AURA H SUSPENDU
- 88 AURA V SUSPENSA / AURA V SUSPENDU

## **TRONLINE 65x37**

- 91 TRONLINE

## **QUADRA**

- 94 RING SUSPENSO / RING SUSPENDU
- 94 RING SALIENTE / RING SURFACE
- 95 R RING SUSPENSO / R RING SUSPENDU

## **CIRCULAR**

- 100 RING SUSPENSO / RING SUSPENDU
- 104 RING TRIMLESS
- 105 RING SALIENTE / RING SURFACE
- 106 RING 90 SUSPENSO / RING 90 SUSPENDU
- 107 RING 90 SALIENTE / RING 90 SURFACE
- 108 RING UP & DOWN
- 110 90 HOLE SUSPENSO / 90 HOLE SUSPENDU
- 111 SPLASH SUSPENSO / SPLASH SUSPENDU

## **INFINITY SLIM 50x60**

- 48 SALIENTE / SURFACE
- 49 SUSPENSA / SUSPENDU
- 50 DUPLA SUSPENSA / DOUBLE SUSPENDU
- 51 BIDIRECIONAL SUSP. / BIDIRECTIONNEL SUSP.
- 53 TRIMLESS
- 54 PAREDE / MURALE
- 57 BIDIRECIONAL PAREDE / BIDIRECTIONAL MURALE
- 58 ROTATIVA PAREDE / MURALE ROTATIF
- 61 MARKET SUSPENSA / MARKET SUSPENDU

## **INFINITY XSLIM 35x68**

- 62 SUSP. C/ REFLETOR / SUSP. AVEC RÉFLECTEUR
- 65 SUSP. C/ DIFUSOR / SUSP. AVEC DIFFUSEUR
- 66 TRIMLESS
- 67 BIDIRECIONAL SUSP. / BIDIRECTIONNEL SUSP.
- 69 BIDIRECIONAL C/ CALHA / BIDIRECTIONNEL AVEC RIEL
- 70 DELUXE
- 73 UNIQUE
- 74 TRIMLESS REFLETORA / TRIMLESS RÉFLECTEUR
- 77 FLAPS SUSPENSA / FLAPS SUSPENDU
- 78 FLAPS PAREDE / FLAPS MURALE
- 79 FLAPS BIDIRECIONAL PAREDE / FLAPS BIDIRECTIONNEL MURALE
- 80 TABLE

## **HEXAGONAL**

- 96 HEXAGONAL SUSPENSO / HEXAGONAL SUSPENDU

## **TRI**

- 99 TRI TRIMLESS
- 99 TRI SALIENTE / TRI SURFACE

- 114 PLATE SUSPENSO / PLATE SUSPENDU
- 115 PLATE SALIENTE / PLATE SURFACE
- 116 PLATE TRIMLESS
- 117 PLATE ENCASTRAR COM ABA / PLATE ENCASTRÉ AVEC FLAPS
- 118 PLATE 90 SUSPENSO / PLATE 90 SUSPENDU
- 119 PLATE 90 SALIENTE / PLATE 90 SURFACE
- 121 PLATE UP & DOWN


- 122 INLUX SUSPENSO / INLUX SUSPENDU
- 125 OUTLUX SUSPENSO / OUTLUX SUSPENDU

- 126 CURVE SUSPENSO / CURVE SUSPENDU
- 127 CURVE SALIENTE / CURVE SURFACE
- 128 CURVE TRIMLESS

LUMINÁRIAS

LUMINAIRES

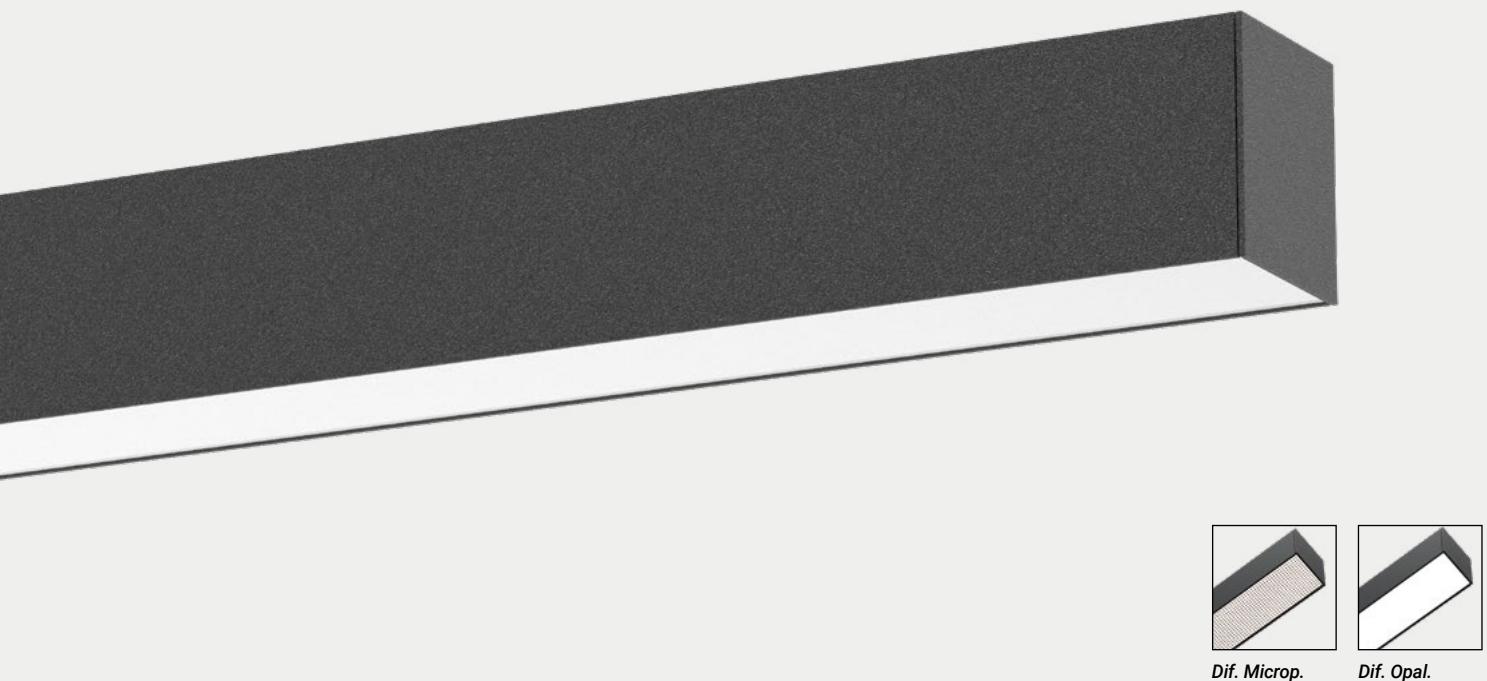

**PT:**

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Aplicação individual ou em linha contínua.


**FR:**

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium avec émission directe de flux lumineux.  
Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

L1 (mm)	LED		T5	
	W	Lumens	L1 (mm)	W
304	9	1100	600	14 / 24
444	12	1600	900	21 / 39
568	18	2446	1200	28 / 54
708	20	2700	1500	35 / 49 / 80
848	23	3300		
988	28	3900		
1128	30	4300		
1268	35	4900		
1408	37	5500		
1548	42	6100		
1688	45	6500		
1828	48	7100		
1968	51	7600		
2108	57	8200		
2248	60	8700		
2388	64	9300		
2528	70	9700		
2668	73	10300		
2808	77	10900		
2948	80	11400		
3090	84	11900		

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.  
RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.  
Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.

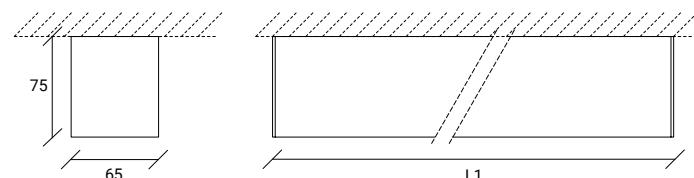**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**


Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

Branco*	Preto*	Cinzento*	Antracite	Corten
Blanc*	Noir*	Gris*	Anthracite	Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

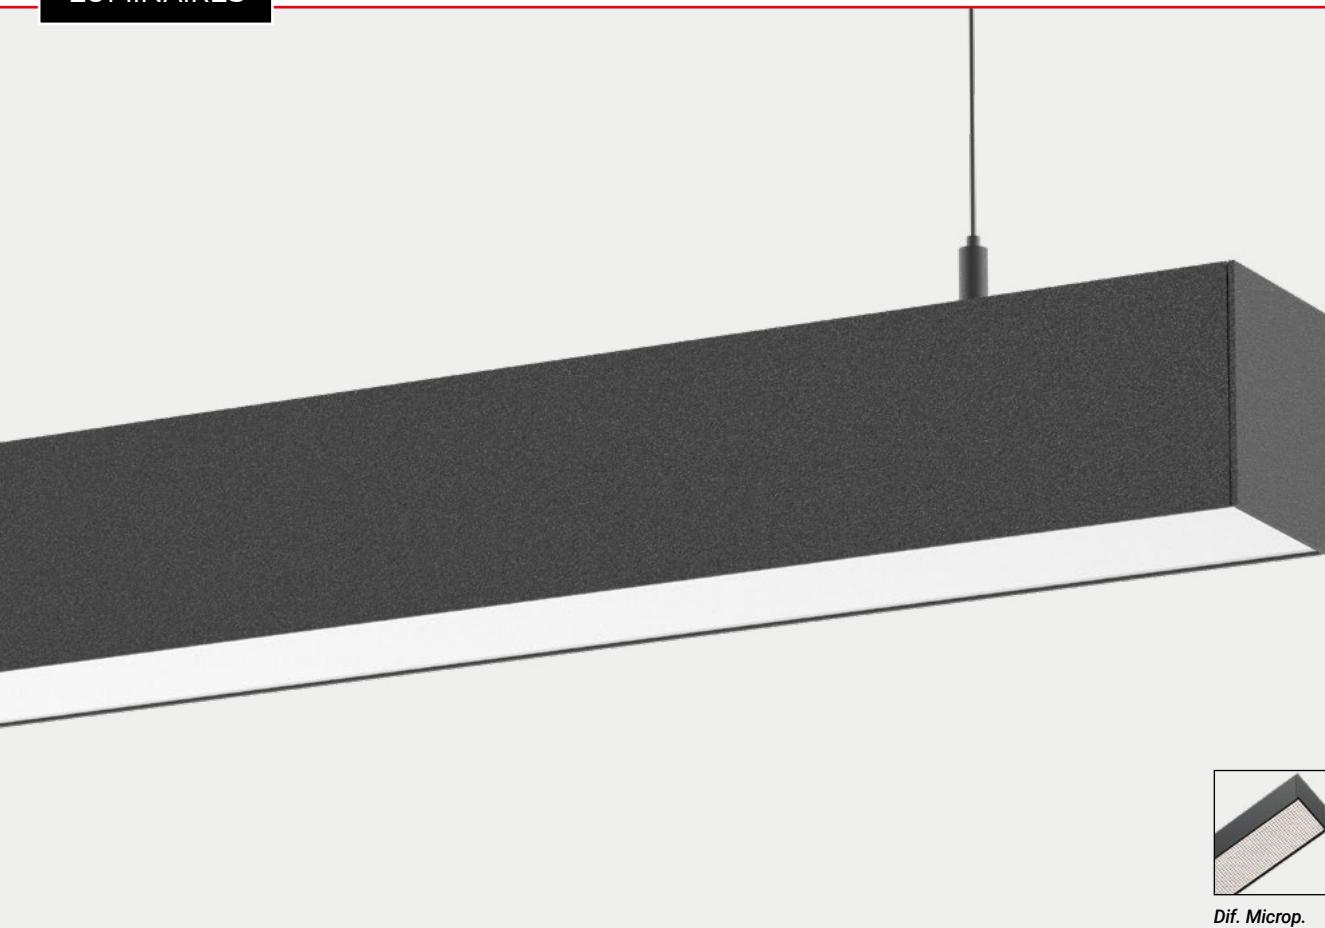**PT:**


Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.  
Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED			T5	
L1 (mm)	W	Lumens	L1 (mm)	W
568	18	2446	600	14 / 24
708	20	2700	900	21 / 39
848	23	3300	1200	28 / 54
988	28	3900	1500	35 / 49 / 80
1128	30	4300		
1268	35	4900		
1408	37	5500		
1548	42	6100		
1688	45	6500		
1828	48	7100		
1968	51	7600		
2108	57	8200		
2248	60	8700		
2388	64	9300		
2528	70	9700		
2668	73	10300		
2808	77	10900		
2948	80	11400		
3090	84	11900		

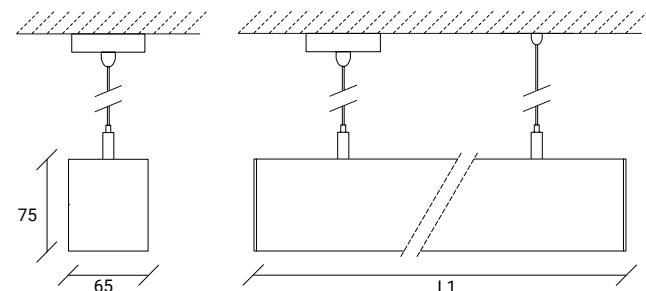**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzenzo*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	-----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixação Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)





Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.



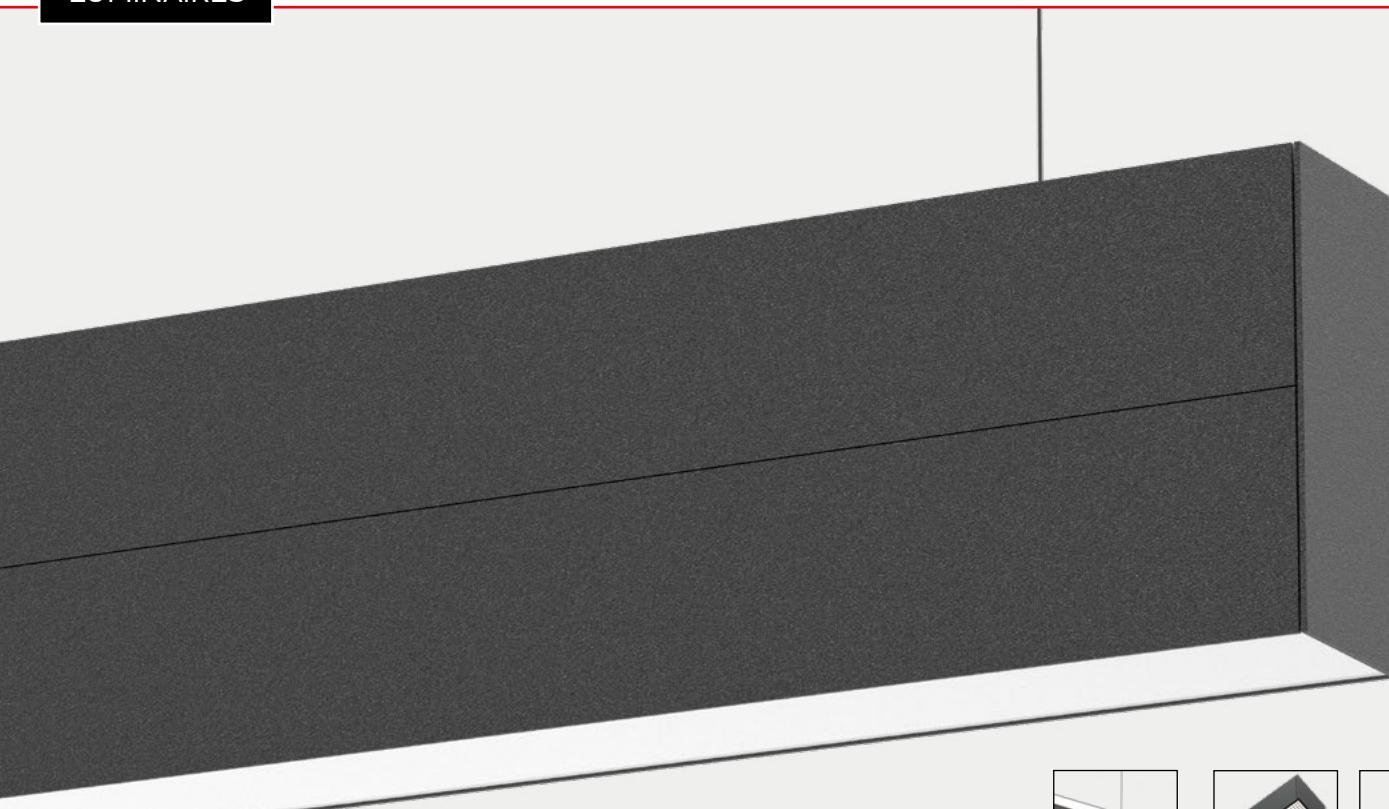

Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**

Luminária linear, bidirecional suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.


**FR:**

Luminaire suspendu linéaire bidirectionnel, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

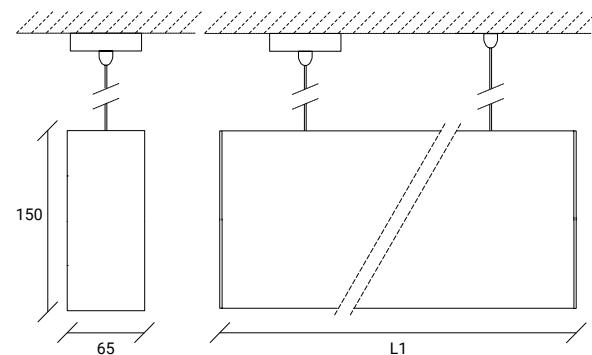

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)


Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.

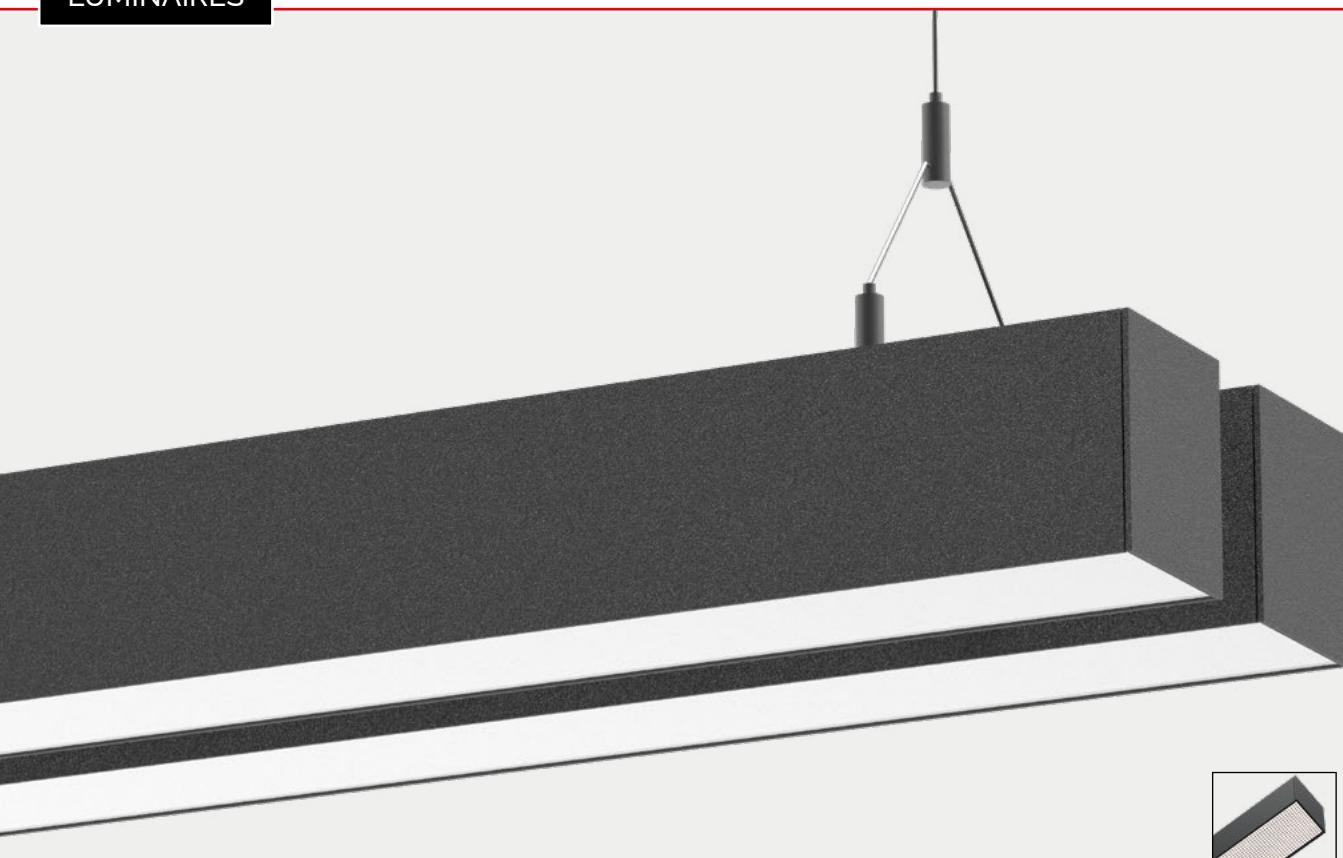

Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária linear, dupla suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.


**FR:**

Luminaire linéaire double suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

L1 (mm)	LED	W	Lumens
568		36	4892
708		40	5400
848		46	6600
988		56	7800
1128		60	8600
1268		70	9800
1408		74	11000
1548		84	12200
1688		90	13000
1828		96	14200
1968		102	15200
2108		114	16400
2248		120	17400
2388		128	18600
2528		140	19400
2668		146	20600
2808		154	21800
2948		160	22800
3090		168	23800

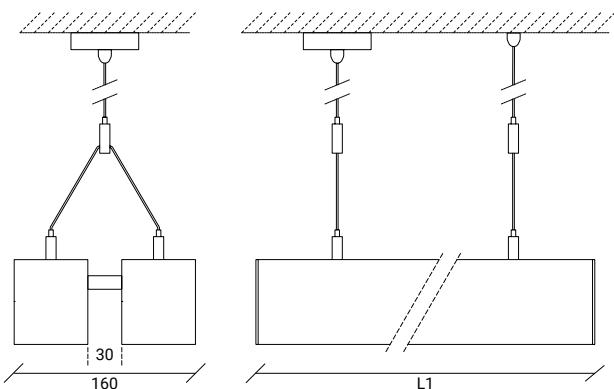**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Contrôle DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
 Réglage 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzenzo*		Antracite		Corten
Branc*	Blanc*	Noir*	Gris*						

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.





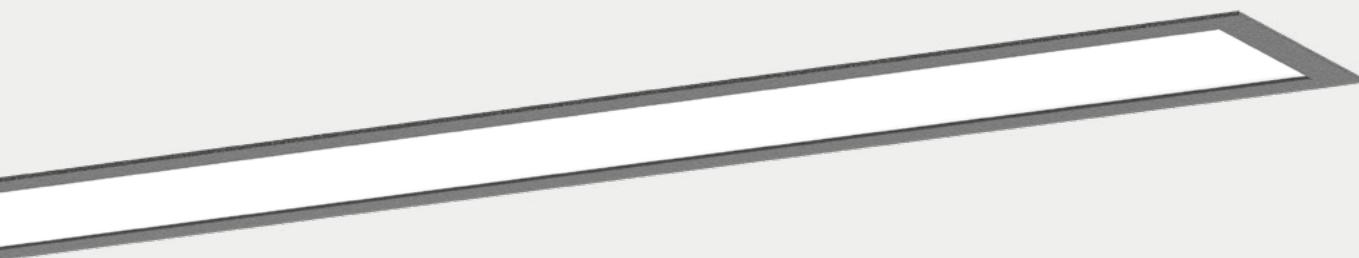

Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**


Luminária linear, de encastrar, com aba de remate, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire linéaire encastré, avec volet de finition, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.  
Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens	T5		
				L1(mm)	L2(mm)	W
320	304	9	1100	600	584	14 / 24
460	444	12	1600	900	884	21 / 39
588	572	18	2446	1200	1184	28 / 54
728	712	20	2700	1500	1484	35 / 49 / 80
868	852	23	3300			
1008	992	28	3900			
1148	1132	30	4300			
1288	1272	35	4900			
1428	1412	37	5500			
1568	1552	42	6100			
1708	1692	45	6500			
1848	1832	48	7100			
1988	1972	51	7600			
2128	2112	57	8200			
2268	2252	60	8700			
2408	2392	64	9300			
2548	2532	70	9700			
2688	2672	73	10300			
2828	2812	77	10900			
2968	2952	80	11400			
3110	3094	84	11900			

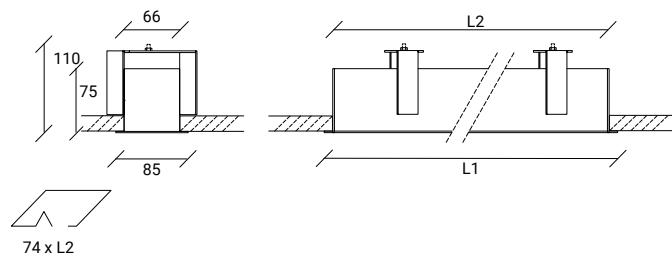

**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**




Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco* Blanc*		Preto* Noir*		Cinzento* Gris*		Antracite Anthracite		Corten Corten
--	-------------------	--	-----------------	--	--------------------	--	-------------------------	--	------------------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

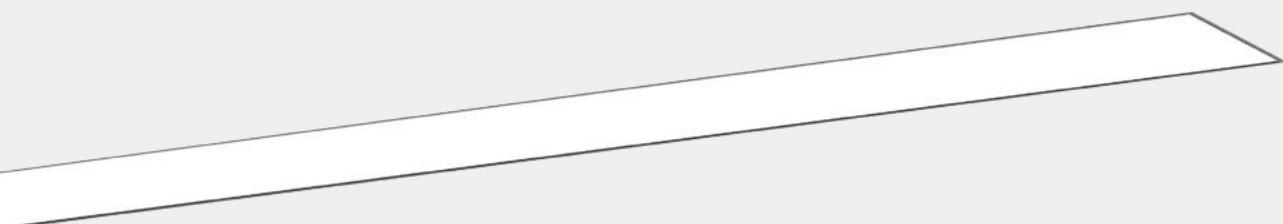

Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária linear, de encastrar trimless, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.



**FR:**

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
568	570	18	2446
708	710	20	2700
848	850	23	3300
988	990	28	3900
1128	1130	30	4300
1268	1270	35	4900
1408	1410	37	5500
1548	1550	42	6100
1688	1690	45	6500
1828	1830	48	7100
1968	1970	51	7600
2108	2110	57	8200
2248	2250	60	8700
2388	2390	64	9300
2528	2530	70	9700
2668	2670	73	10300
2808	2810	77	10900
2948	2950	80	11400
3090	3092	84	11900

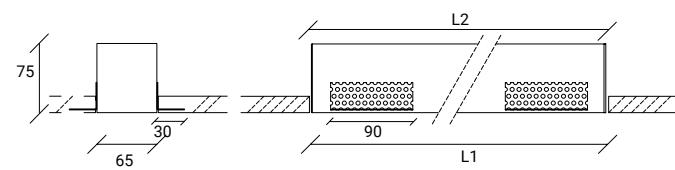**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
	Blanc*		Noir*		Gris*				

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.


\*Mate Texturado / \*Mate texturé

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

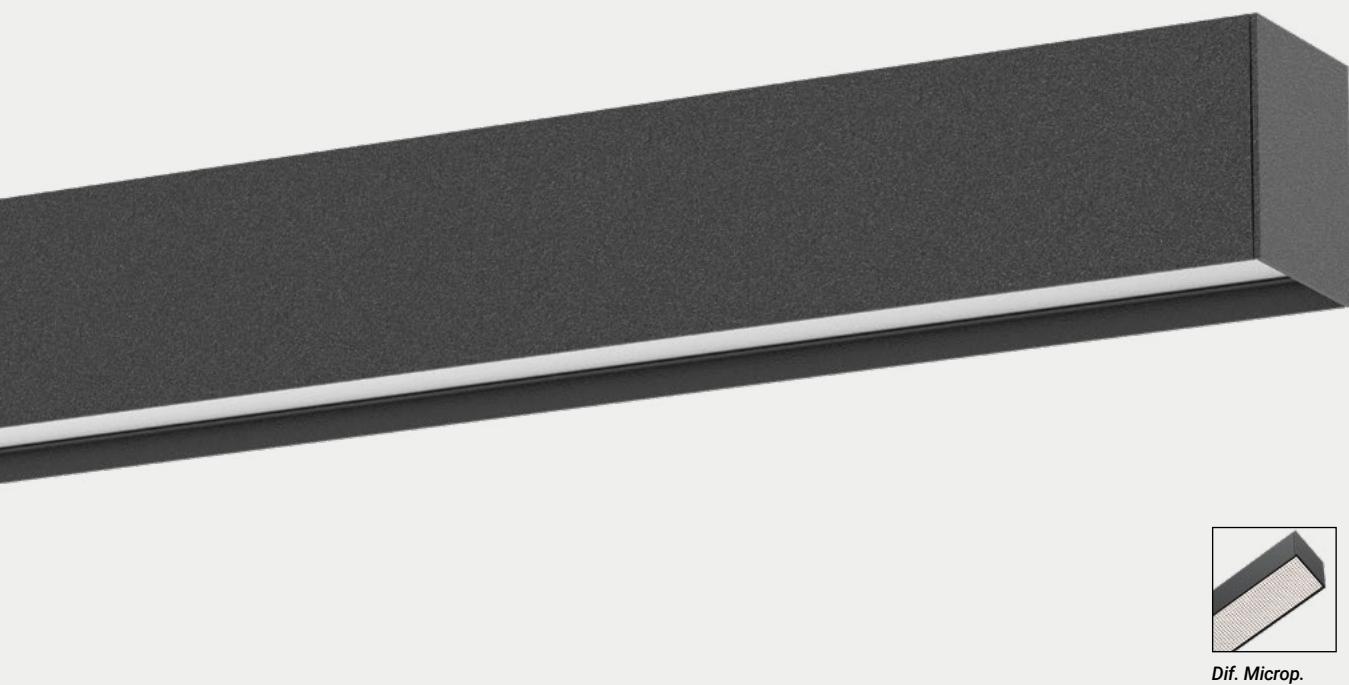

**PT:**


Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio, com o difusor retrocedido permitindo um elevado conforto visual e controlo do encandeamento. Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium avec diffuseur rétracté permettant un confort visuel élevé et un contrôle de l'éblouissement. Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

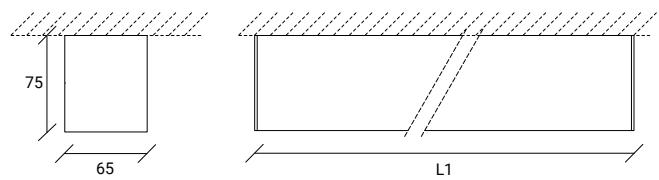**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**


Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzento*		Antracite		Corten
	Blanc*		Noir*		Gris*				Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

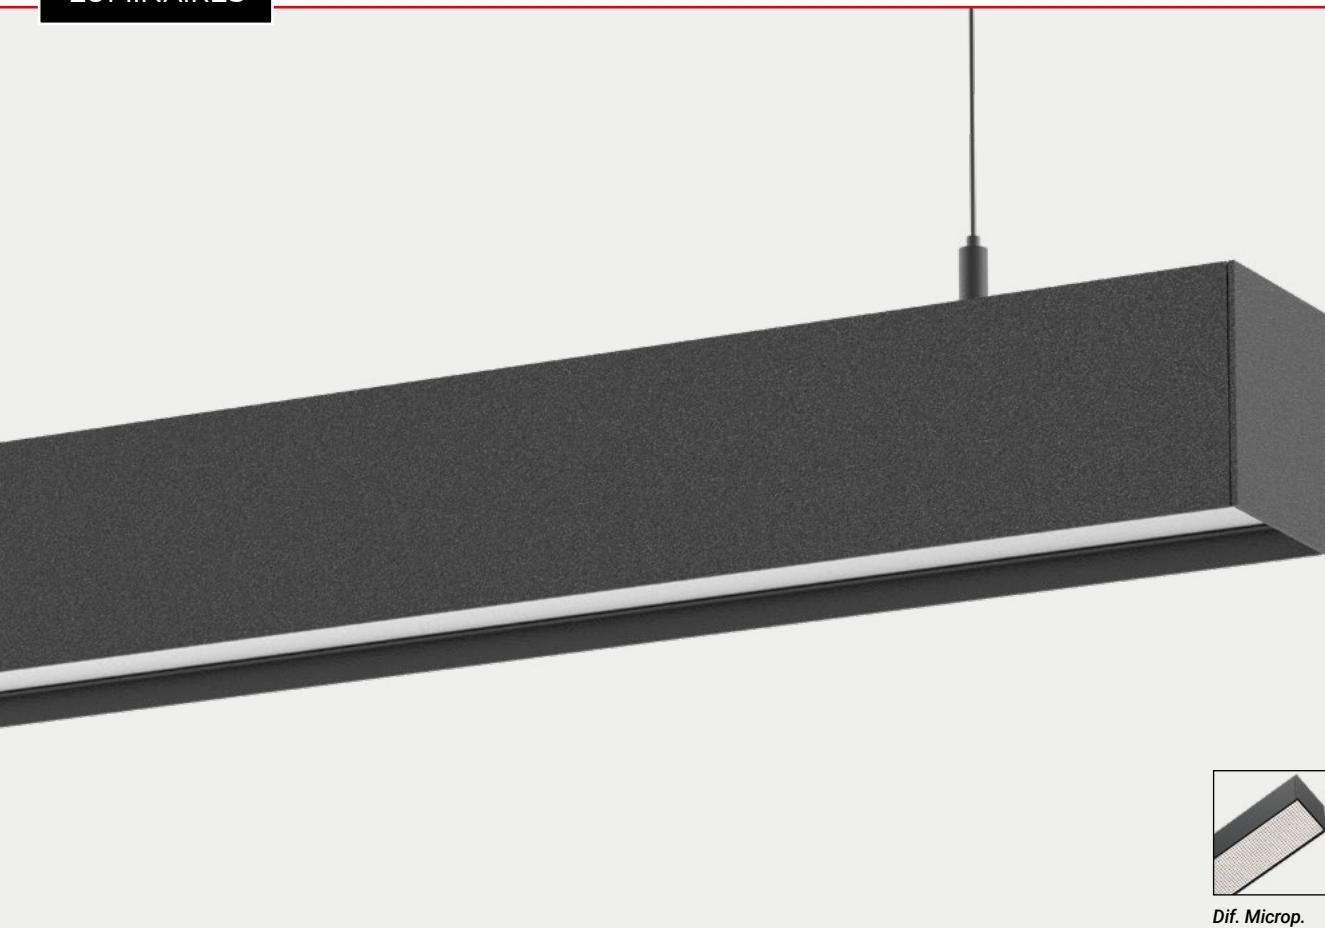**PT:**


Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio, com o difusor retrocedido permitindo um elevado conforto visual e controlo do encandeamento. Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium, avec diffuseur rétracté permettant un confort visuel élevé et un contrôle de l'éblouissement. Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

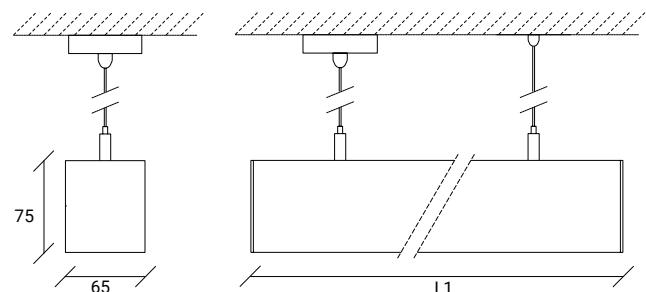**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzento*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	-----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)



Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.  
RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.  
Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.





Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, de parede, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Applique murale linéaire en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.  
Application en ligne individuelle ou continue.


**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

L1 (mm)	LED	W	Lumens
304		9	1100
444		12	1600
568		18	2446
708		20	2700
848		23	3300
988		28	3900
1128		30	4300
1268		35	4900
1408		37	5500
1548		42	6100
1688		45	6500
1828		48	7100
1968		51	7600
2108		57	8200
2248		60	8700
2388		64	9300
2528		70	9700
2668		73	10300
2808		77	10900
2948		80	11400
3090		84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

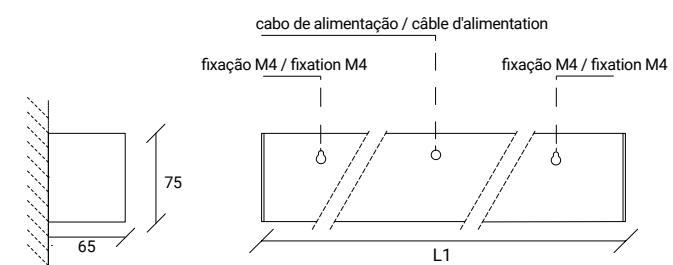

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzento*		Antracite		Corten
Blanc*	Noir*	Gris*							

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

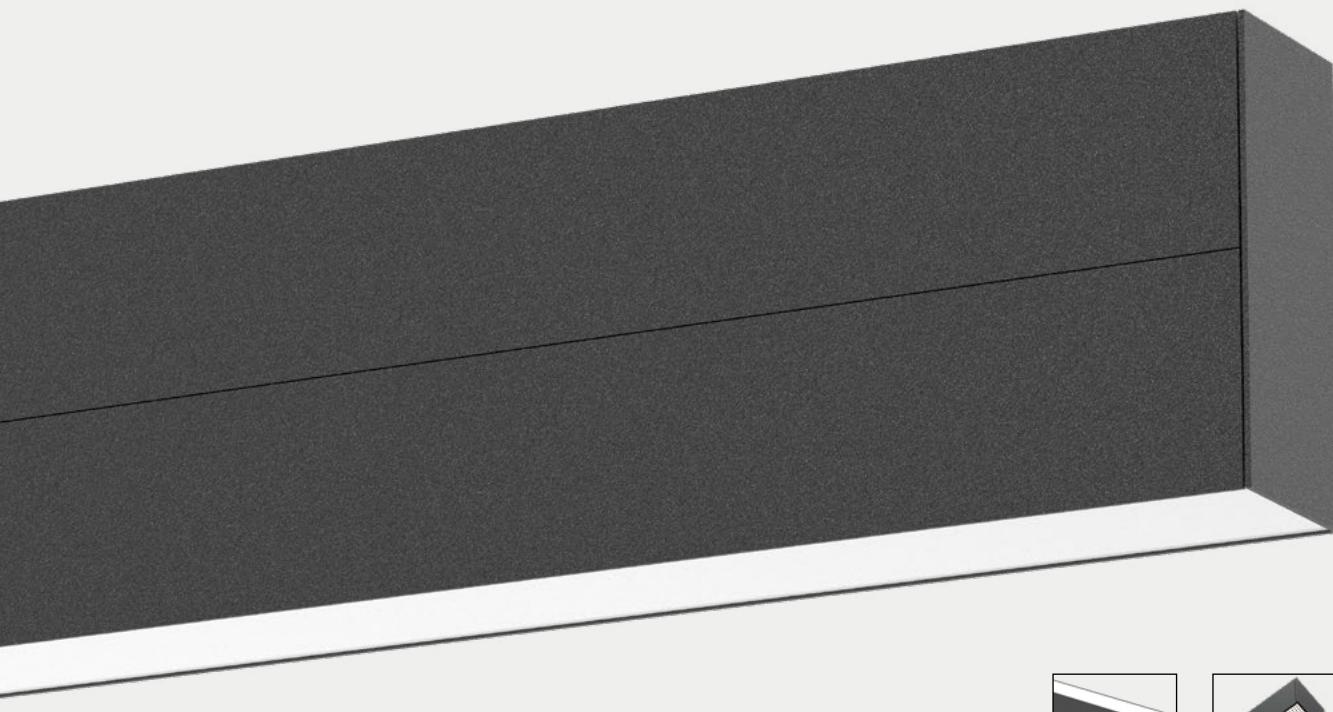

Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**

Luminária linear, bidirecional de parede, em perfil de alumínio, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.


**FR:**

Applique linéaire bidirectionnelle, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED	L1 (mm)	W	Lumens
	568	36	4892
	708	40	5400
	848	46	6600
	988	56	7800
	1128	60	8600
	1268	70	9800
	1408	74	11000
	1548	84	12200
	1688	90	13000
	1828	96	14200
	1968	102	15200
	2108	114	16400
	2248	120	17400
	2388	128	18600
	2528	140	19400
	2668	146	20600
	2808	154	21800
	2948	160	22800
	3090	168	23800

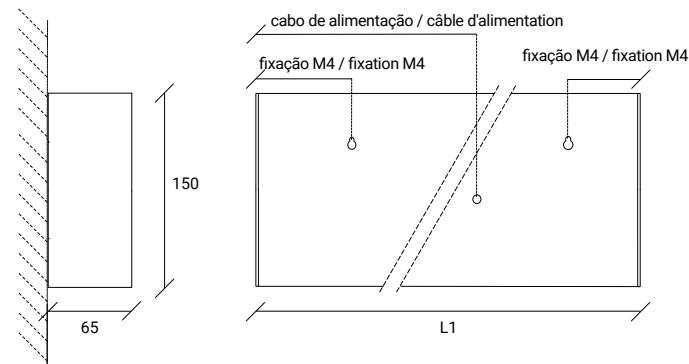**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

<b>RAL 9003</b>	Branco*	<b>RAL 9005</b>	Preto*	<b>RAL 9006</b>	Cinzeno*	<b>RAL 7016</b>	Antracite	<b>Corten</b>
Blanc*	Noir*	Gris*						Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.  
RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.  
Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.



**PT:**

Luminária linear orientável, de parede, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Especialmente concebida para ambiente educativo.  
Aplicação individual.


**FR:**

Applique linéaire orientable, en profilé aluminium, avec émission directe de flux lumineux. Spécialement conçu pour l'environnement éducatif.  
Application individuelle.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
852	23	3300
1132	30	4300
1412	37	5500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.  
RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.  
Difusor Microp prismático UGR <19. / Diffuseur Microp prismatique UGR <19.

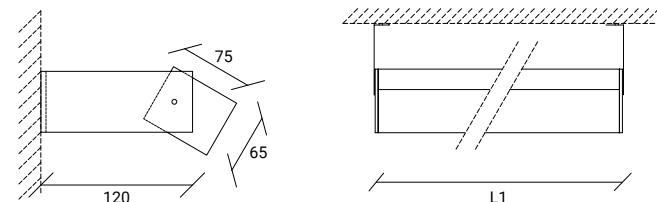**LENTE / LENTILLE**

Lente Assimétrica 45º  
Lentille Asymétrique 45º

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**




Módulo / Module LED 3000K / 4000K

**ACABAMENTO / FINITION**

RAL 9003	Branco*	RAL 9005	Preto*	RAL 9006	Cinzeno*	RAL 7016	Antracite	Corten
----------	---------	----------	--------	----------	----------	----------	-----------	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

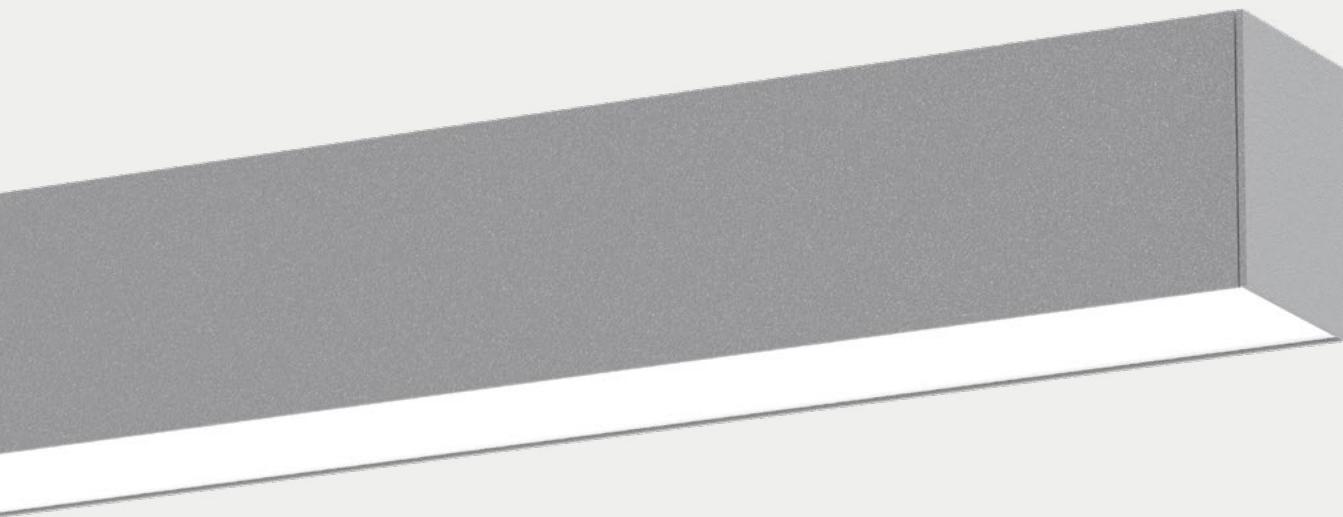

Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso, especialmente concebida para aplicação em ambiente educativo.  
Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire linéaire surface en profilé d'aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour une application dans un environnement éducatif.  
Application en ligne individuelle ou continue.


**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
1408	52	7300

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microp prismático UGR <19. / Diffuseur Microp prismatique UGR <19.

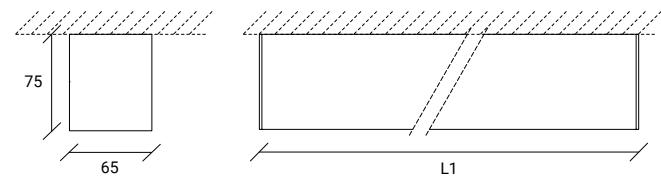**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**




Módulo / Module LED 3000K / 4000K

**ACABAMENTO / FINITION**

RAL 9003	Branco*	RAL 9005	Branc*	RAL 9006	Preto*	RAL 7016	Cinzenzo*	Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

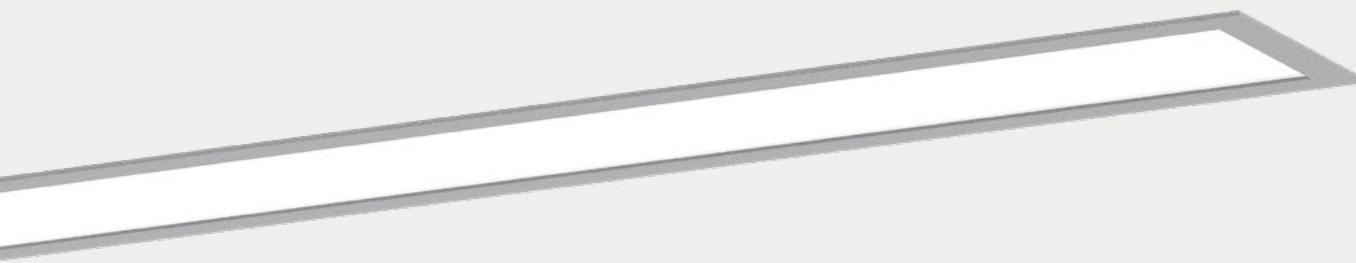

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária linear, de encastrar com aba de remate, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso, especialmente concebida para aplicação em ambiente educativo. Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire linéaire encastré avec volet de finition, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour une application dans un environnement éducatif. Application en ligne individuelle ou continue.


**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
1428	1412	52	7300

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropiramidal UGR <19. / Diffuseur Micropiramidique UGR <19.

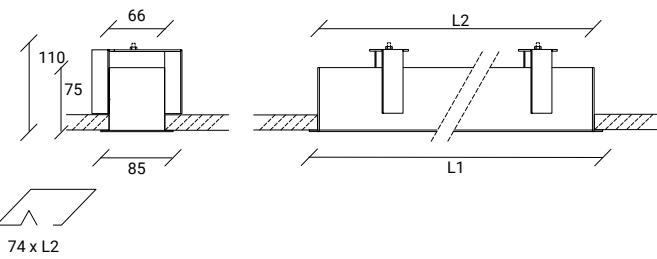

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 3000K / 4000K

**ACABAMENTO / FINITION**


(RAL 9003)	Branco*	(RAL 9005)	Preto*	(RAL 9006)	Cinzento*	(RAL 7016)	Antracite	Corten
Branc*	Blanc*	Noir*	Gris*					

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

# Mercearia

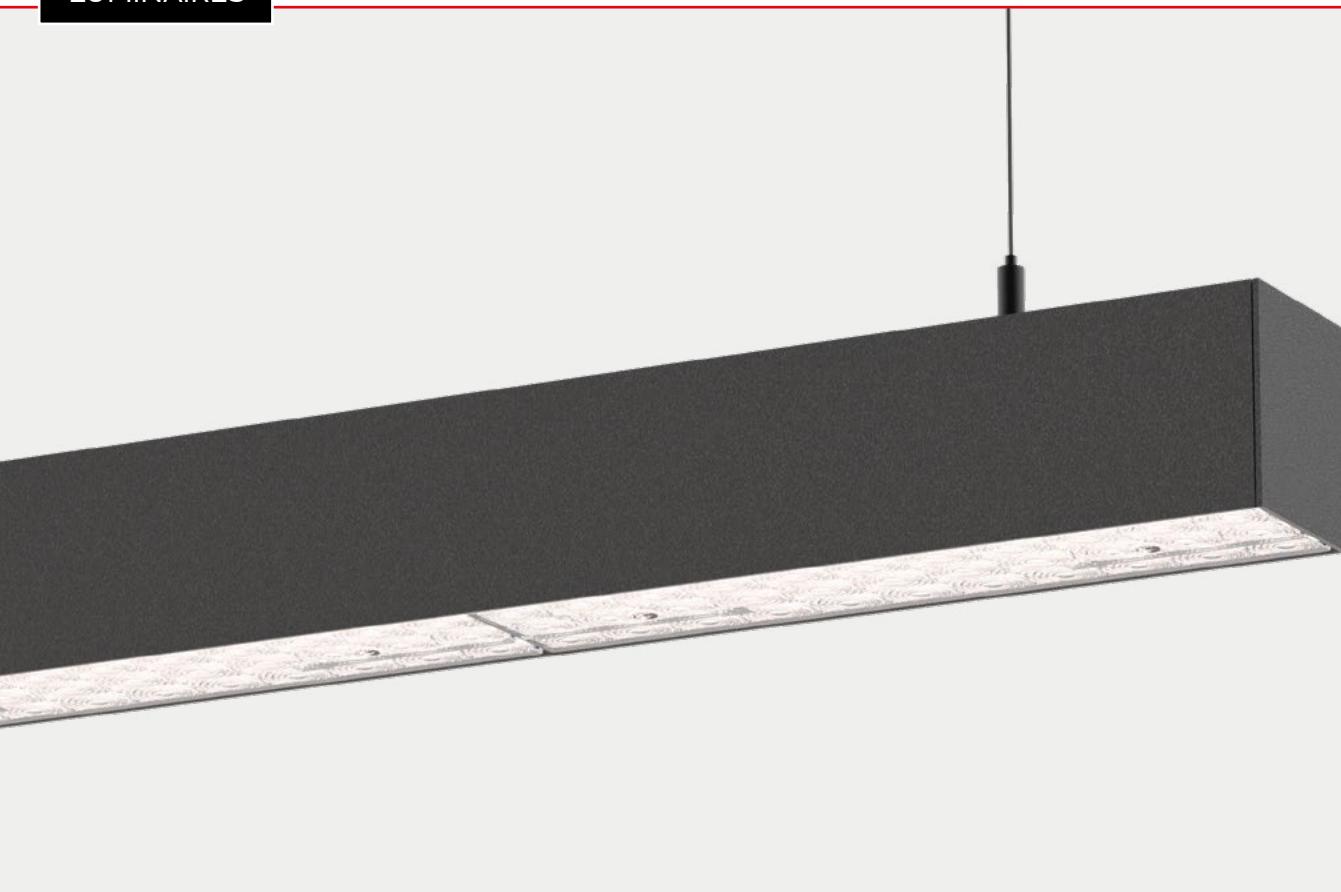

**PT:**

Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso, especialmente concebida para superfícies comerciais.

Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**


Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour les surfaces commerciales.

Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
580	27	4100
1154	56	8350
1441	70	10500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

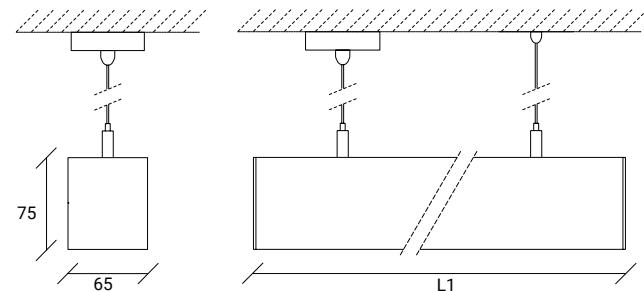**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

60° / 90° / 90x45° / Duplo Assimétrico 25° / Assimétrico 20°  
60° / 90° / 90x45° / Double asymétrique 25° / Asymétrique 20°

**ACABAMENTO / FINITION**

Branco*	RAL 9005 Preto*	Cinzento*	Antracite	Corten
Branco*	Noir*	Gris*	Anthracite	Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

**PT:**

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso, especialmente concebida para aplicação em calha.

Aplicação individual.

**FR:**

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour les applications sur goulottes.  
Application en ligne individuelle.


**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.

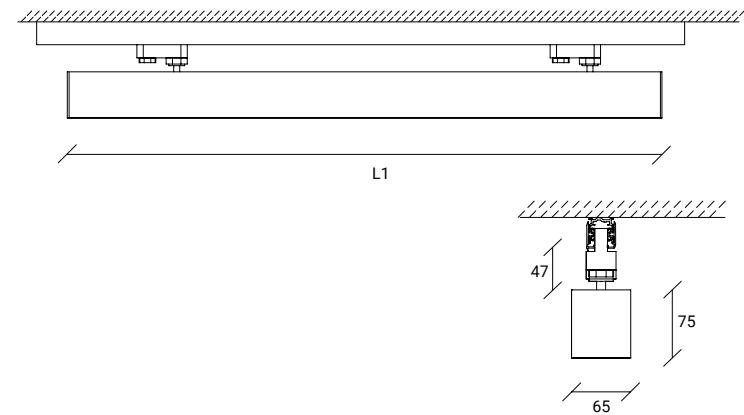**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)

Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**


	Branco*		Preto*		Cinzenito*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	------------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé



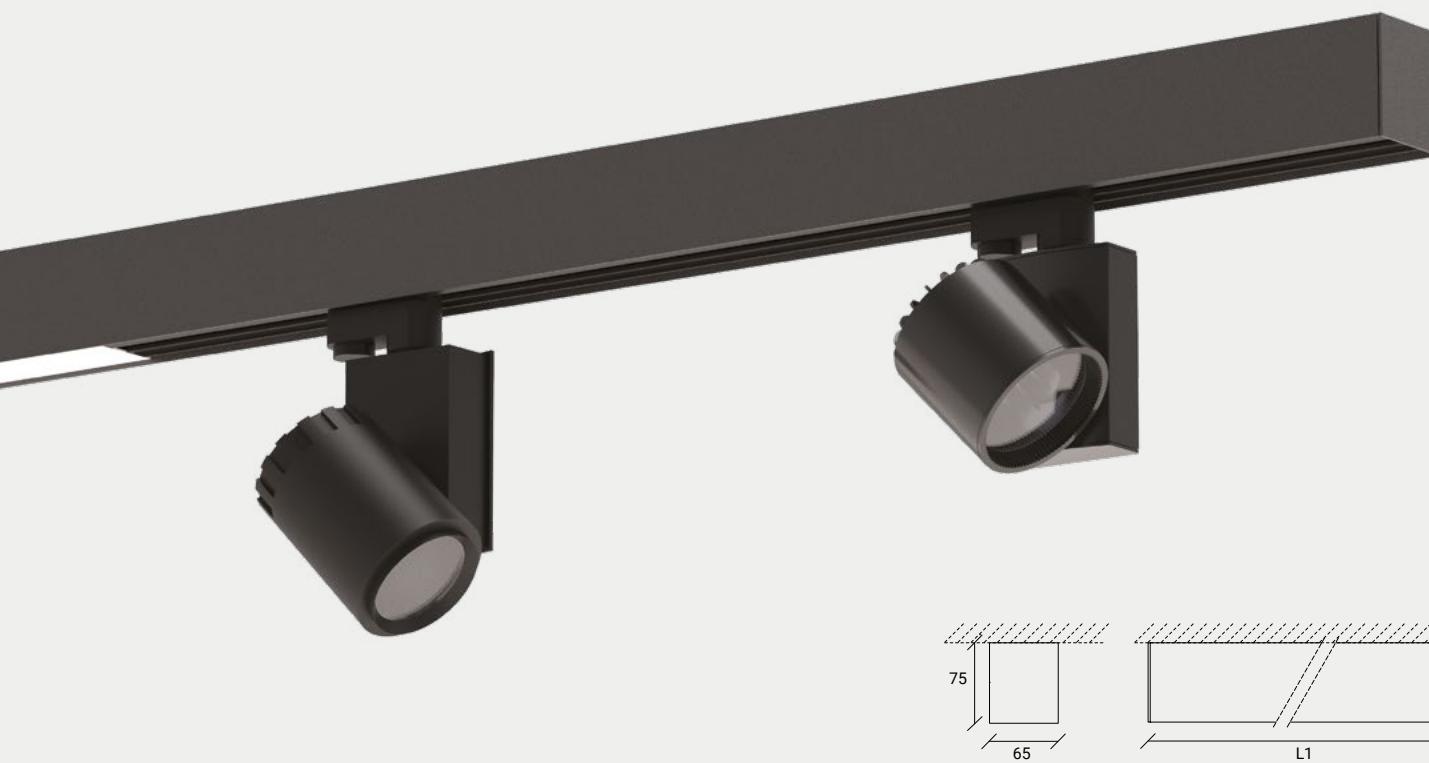

**PT:**

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio com calha trifásica incorporada.  
Pode ser fornecida com calha e difusor no mesmo perfil.

**FR:**


Luminaire linéaire surface en profilé aluminium avec rail triphasé intégré.  
Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Medidas meramente indicativas. Variam consoante personalização. / Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

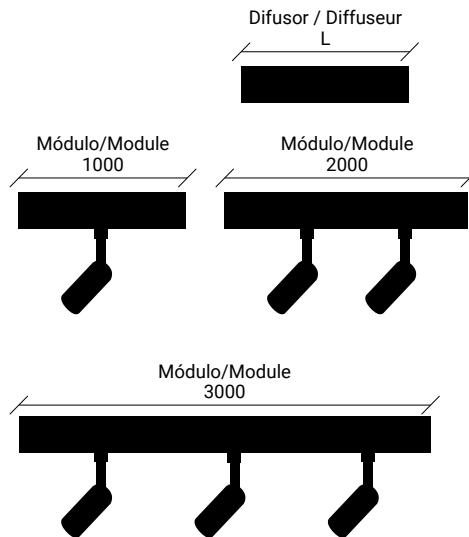**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzenito*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	------------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**PT:**

Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio com calha trifásica incorporada.  
Pode ser fornecida com calha e difusor no mesmo perfil.

**FR:**


Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium avec rail triphasé intégré.  
Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Medidas meramente indicativas. Variam consoante personalização. / Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

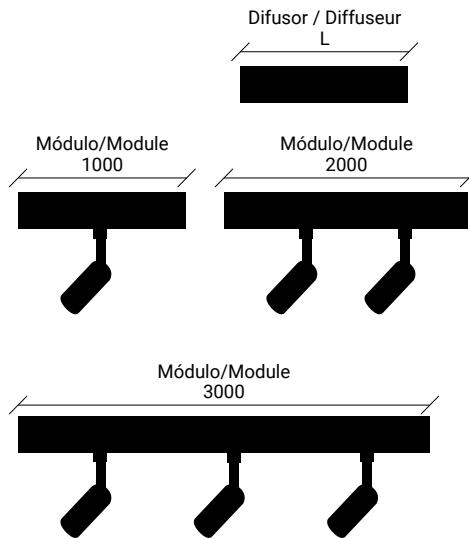**ACABAMENTO / FINITION**

Branco* Blanc*	Preto* Noir*	Cinzento* Gris*	Antracite Anthracite	Corten
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------------	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.


\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

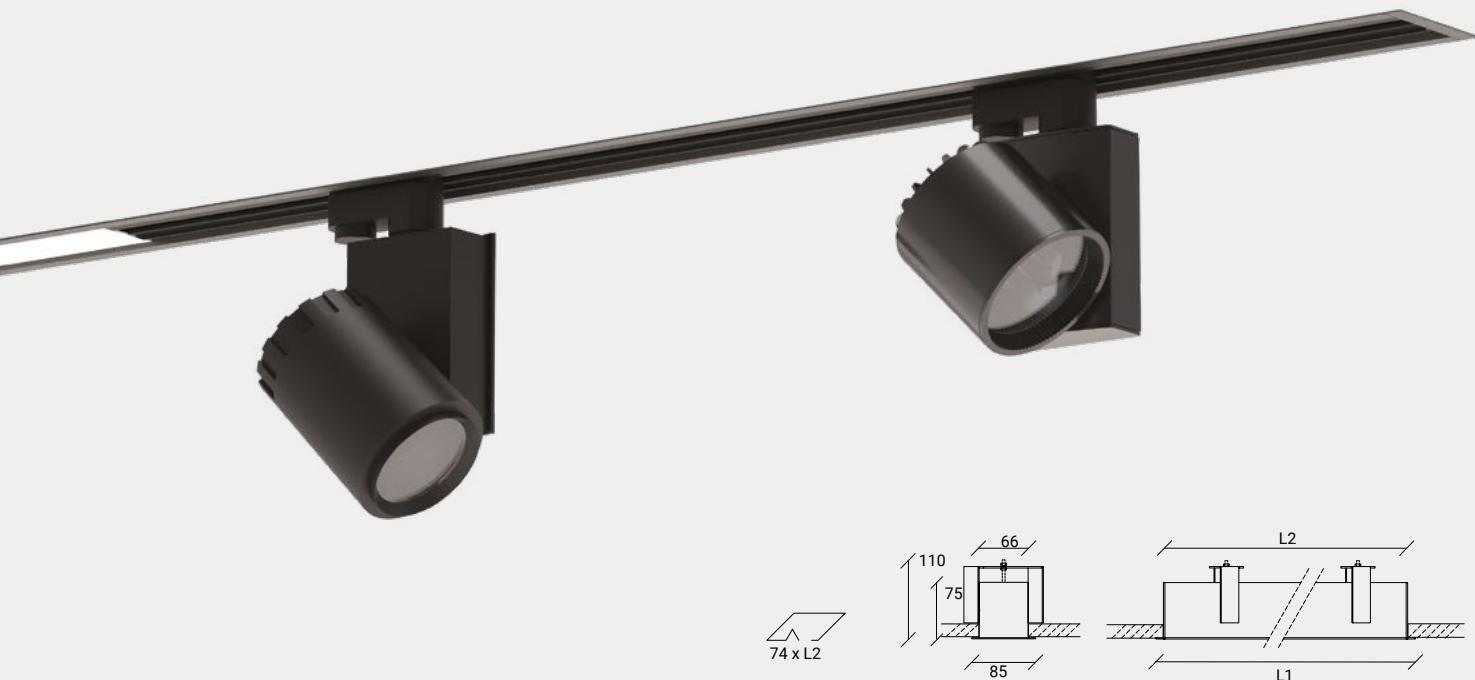

**PT:**

Luminária linear, de encastrar com aba de remate, em perfil de alumínio, com calha trifásica incorporada.

Pode ser fornecida com calha e difusor no mesmo perfil.

**FR:**

Luminaire linéaire encastré avec volet de finition, en profilé aluminium, avec rail triphasé intégré.

Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.


**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-


Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Medidas meramente indicativas. Variam consoante personalização. / Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.


Difusor / Diffuseur




Módulo/Module



Módulo/Module




Módulo/Module

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzenito*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	------------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

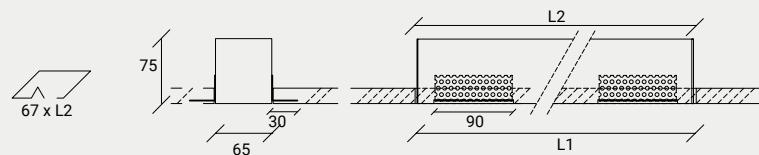**PT:**

Luminária linear, de encastrar trimless, em perfil de alumínio, com calha trifásica incorporada. Pode ser fornecida com calha e difusor no mesmo perfil.

**FR:**

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec rail triphasé intégré. Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-


Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Medidas meramente indicativas. Variam consoante personalização. / Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.



Difusor / Diffuseur



Módulo/Module



Módulo/Module


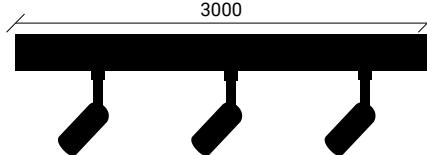
Módulo/Module  
3000**ACABAMENTO / FINITION**

Branco*	Blanc*	Preto*	Noir*	Cinzento*	Gris*	Antracite	Corten
---------	--------	--------	-------	-----------	-------	-----------	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé



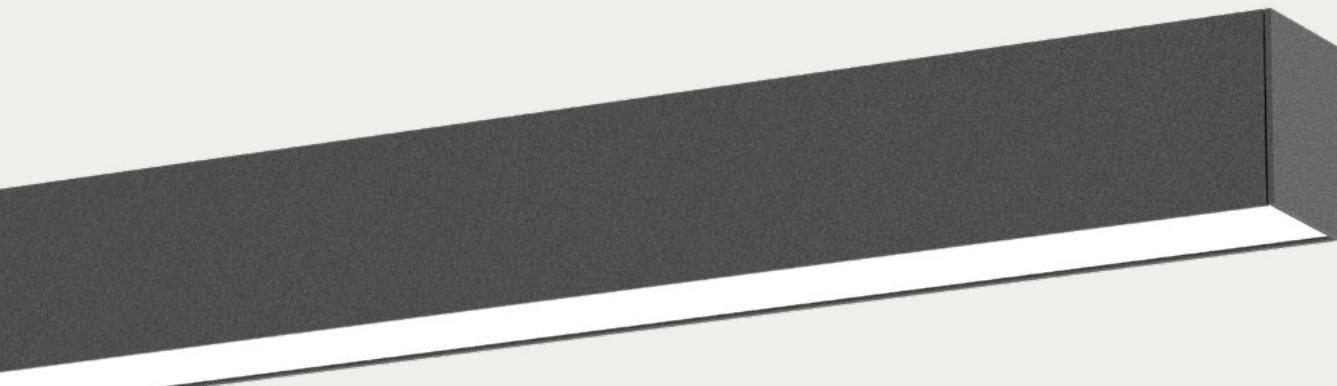

Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium avec émission directe de flux lumineux.  
Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**


**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
308	9	1100
448	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microp prismático UGR <19. / Diffuseur Microp prismatique UGR <19.

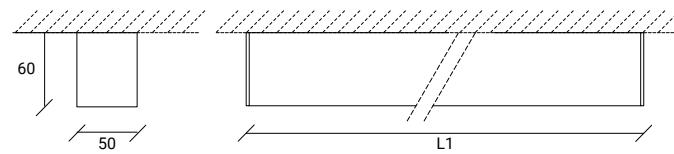

**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**


Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

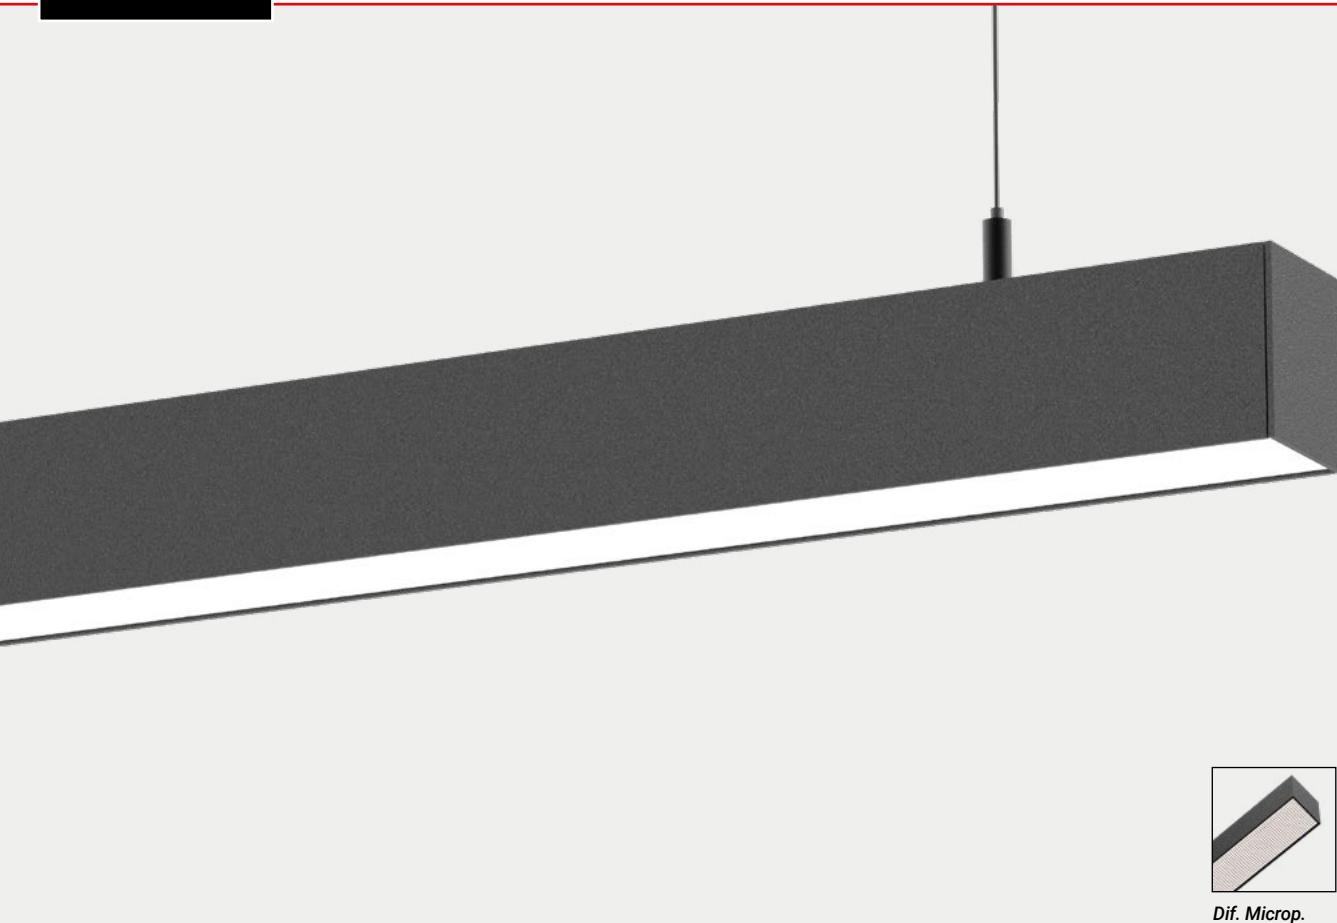**PT:**


Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

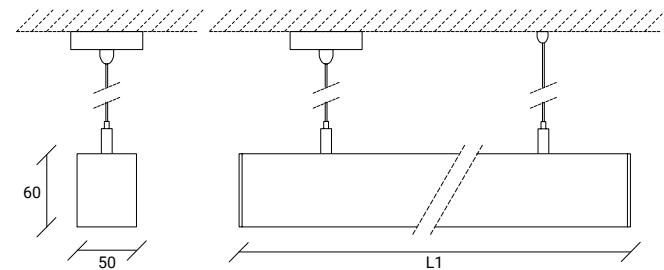**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)


Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.  
RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.  
Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.

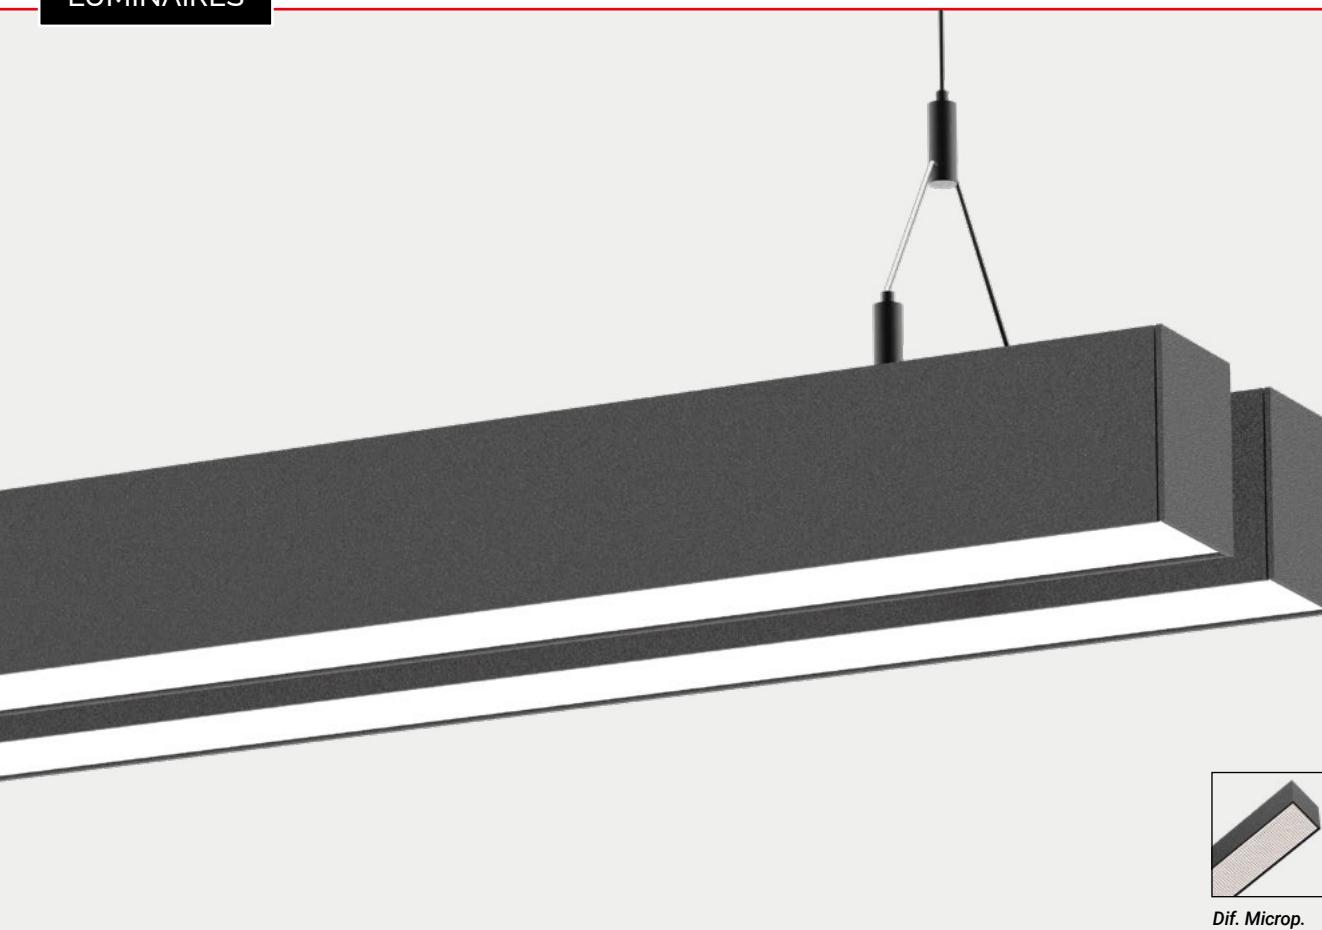

**PT:**

Luminária linear, dupla suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire linéaire double suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.


**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED	L1 (mm)	W	Lumens
	568	36	4892
	708	40	5400
	848	46	6600
	988	56	7800
	1128	60	8600
	1268	70	9800
	1408	74	11000
	1548	84	12200
	1688	90	13000
	1828	96	14200
	1968	102	15200
	2108	114	16400
	2248	120	17400
	2388	128	18600
	2528	140	19400
	2668	146	20600
	2808	154	21800
	2948	160	22800
	3090	168	23800

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropiramidal UGR <19. / Diffuseur Micropiramidique UGR <19.

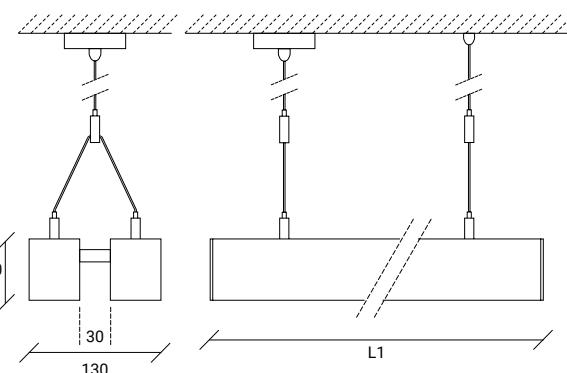**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.


\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

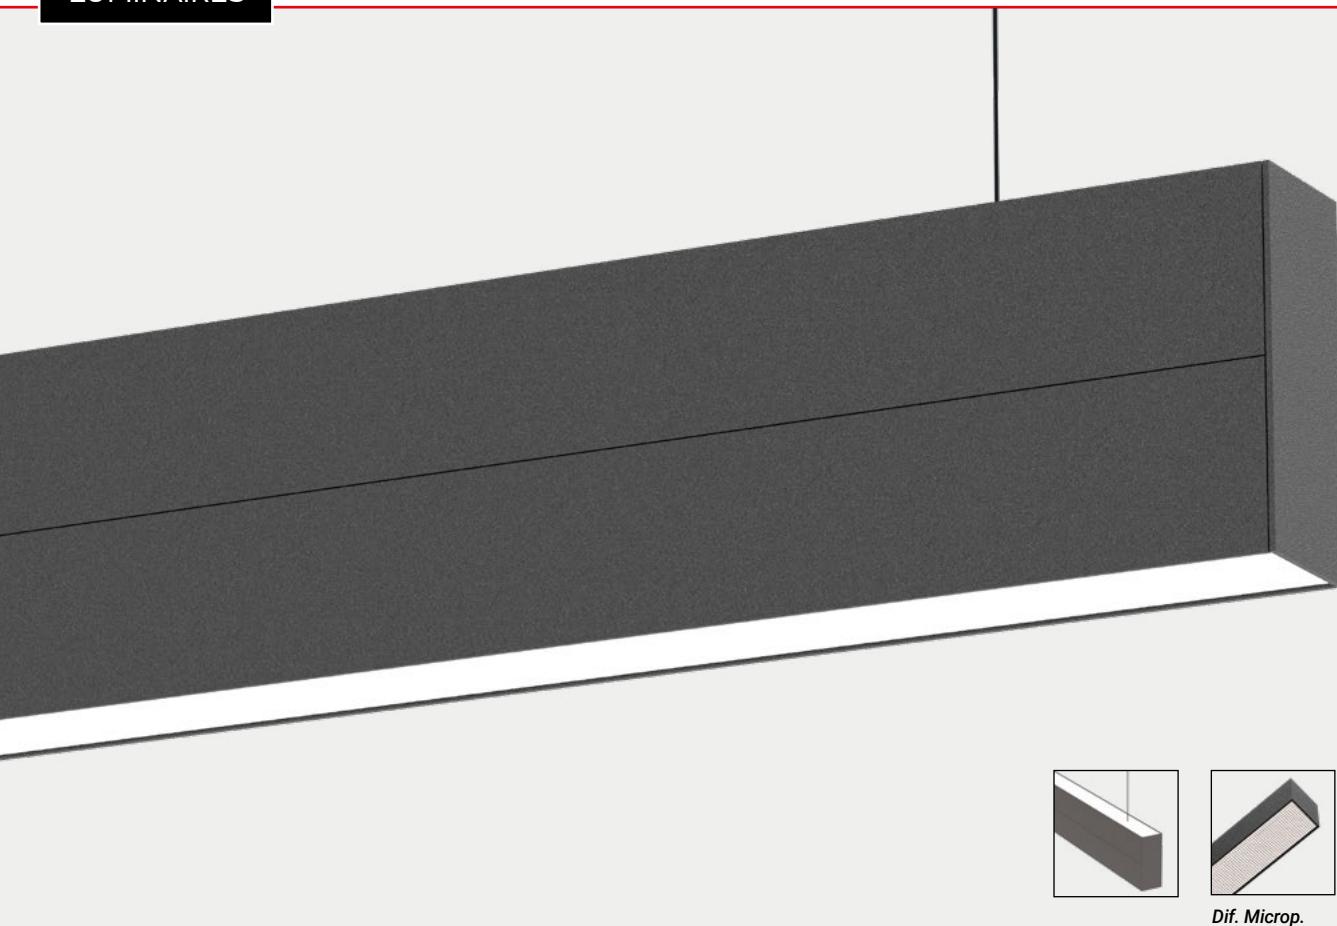

**PT:**

Luminária linear, bidirecional suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.


**FR:**

Luminaire suspendu linéaire bidirectionnel, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

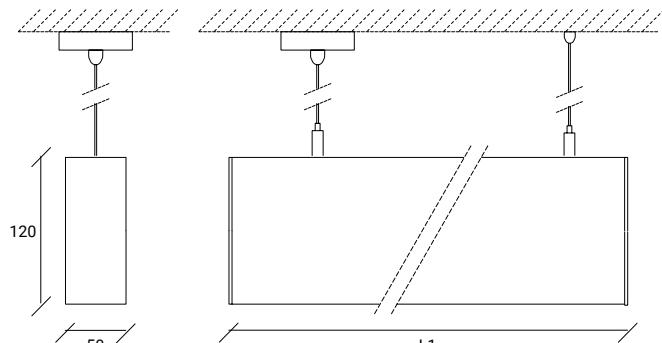**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)




Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.



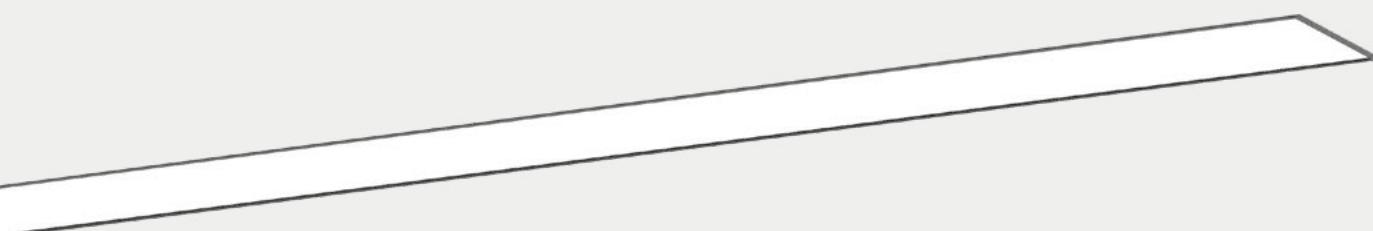

Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária linear, de encastrar trimless, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.


**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
308	310	9	1100
448	450	12	1600
568	570	18	2446
708	710	20	2700
848	850	23	3300
988	990	28	3900
1128	1130	30	4300
1268	1270	35	4900
1408	1410	37	5500
1548	1550	42	6100
1688	1690	45	6500
1828	1830	48	7100
1968	1970	51	7600
2108	2110	57	8200
2248	2250	60	8700
2388	2390	64	9300
2528	2530	70	9700
2668	2670	73	10300
2808	2810	77	10900
2948	2950	80	11400
3090	3092	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropadrão UGR <19. / Diffuseur Micropadrão UGR <19.

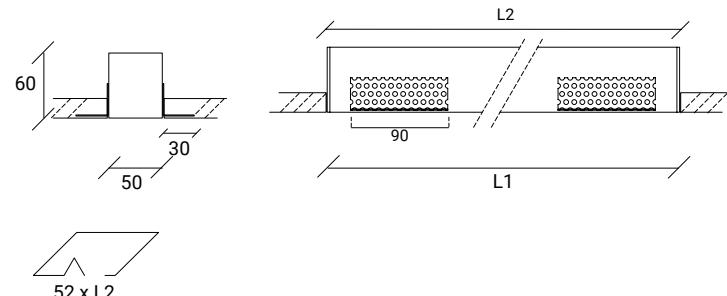**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

Branco*	Preto*	Cinzento*	Antracite	Corten
Branco*	Noir*	Gris*	Anthracite	Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

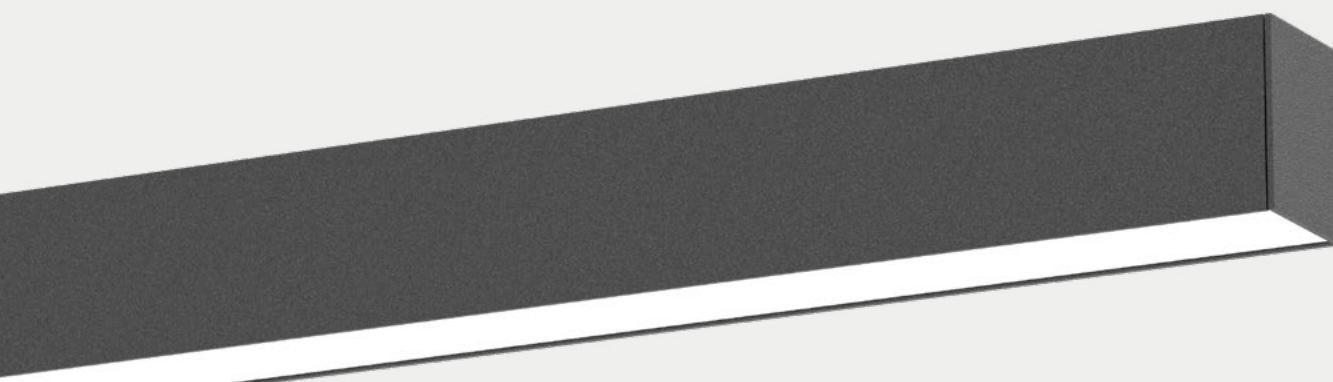

Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**

Luminária linear, de parede, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Applique murale linéaire en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.  
Application en ligne individuelle ou continue.


**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
308	9	1100
448	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.

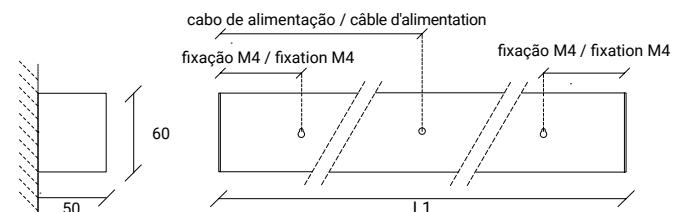

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzento*		Antracite		Corten
	Blanc*		Noir*		Gris*		Anthracite		Corten




Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé



AUDITORIUM



**PT:**

Luminária linear, bidirecional de parede, em perfil de alumínio, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Applique linéaire bidirectionnelle, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.


**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

L1 (mm)	LED W	Lumens
308	18	2200
448	24	3200
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.

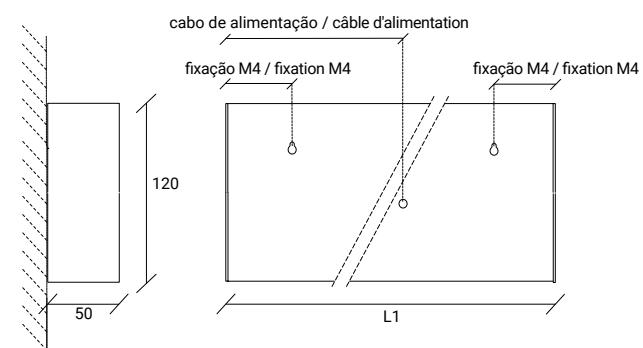**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Contrôle DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco* Blanc*		Preto* Noir*		Cinzeno* Gris*		Antracite Anthracite		Corten Corten
--	-------------------	--	-----------------	--	-------------------	--	-------------------------	--	------------------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texture

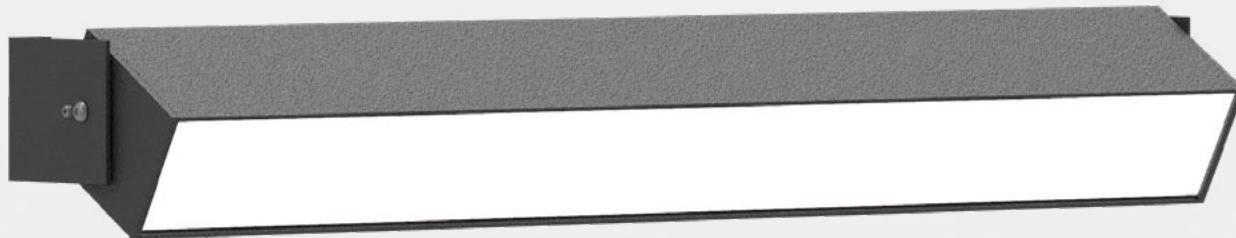

Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**



Luminária linear rotativa, de parede, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Possibilidade de ser equipada com interruptor de botão ou de cordão.

**FR:**

Applique linéaire rotative en profilé d'aluminium avec émission directe de flux lumineux. Possibilité d'être équipé d'un bouton ou d'un interrupteur à cordon.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
308	9	1100
448	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500

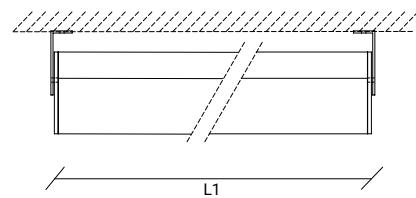

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzenzo*		Antracite		Corten
	Blanc*		Noir*		Gris*		Anthracite		Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé



# Fresh Salad

ALFARIDA CHEESE  
1.5kg  
7.990  
2.5kg  
12.990  
3.5kg  
17.990



PT:

Luminária linear suspensa, com pcb led 1R e lente refletora. Emissão direta do fluxo luminoso. Aplicação individual ou em linha contínua.


FR:

Luminaire suspendu linéaire, avec led 1R pcb et lentille réfléchissante. Émission directe du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
1200	51	8400

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

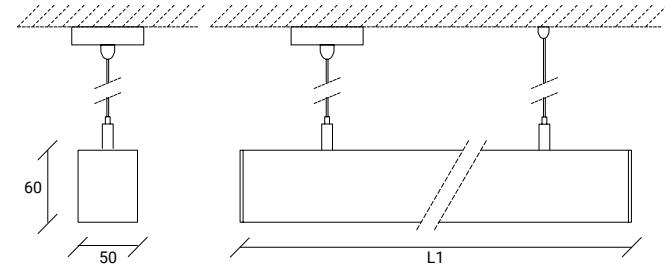

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Standard 60° (Opção 40°/ 90° / Duplo Assimétrico 25° / Assimétrico 20°)  
Standard 60° (Option 40°/ 90° / Double asymétrique 25° / Asymétrique 20°)

ACABAMENTO / FINITION

Branco*	RAL 9005 Preto*	Noir*	Cinzento*	Gris*	Antracite	Corten
---------	-----------------	-------	-----------	-------	-----------	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS


Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)  
Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

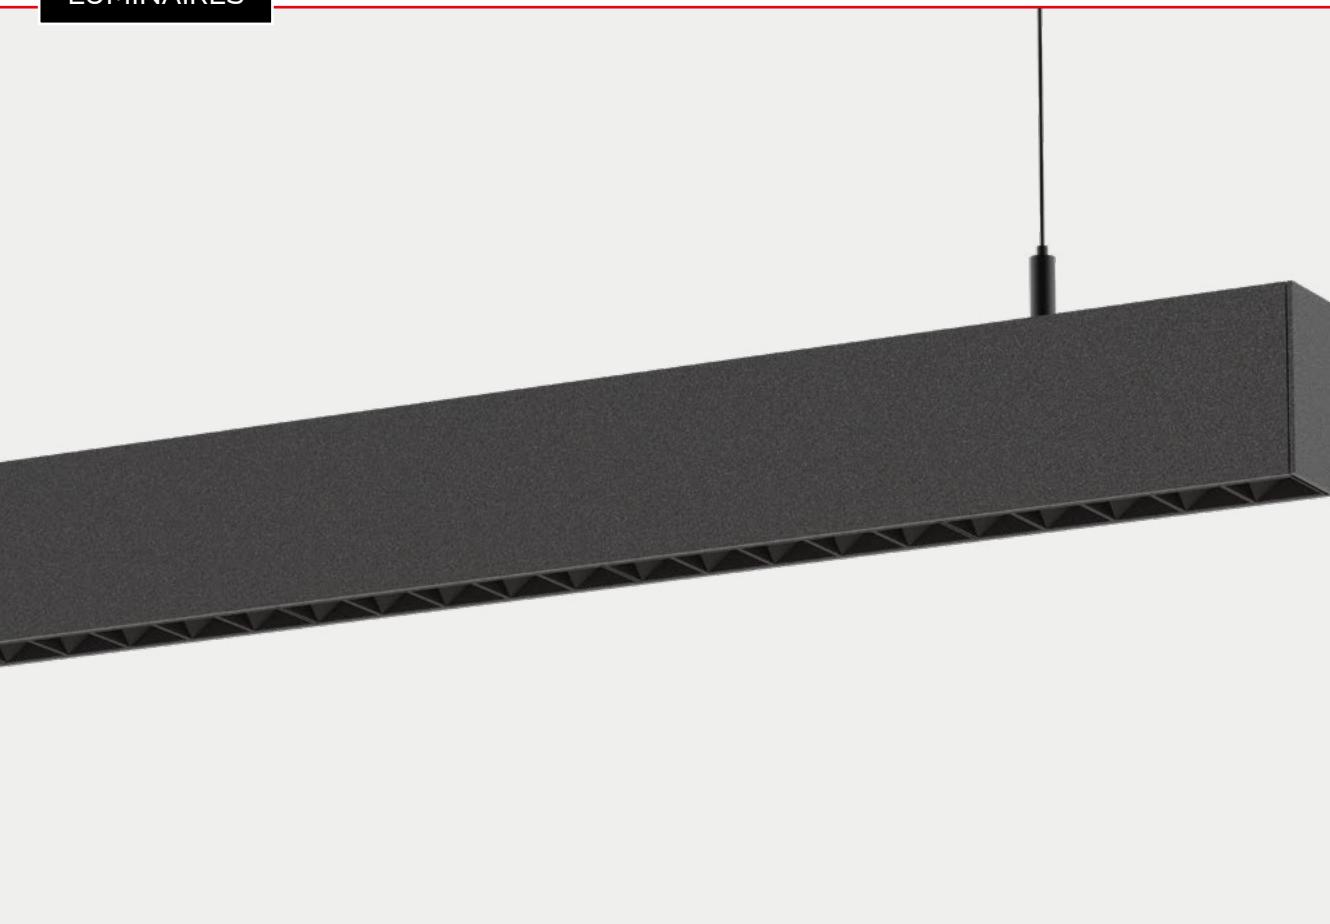**PT:**

Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio extra fino, fornecida com lentes de 24°, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium extra fin, fourni avec lentilles 24°, avec émission directe du flux lumineux.


Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
536	19	2700
802	28	4050
1068	38	5400
1334	47	6750
1600	57	8100
1866	67	9450
2132	76	10800
2398	86	12150
2664	95	13500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Lente Reflectora UGR <16. / Lentille réfléchissante UGR <16.

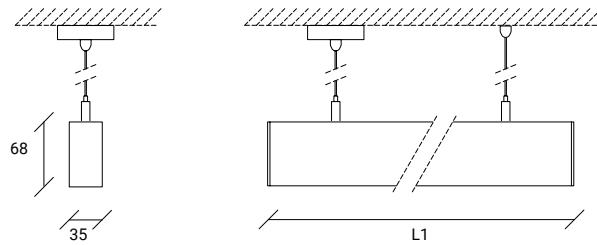**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

**LENTE REFLETORA / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE****OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K


**ACABAMENTO / FINITION**

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé



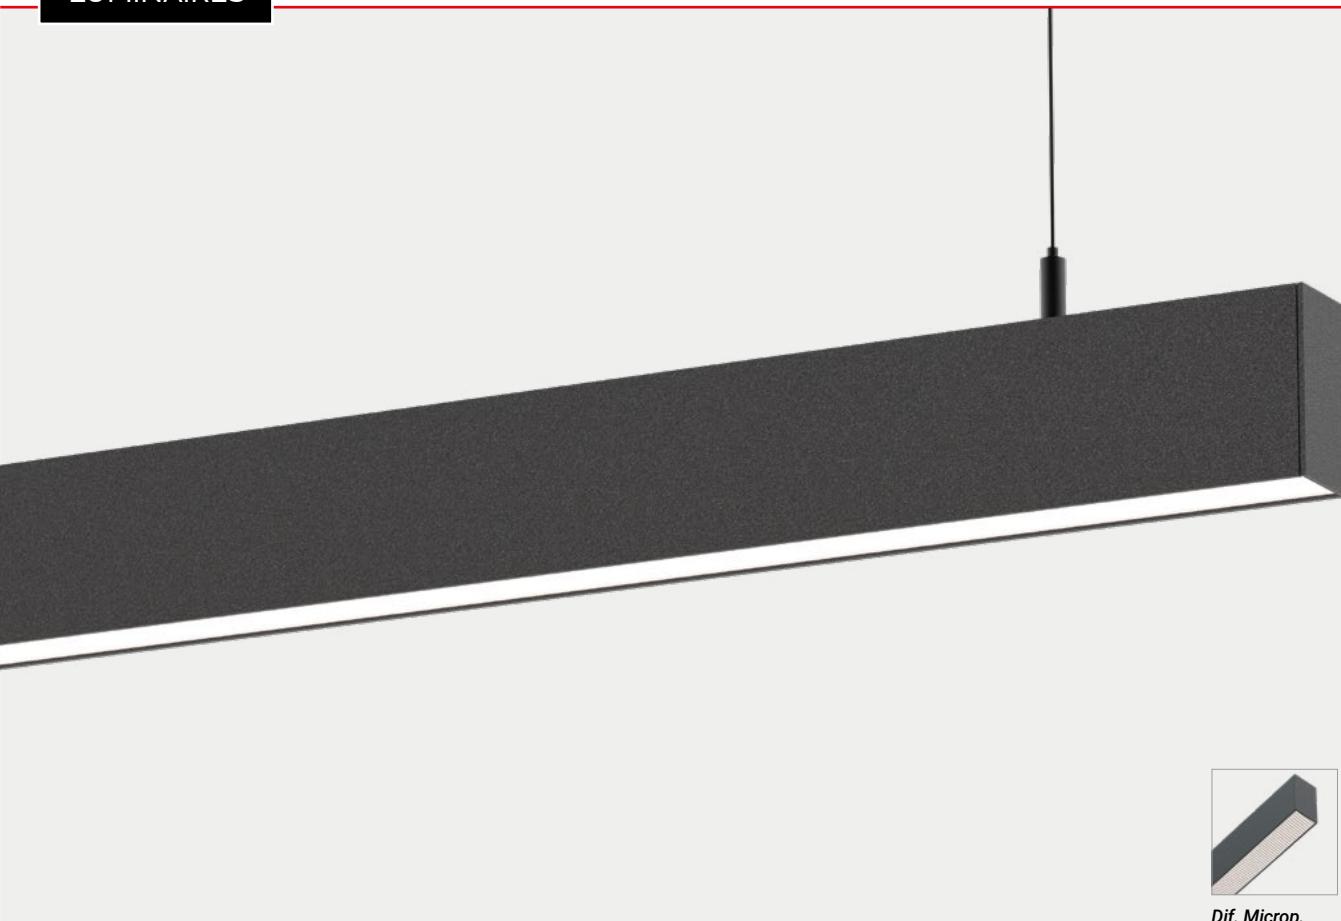

**PT:**

Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio extra fino, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.


**FR:**

Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

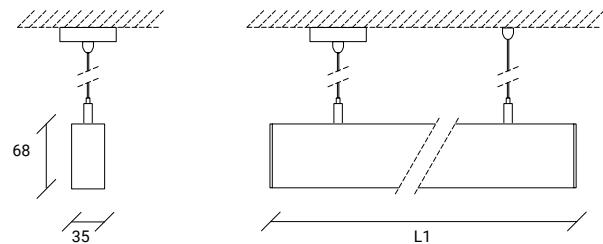**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
9003	Blanc*	9005	Noir*	9006	Gris*	7016	Anthracite	Corten	Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**



Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.  
RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.  
Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.

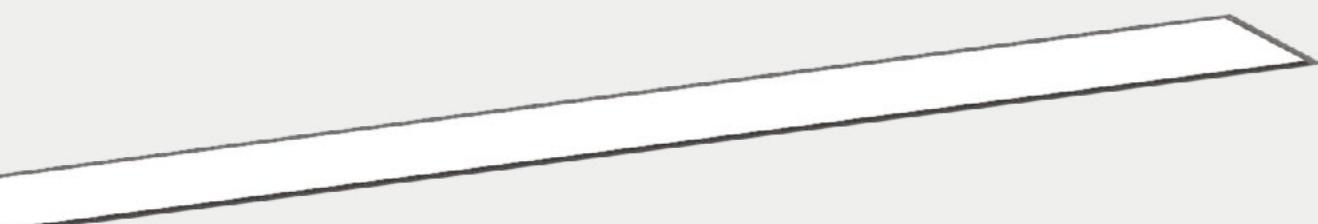

Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**

Luminária linear, de encastrar trimless, em perfil de alumínio extra fino, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.


**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
300	302	9	1100
440	442	12	1600
568	570	18	2446
708	710	20	2700
848	850	23	3300
988	990	28	3900
1128	1130	30	4300
1268	1270	35	4900
1408	1410	37	5500
1548	1550	42	6100
1688	1690	45	6500
1828	1830	48	7100
1968	1970	51	7600
2108	2110	57	8200
2248	2250	60	8700
2388	2390	64	9300
2528	2530	70	9700
2668	2670	73	10300
2808	2810	77	10900
2948	2950	80	11400
3090	3092	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.

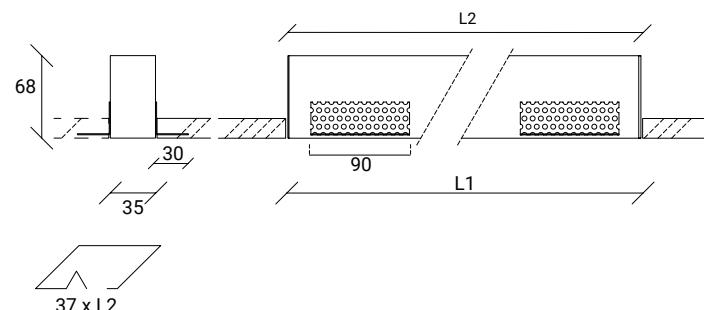**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI

Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**


Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
9003	Blanc*	9005	Noir*	9006	Gris*	7016	Anthracite		Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé


*Dif. Microp.*      *Dif. Opal.*
**PT:**


Luminária linear, suspensa bidirecional, em perfil de alumínio extra fino, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Aplicação individual ou em linha contínua.

**FR:**

Luminaire linéaire, suspendu bidirectionnel, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.  
Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

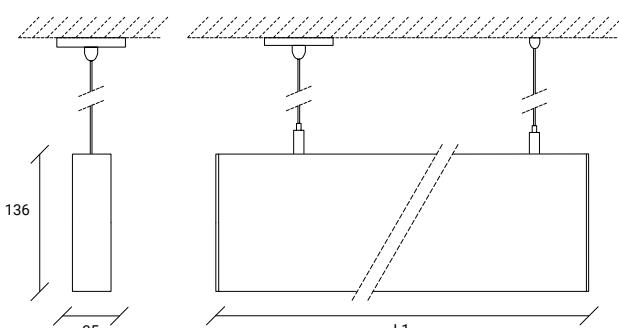**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
9003	Blanc*	9005	Noir*	9006	Gris*	7016	Anthracite	Corten	Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.



**PT:**


Luminária suspensa, em perfil de alumínio extra fino, com emissão indireta do fluxo luminoso, e calha electrificada trifásica incorporada para a colocação de iluminação de realce.

Aplicação individual ou em fila contínua

**FR:**

Luminaire suspendu, en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte du flux lumineux, et gouttière électrifiée triphasée intégrée pour placer un éclairage d'accentuation.

Application individuelle ou continue.

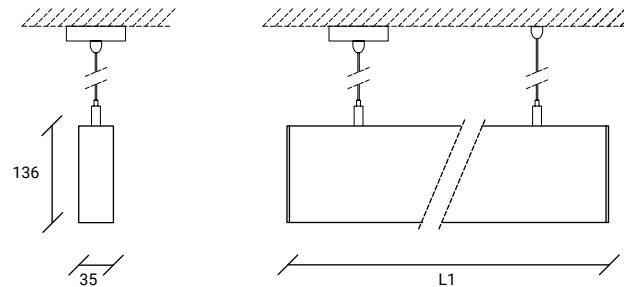**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**





LED		
L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

\*Medidas meramente indicativas. Variam consoante personalização. /

\* Mesures indicatives uniquement. Varie selon la personnalisation.

Difusor / Diffuseur

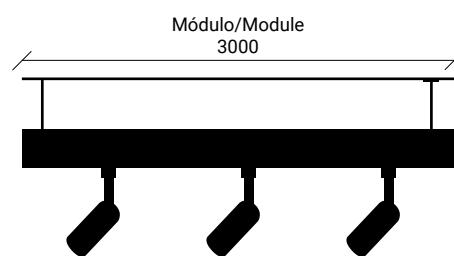**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo LED (iluminação Indireta) 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White  
 Module LED (Éclairage Indirect) 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzenzo*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	-----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI

Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





Lente 24°



Dif. Microp.



Dif. Opal.

**PT:**

Luminária suspensa, em perfil de alumínio extra fino, com iluminação de realce por lentes de 24° e iluminação geral através de difusor. Aplicação individual ou em fila contínua.



**FR:**

Luminaire suspendu, en profilé aluminium extra fin, avec éclairage d'accentuation par lentilles 24° et éclairage général par diffuseur. Application individuelle ou en file d'attente continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

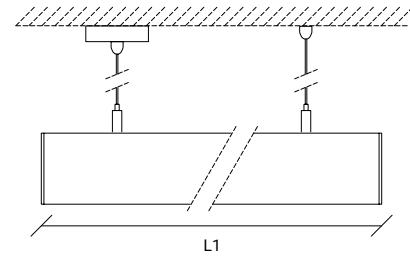**LENTE REFLETORA / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE**Branco  
BlancPreto  
NoirDourado  
D'or**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzenito*		Antracite		Corten
	Blanc*		Noir*		Gris*		Anthracite		Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)




Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





Monforte  
Sempione  
Magenta



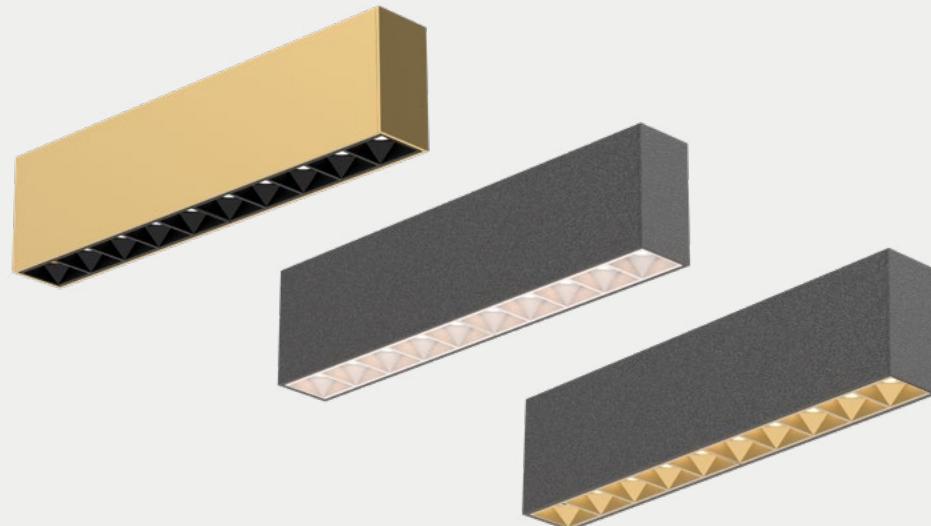

Lente 24°

**PT:**

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio extrafino, com lente reflectora de 24° e iluminância controlada (UGR <16).  
Aplicação individual ou fila contínua.

**FR:**


Luminaire linéaire, surface, en profilé aluminium extra-plat, avec une lentille réfléchissante à 24 ° et un éclairage contrôlé (UGR <16).  
Application individuelle ou file d'attente continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
270	9	1350

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. / RG1 Standard.

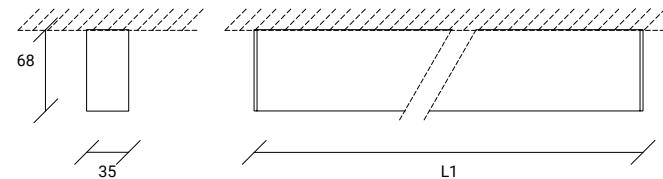**LENTE REFLETORA / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE**

	Branco Blanc		Preto Noir		Dourado D'or
--	-----------------	--	---------------	--	-----------------

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco* Blanc*		Preto* Noir*		Cinzeno* Gris*		Antracite Anthracite		Dourado D'or
--	-------------------	--	-----------------	--	-------------------	--	-------------------------	--	-----------------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.


\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**MÓDULO LED / MODULE LED**


Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

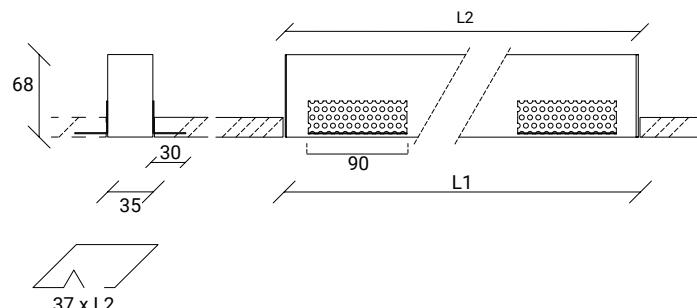**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Lente Refletora / Lentille Réfléchissante

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
536	538	19	2700
802	804	28	4050
1068	1070	38	5400
1334	1336	47	6750
1600	1602	57	8100
1866	1868	67	9450
2132	2134	76	10800
2398	2400	86	12150
2664	2666	95	13500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Lente Refletora UGR &lt;16. / Lentille réfléchissante UGR &lt;16.

**LENTE REFLETORA / LENTE RÉFLÉCHISSANTE**Branco  
BlancPreto  
NoirDourado  
D'or**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

**ACABAMENTO / FINITION**Branco\*  
Blanc\*Preto\*  
Noir\*Cinzeno\*  
Gris\*Antracite  
AnthraciteDourado  
D'or


Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI

Régulation 1-10V / Contrôle DALI

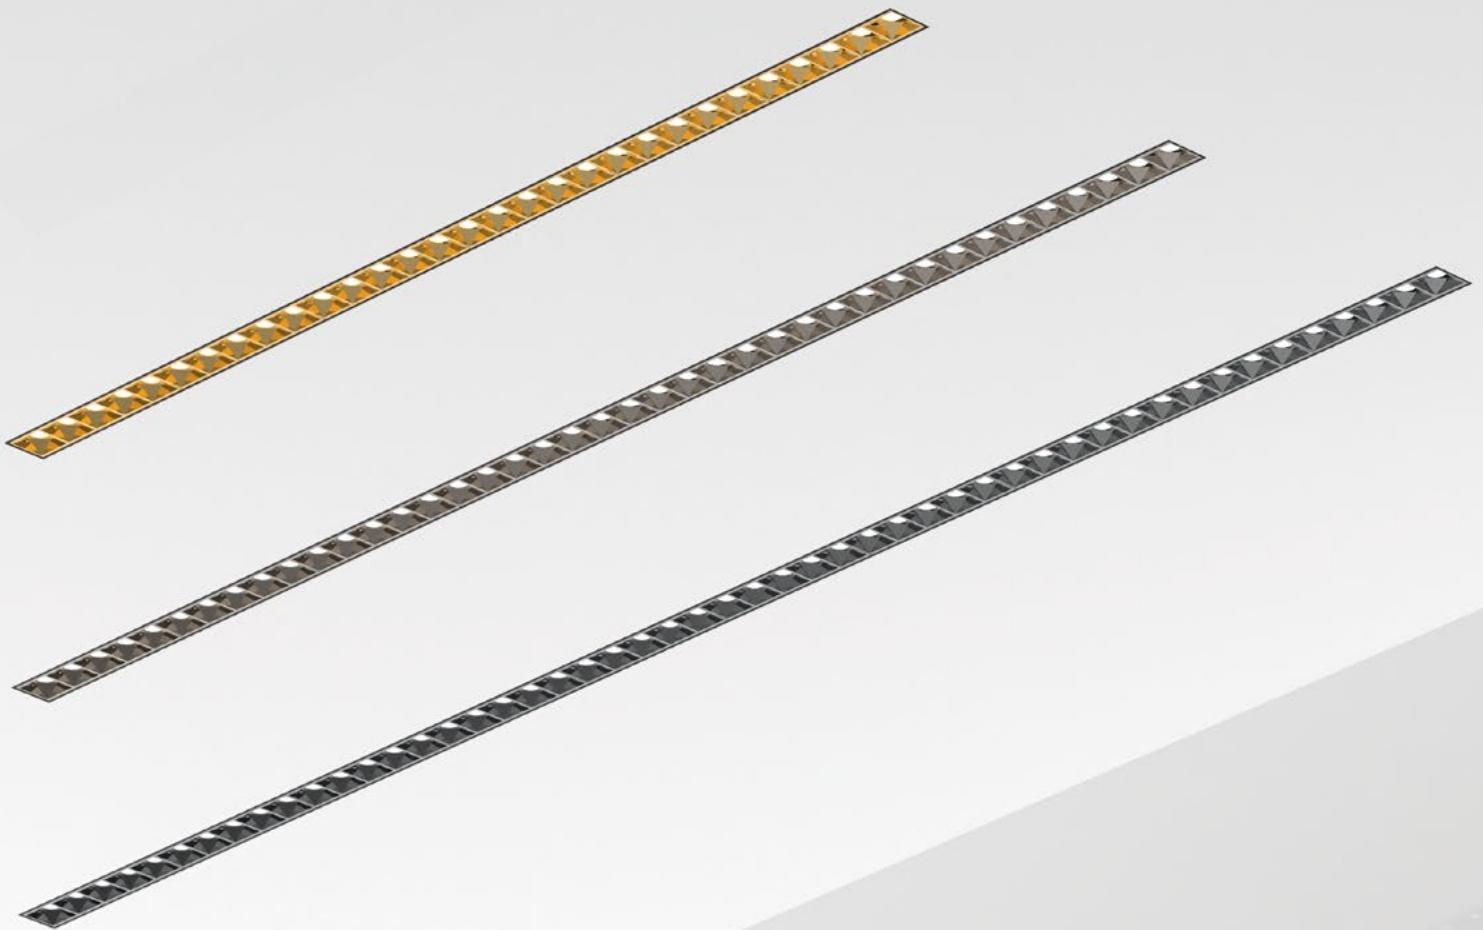



**PT:**

*Luminária linear, de encastrar trimless, em perfil de alumínio extra fino, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Aplicação individual ou em linha contínua.*

**FR:**

*Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.  
Application en ligne individuelle ou continue.*



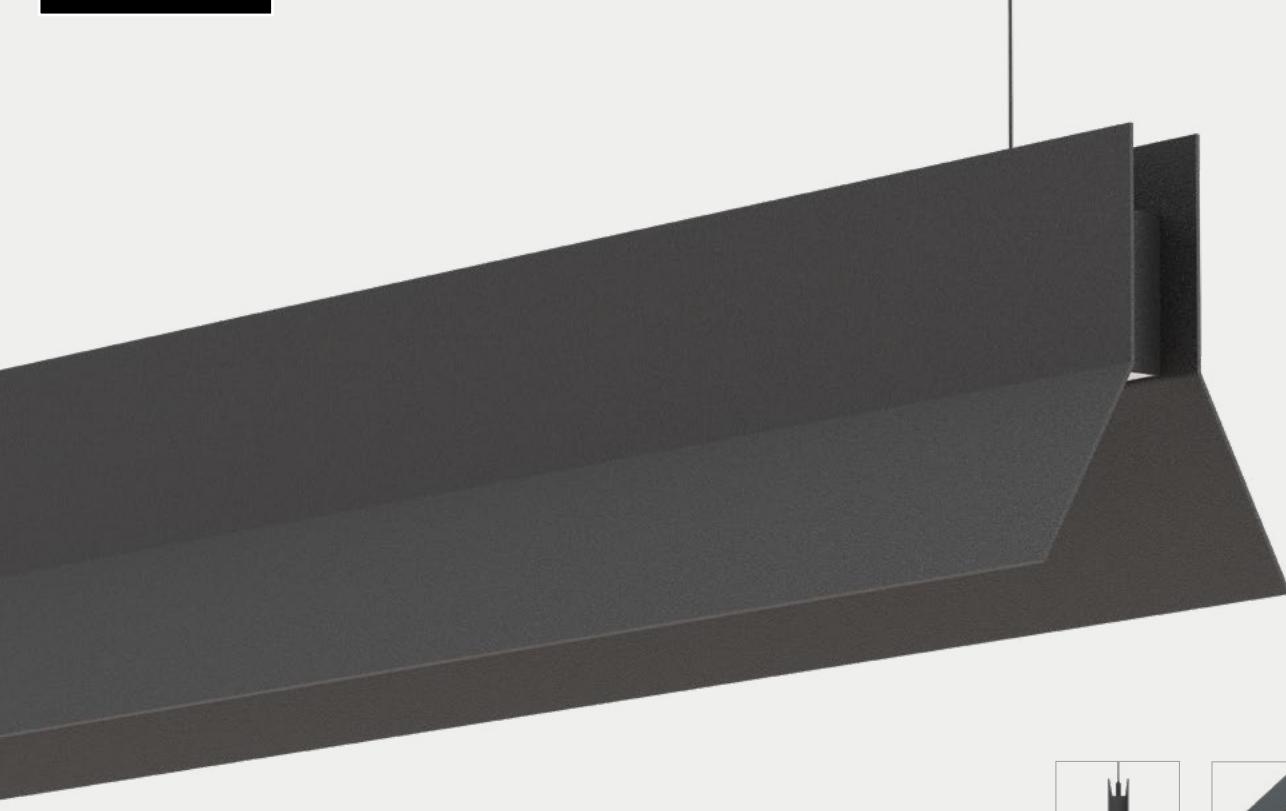

Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**

Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio extra fino, e abas para melhor controlo da luz, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Aplicação individual.


**FR:**

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium extra fin, et volets pour un meilleur contrôle de la lumière, avec émission directe du flux lumineux.  
Application individuelle.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
612	18	2446
752	20	2700
892	23	3300
1032	28	3900
1172	30	4300
1312	35	4900
1452	37	5500
1592	42	6100
1732	45	6500

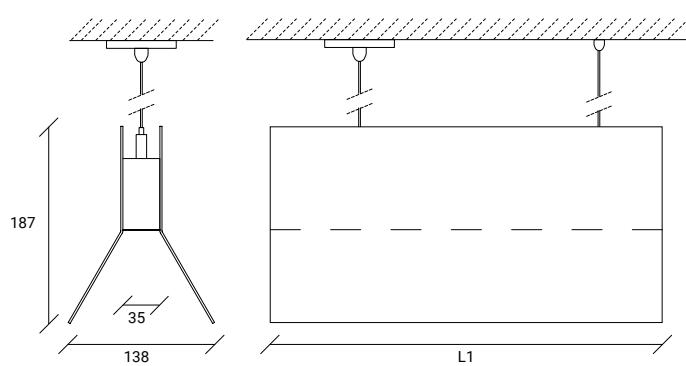

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropíramático UGR <19. / Diffuseur Micropiramique UGR <19.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

<b>RAL 9003</b>	Branco*	<b>RAL 9005</b>	Preto*	<b>RAL 9006</b>	Cinzeno*	<b>RAL 7016</b>	Antracite		Corten
-----------------	---------	-----------------	--------	-----------------	----------	-----------------	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI

Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



**PT:**

Luminária linear, de parede, em perfil de alumínio extra fino, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.


**FR:**

Applique linéaire en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
612	18	2446
752	20	2700
892	23	3300
1032	28	3900
1172	30	4300
1312	35	4900
1452	37	5500
1592	42	6100
1732	45	6500
1872	48	7100
2012	51	7600

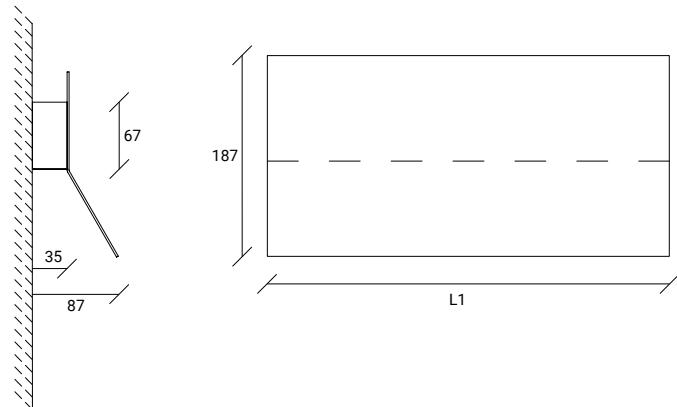

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microp prismático UGR <19. / Diffuseur Microp prismatique UGR <19.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**PT:**

Luminária linear, bidirecional de parede, em perfil de alumínio extra fino, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.


**FR:**

Applique linéaire bidirectionnelle, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED	L1 (mm)	W	Lumens
	612	36	4892
	752	40	5400
	892	46	6600
	1032	56	7800
	1172	60	8600
	1312	70	9800
	1452	74	11000
	1592	84	12200
	1732	90	13000
	1872	96	14200
	2012	102	15200

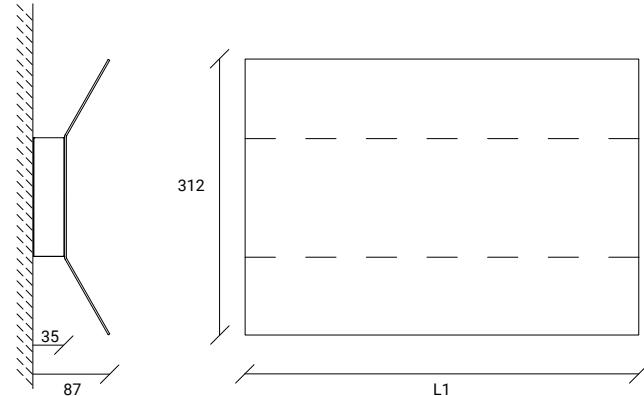

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropíramático UGR <19. / Diffuseur Micropiramatic UGR <19.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**


Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé



Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**

Luminária linear fornecida com interruptor de botão, para secretárias.  
Especialmente concebida para aplicação em ambiente educativo, como salas de estudo ou bibliotecas.

**FR:**


Luminaire linéaire avec interrupteur à bouton, pour bureaux.  
Spécialement conçu pour une application dans un environnement éducatif, tel que des salles d'étude ou des bibliothèques.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED	L1 (mm)	W	Lumens
	1600	25	4586

Outras dimensões sob consulta./ Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

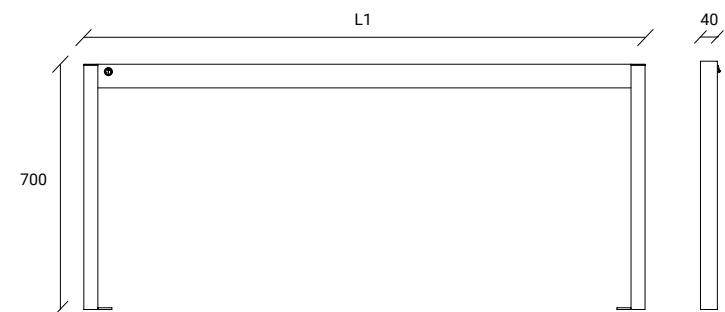**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**


RAL 9003	Branco*	RAL 9005	Branc*	RAL 9006	Preto*	RAL 7016	Cinzeno*	Corten
	Blanc*		Noir*		Gris*		Antracite	

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé



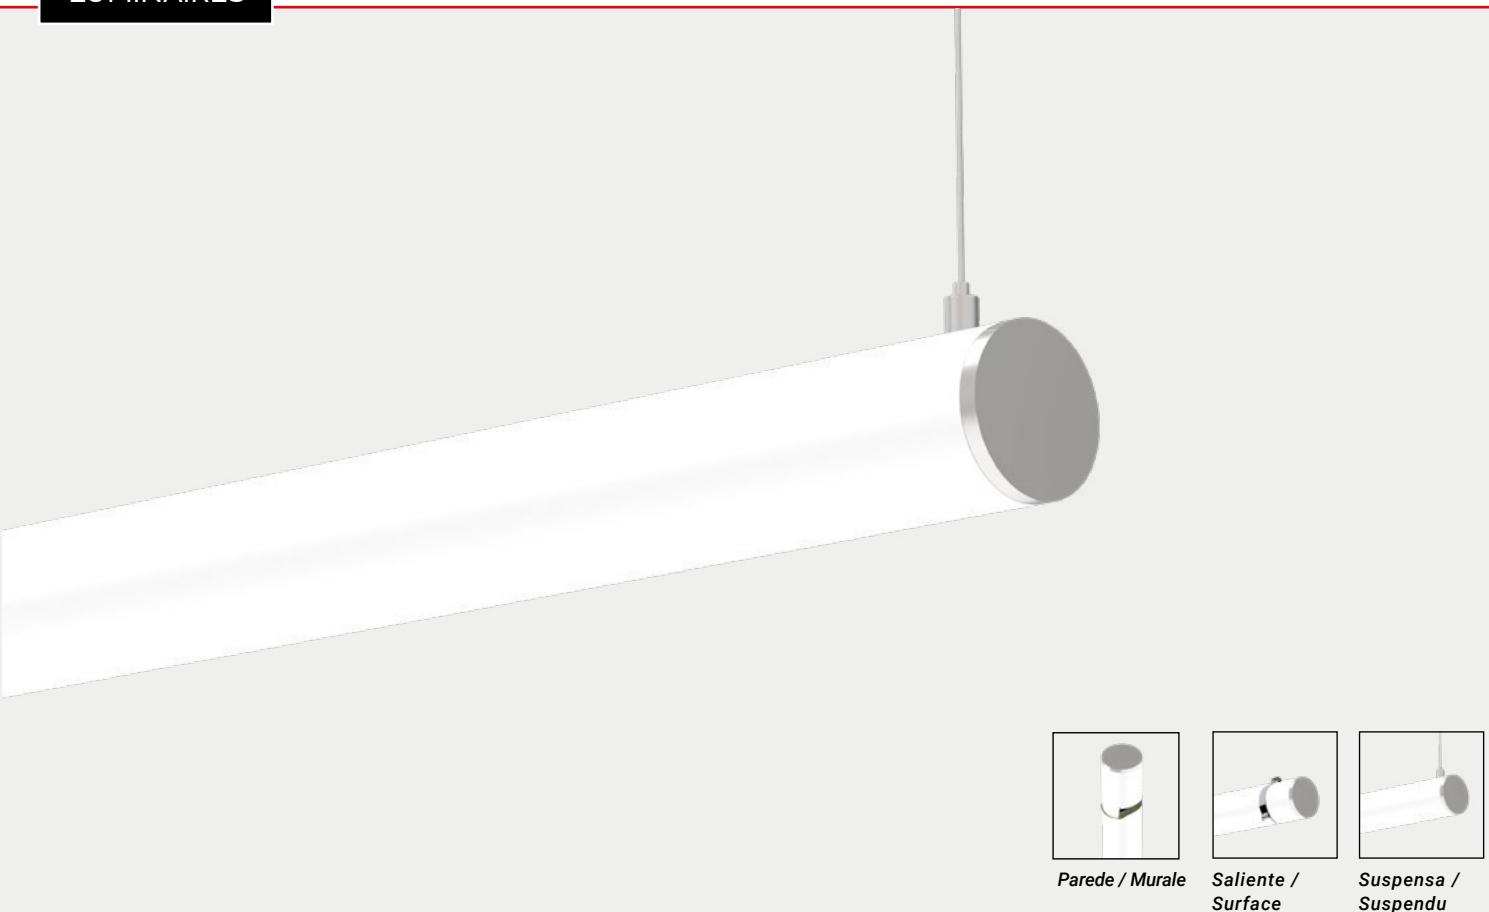

**PT:**

Luminária linear, suspensa, em tubo de policarbonato opalino, para emissão direta do fluxo luminoso. Aplicação individual.

Também disponível nas versões de parede e saliente.

**FR:**

Luminaire linéaire, suspendu, en tube polycarbonate opalin, pour émission directe du flux lumineux. Application individuelle.



Également disponible en versions mur et surface.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
597	18	2346
877	23	3200
1157	30	4200
1437	37	5350
1717	45	6350
1997	51	7450
2277	60	8650

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

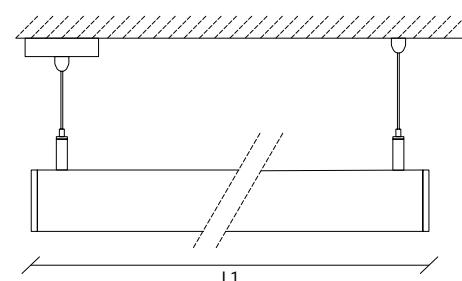**OPÇÕES / OPTIONS**

Controlo DALI  
Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**


Policarbonato Opalino  
Polycarbonate Opale

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)  
Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Abraçadeira Inox - Fixação Teto / Parede  
Pinces en Acier Inoxydable - Fixation au Plafond / au Mur



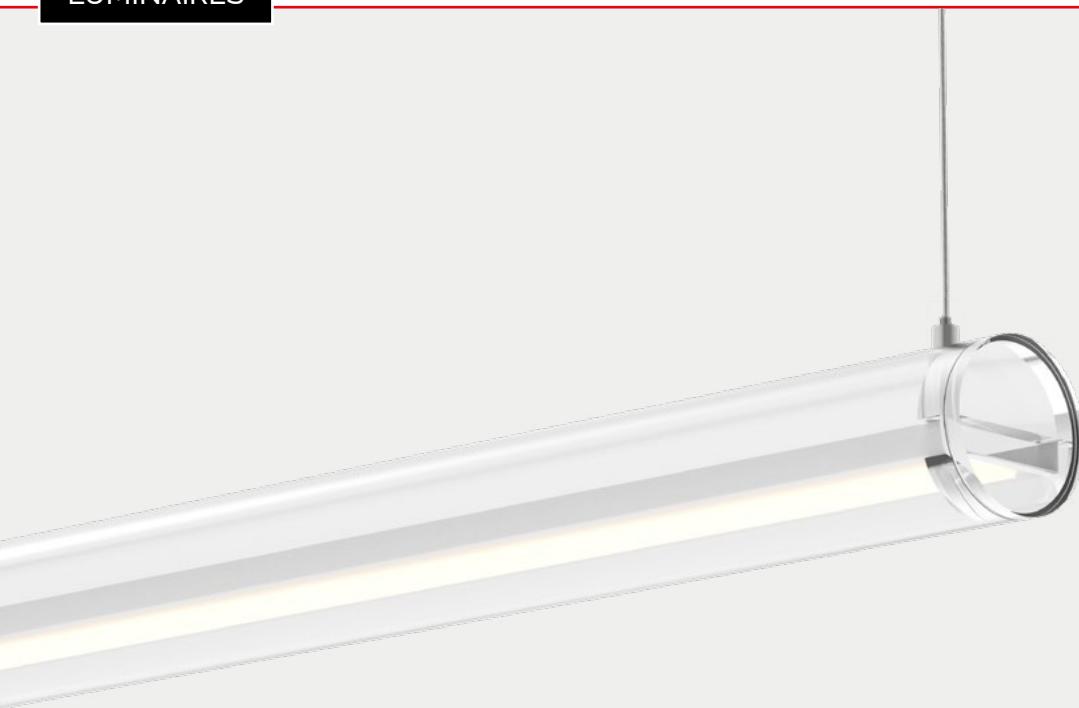

Parede / Murale



Saliente / Surface



Suspensa / Suspenu

**PT:**

Luminária linear, suspensa, em tubo de policarbonato transparente, para emissão direta do fluxo luminoso. Aplicação individual.

Também disponível nas versões de parede e saliente.

**FR:**

Luminaire linéaire, suspendu, en tube polycarbonate transparent, pour émission directe du flux lumineux. Application individuelle.



Également disponible en versions mur et surface.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
597	18	2346
877	23	3200
1157	30	4200
1437	37	5350
1717	45	6350
1997	51	7450
2277	60	8650

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

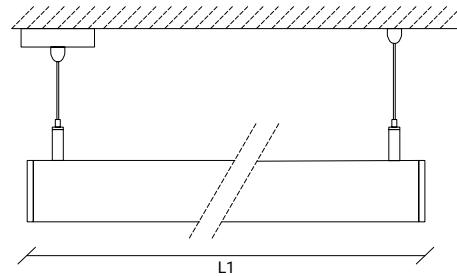**OPÇÕES / OPTIONS**

Controlo DALI  
Contrôle DALI

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Polycarbonato Opalino Transparente  
Polycarbonate Opale Transparent

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)


Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



Abraçadeira Inox - Fixação Teto / Parede  
Pinces en Acier Inoxydable - Fixation au Plafond / au Mur



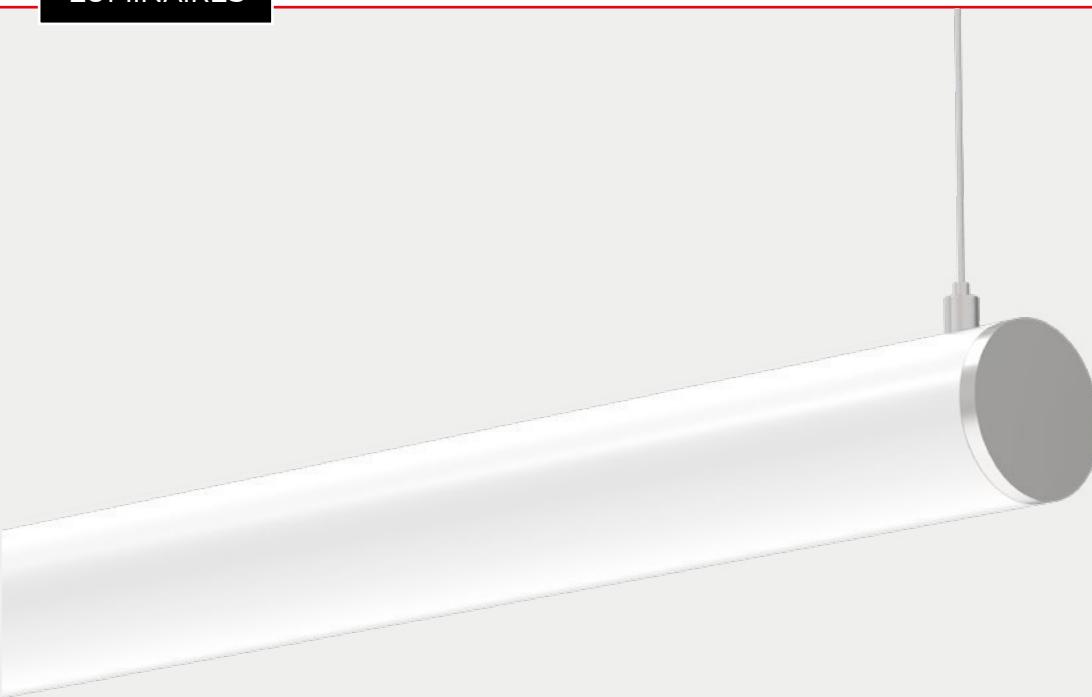

**PT:**

Luminária linear, suspensa, em tubo de policarbonato opalino, para iluminação de 360°.


**FR:**

Luminaire linéaire, suspendu, en tube polycarbonate opalin, pour un éclairage à 360°.


**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
320	18	2160
520	30	3600
1020	60	7200
1520	90	10800

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

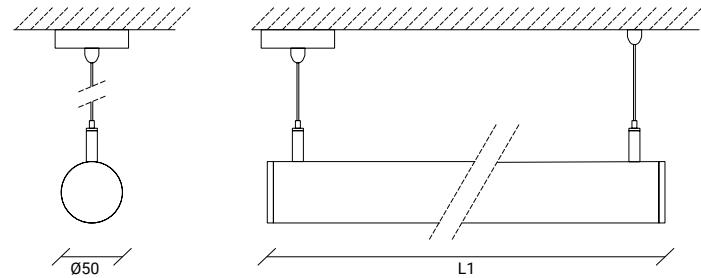**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 3000K / 4000K

**DIFUSOR / DIFFUSEUR****ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**


Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

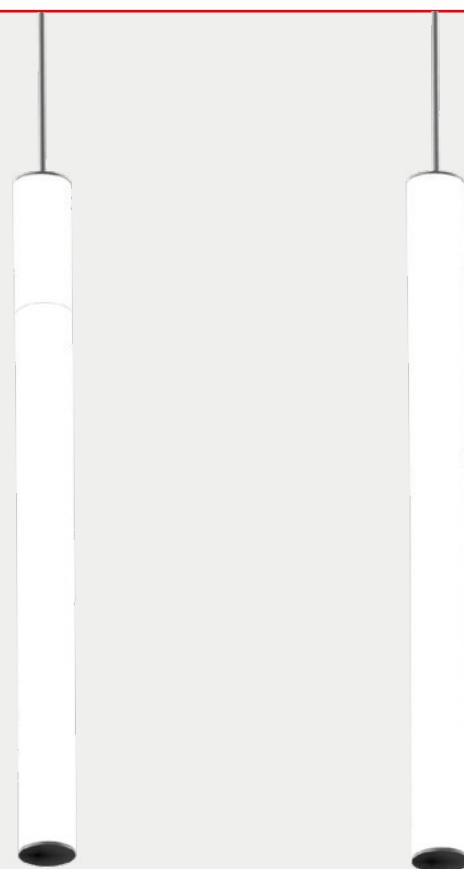

**PT:**

Luminária linear vertical, suspensa, em tubo de policarbonato opalino, para iluminação de 360°.


**FR:**

Luminaire linéaire vertical, suspendu, en tube polycarbonate opalin, pour un éclairage à 360°.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
320	18	2160
520	30	3600
1020	60	7200
1520	90	10800

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

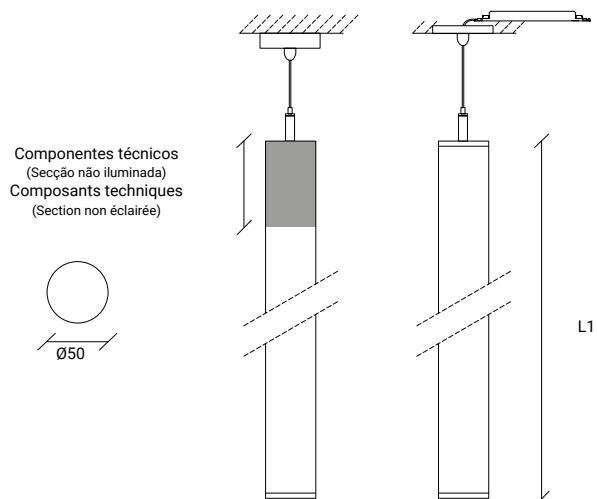**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 3000K / 4000K

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Policarbonato Opalino  
Polycarbonate Opale

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)


Base de Fixation Encastre - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



Caixa do Driver para aplicação Saliente  
Boîte de Driver pour application surface





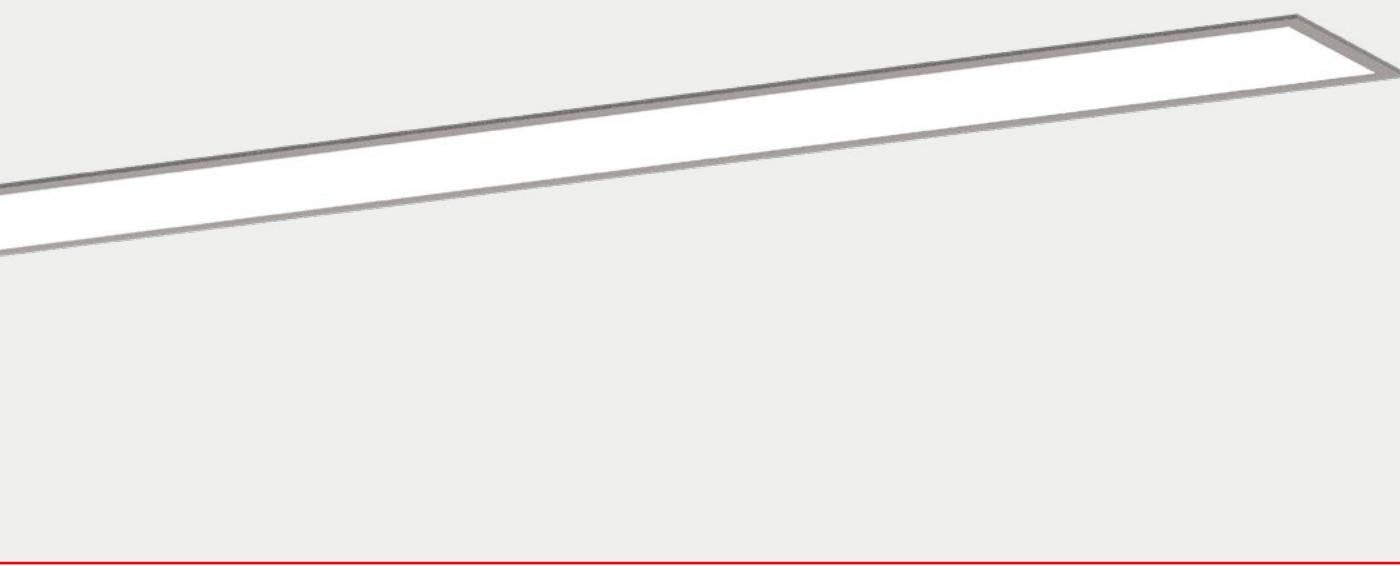

PT:

Luminária linear, de encastrar com fixação por molas, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Sempre que a distância do teto real ao teto falso for diminuta, a pedido, o driver poderá ser colocado ao lado da luminária.

Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:


Luminaire linéaire encastré avec fixation par ressorts, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Chaque fois que la distance entre le plafond réel et le faux plafond est réduite, sur demande, le conducteur peut être placé à côté du luminaire. Application en ligne individuelle ou continue.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
300	293	9	1100
440	433	12	1600
578	571	18	2446
718	711	20	2700
858	851	23	3300
998	991	28	3900
1138	1131	30	4300
1278	1271	35	4900
1418	1411	37	5500
1558	1551	42	6100
1698	1691	45	6500
1838	1831	48	7100
1978	1971	51	7600
2118	2111	57	8200
2258	2251	60	8700
2398	2391	64	9300
2538	2522	70	9700
2678	2671	73	10300
2818	2811	77	10900

Outras dimensões sob consulta./ Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

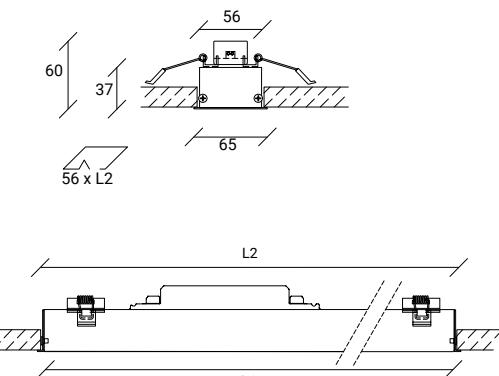

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

	Branco*		Preto*
	Blanc*		Noir*

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.






**LUMINÁRIAS**

# **QUADRA RING SUSPENSO**

## **QUADRA RING SUSPENDU**

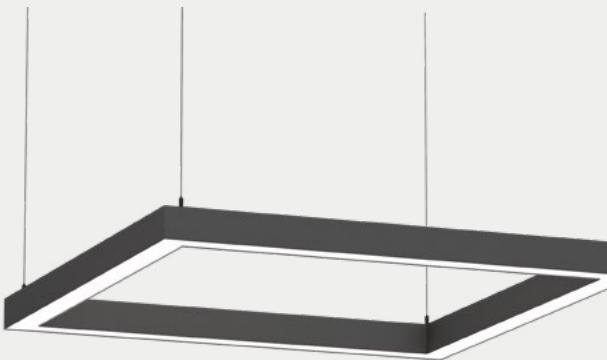**LUMINAIRES****MÓDULO LED / MODULE LED**



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)**PT:**

Luminária quadrada suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

**FR:**

Luminaire carré suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.  
Dimensions personnalisées sur demande du client.

**VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN****DISPONÍVEL EM: | DISPONIBLE EN:****A x B (mm)**

75 x 65

60 x 50

60 x 35

**OPÇÕES / OPTIONS**Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)**ACABAMENTO / FINITION**


Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé


**LUMINÁRIAS**

# **QUADRA RING SALIENTE**

## **QUADRA RING SURFACE**

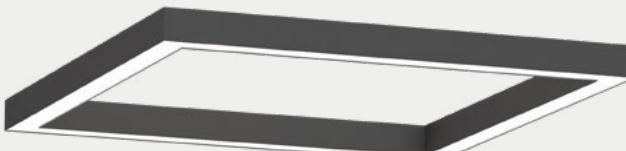**LUMINAIRES****OPÇÕES / OPTIONS**Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)**MÓDULO LED / MODULE LED**



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**PT:**

Luminária quadrada saliente, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

**FR:**


Luminaire carré surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.  
Dimensions personnalisées sur demande du client.

**VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN****DISPONÍVEL EM: | DISPONIBLE EN:****A x B (mm)**

75 x 65


60 x 50

60 x 35

**ACABAMENTO / FINITION**

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé



Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**


Luminária retangular suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.

Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

**FR:**

Luminaire rectangulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

Dimensions personnalisées sur demande du client.

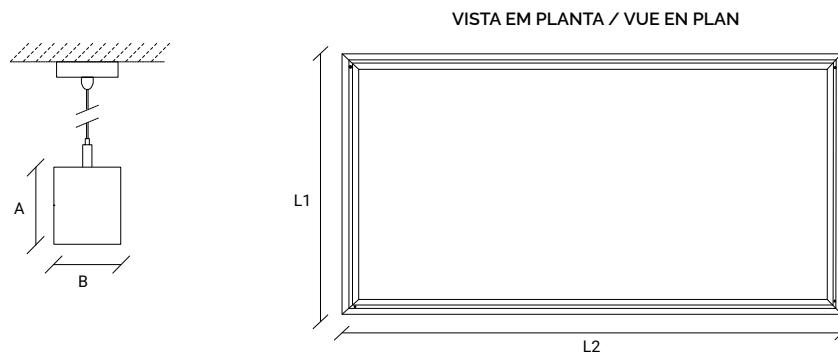**DISPONÍVEL EM: | DISPONIBLE EN:**

A x B (mm)

75 x 65

60 x 50

60 x 35

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

Branco*	Blanc*	Preto*	Noir*	Cinzento*	Gris*	Antracite	Corten
---------	--------	--------	-------	-----------	-------	-----------	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé




**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)  
Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



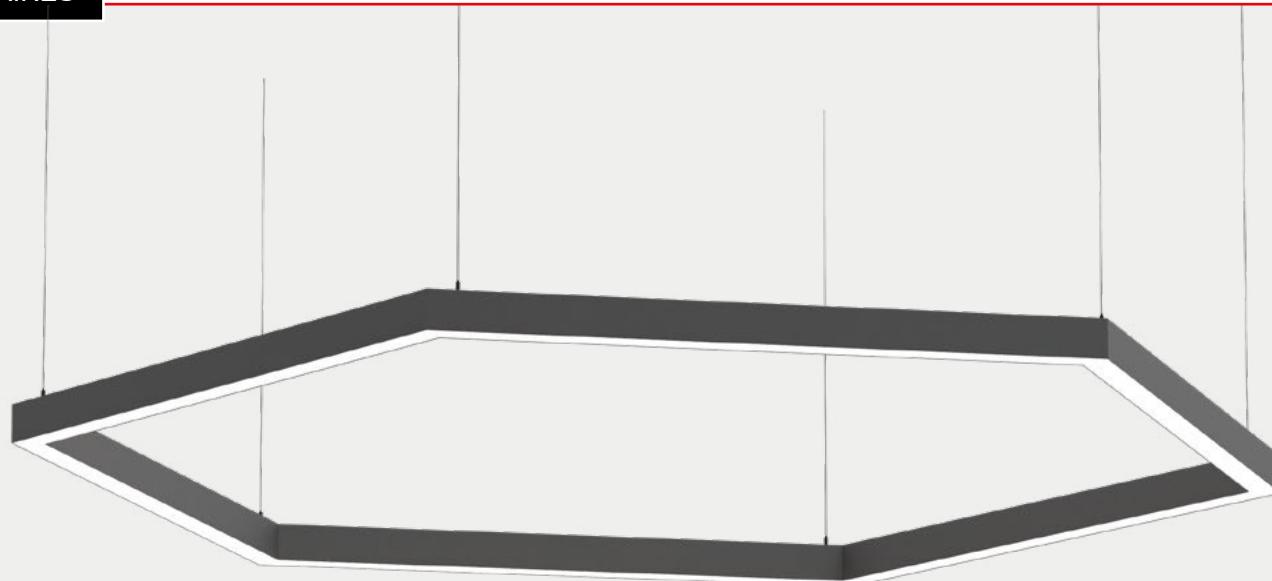

Dif. Microp.


Dif. Opal.

**PT:**


Luminária hexagonal suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

**FR:**

Luminaire hexagonal suspendu en profilé aluminium, avec émission directe de flux lumineux.  
Dimensions personnalisées sur demande du client.



VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN

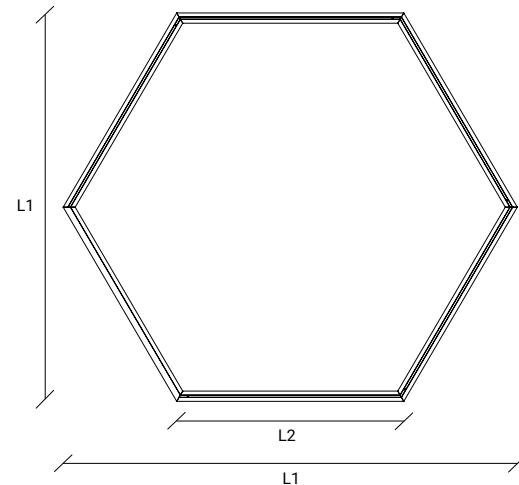**DISPONÍVEL EM: | DISPONIBLE EN:**

A x B (mm)

75 x 65

60 x 50

60 x 35

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzenito*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	------------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)


**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)  
Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





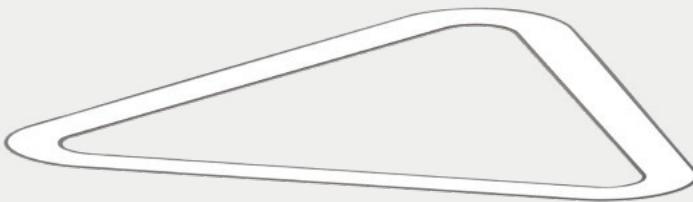


**LUMINÁRIAS****TRI TRIMLESS****LUMINAIRES****PT:**

Luminária triangular de encastrar trimless em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

**FR:**

Luminaire triangulaire encastré sans garniture en profilé d'aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Dimensions personnalisées sur demande du client.


VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN

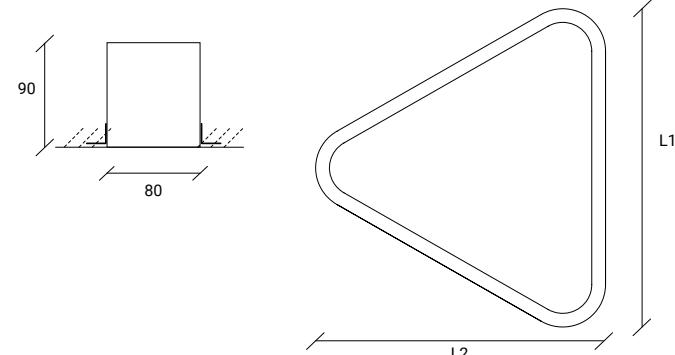**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé


**LUMINÁRIAS****TRI SALIENTE**  
**TRI SURFACE****LUMINAIRES****PT:**

Luminária triangular saliente em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

**FR:**

Luminaire triangulaire surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Dimensions personnalisées sur demande du client.


VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN

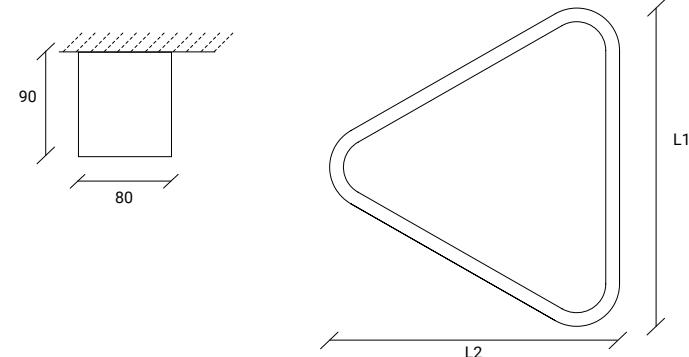**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)


**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

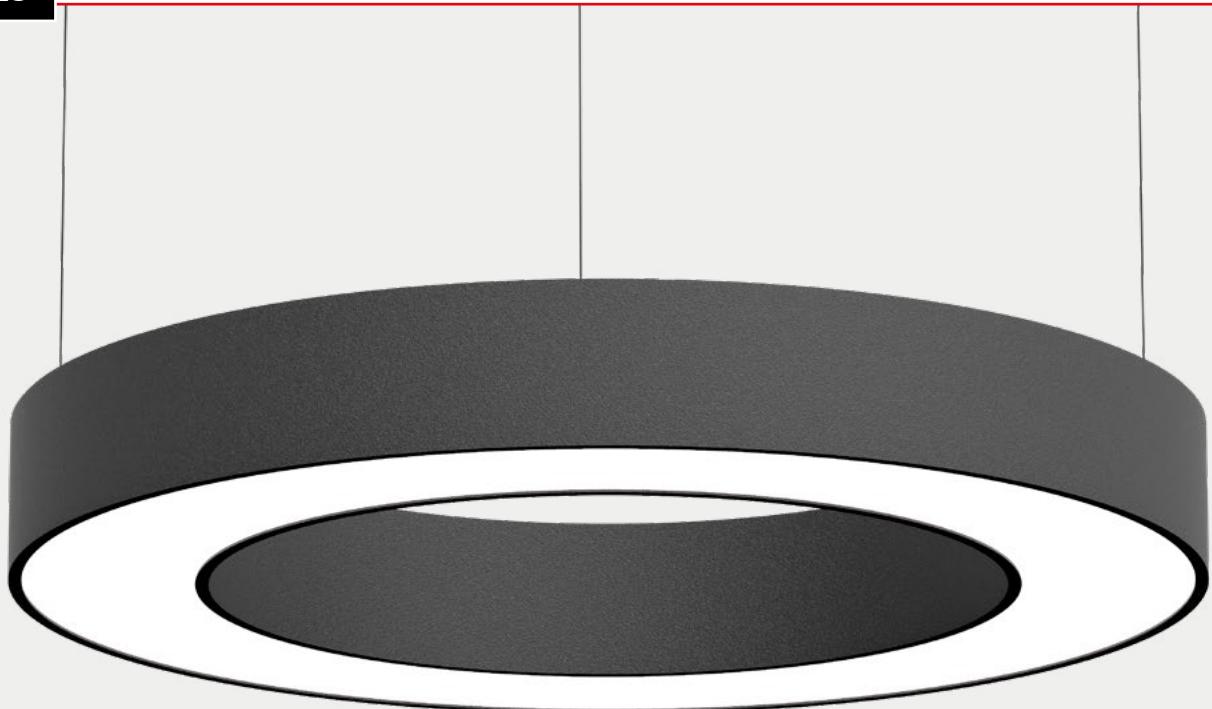

Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.



**FR:**

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900		74	12506
Ø1200	120	97	16587
Ø1500		112	19028

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

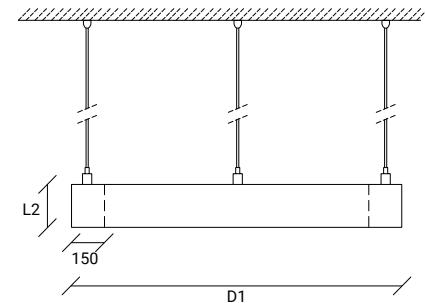**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
 Réglage 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
 Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)



Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)  
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

**ACABAMENTO / FINITION**

(RAL 9003)	Branco*	(RAL 9005)	Preto*	(RAL 9006)	Cinzento*	(RAL 7016)	Antracite	(Corten)
	Blanc*		Noir*		Gris*		Anthracite	Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé



Self-Power  
Your Home

### POWERWALL

Store surplus solar energy for  
power your home day or night.

FULLY CHARGED  
EVERY MORNING

### DESIGN STUDIO





DESIGN STUDIO

BETTER  
OVER TIME

Enhancing safety on the  
convenience behind the wheel

A MOBILE TECHNICIAN



Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular de encastrar trimless, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.



**FR:**

Luminaire circulaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900		74	12506
Ø1200	120	97	16587
Ø1500		112	19028

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

**ACABAMENTO / FINITION**


	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

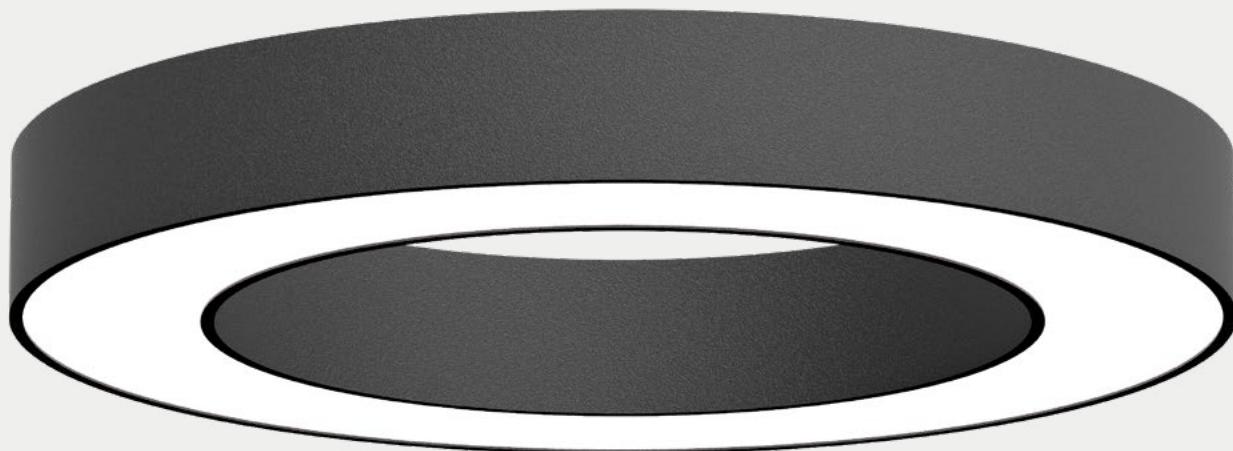

Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular saliente em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.


**FR:**

Luminaire circulaire surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900		74	12506
Ø1200	120	97	16587
Ø1500		112	19028

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

**ACABAMENTO / FINITION**


(RAL 9003)	Branco*	(RAL 9005)	Preto*	(RAL 9006)	Cinzenito*	(RAL 7016)	Antracite	(Corten)
	Blanc*		Noir*		Gris*		Anthracite	Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

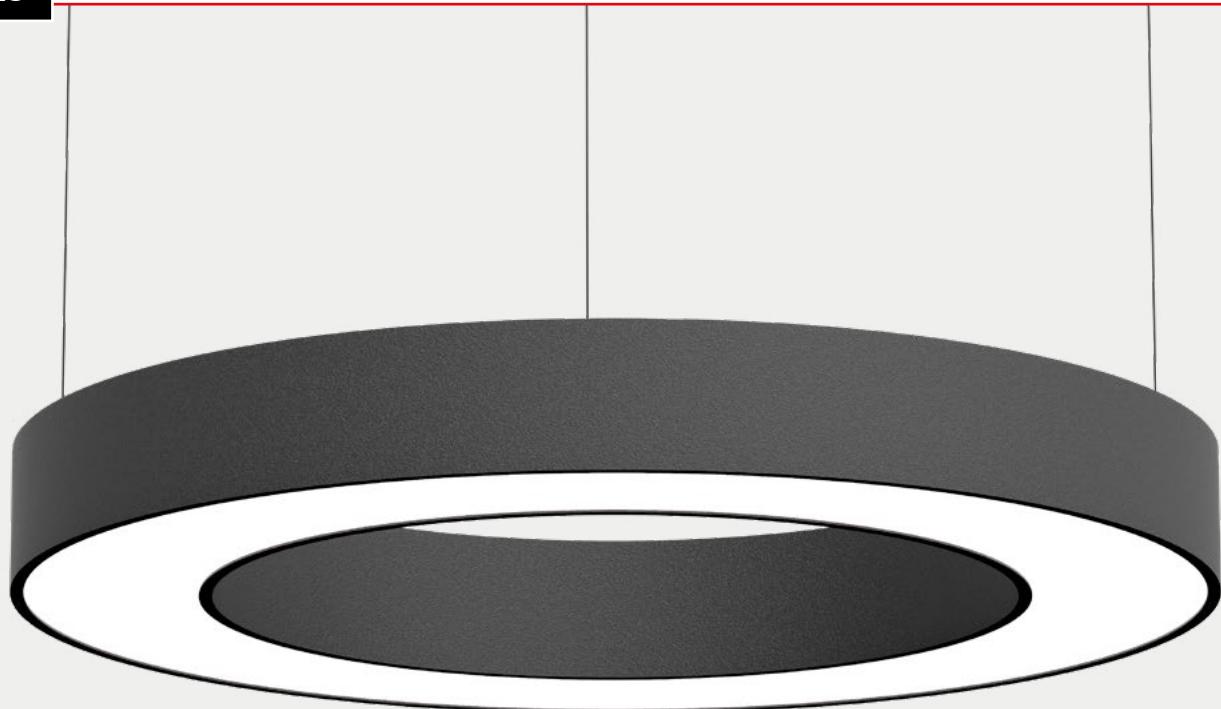

Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.



**FR:**

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	90	97	16587
Ø1200		112	19028

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

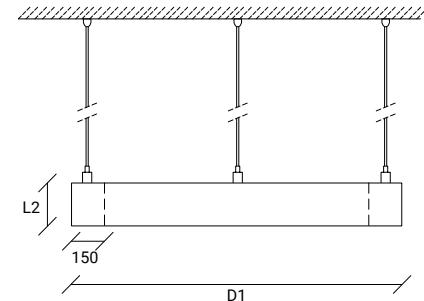**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

**ACABAMENTO / FINITION**

(RAL 9003)	Branco*	(RAL 9005)	Preto*	(RAL 9006)	Cinzento*	(RAL 7016)	Antracite	(Corten)
Branc*	Blanc*	Noir*	Gris*					

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)



Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)





Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

*Luminária circular saliente em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.*

**FR:**



*Luminaire circulaire surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.*

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	90	97	16587
Ø1200		112	19028

*Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.*

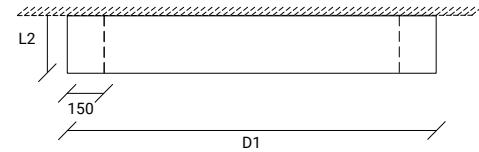

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

**ACABAMENTO / FINITION**


(RAL 9003) Branco*	(RAL 9005) Blanc*	(RAL 9006) Preto*	(RAL 7016) Cinzento*	(RAL 7016) Gris*	Antracite	Corten
--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	-----------	--------

*Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.*

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

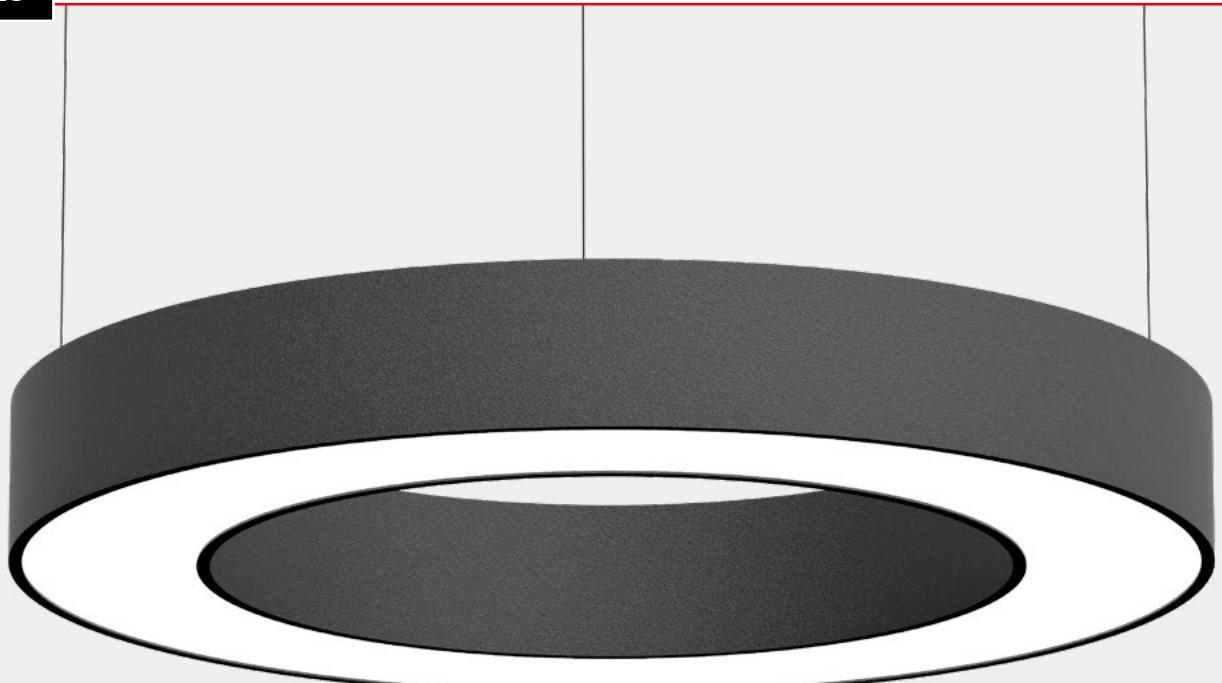

Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.



**FR:**

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900		105	17955
Ø1200	120	119	20111
Ø1500		160	27182

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

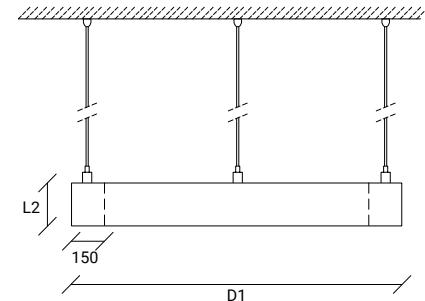**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzento*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	-----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)



Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)




LESESAAL  
LITERATUR  
HÖRBÜCHER & FILME  
ZEITSCHRIFTEN  
DEUTSCHLAND & REGION

V 01 OG

01 001 OG

12 OG  
SACHBÜCHER  
FANTASY  
JUGEND & SPIELE  
MUSIK



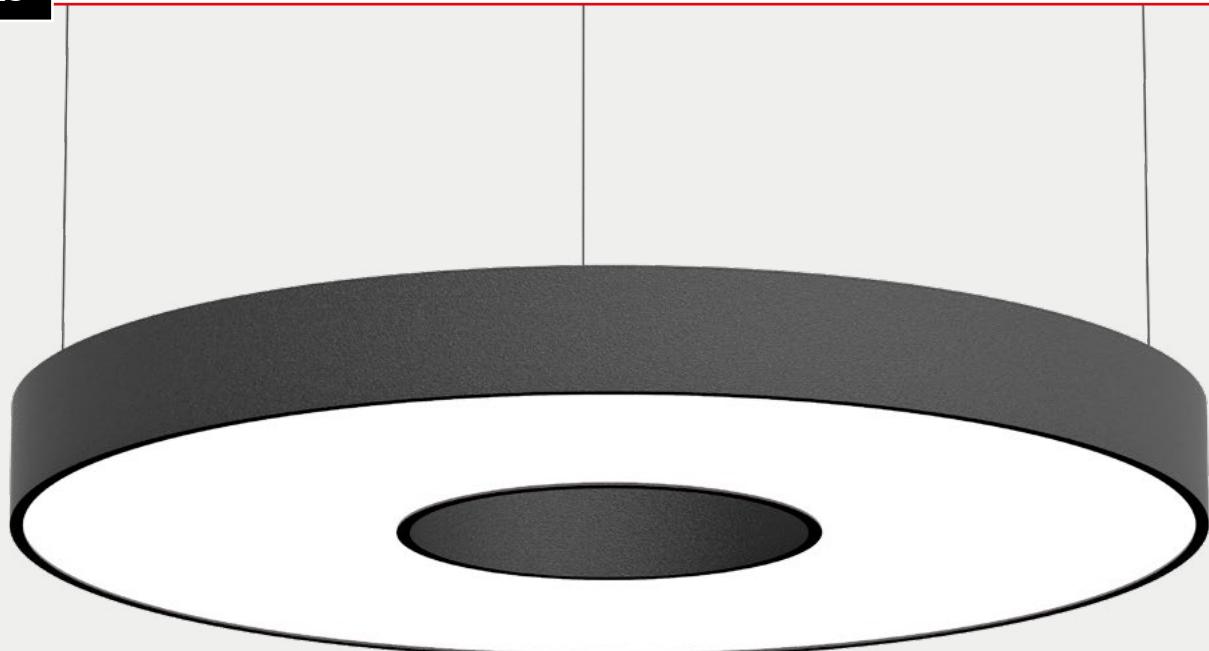

Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.



**FR:**

Luminaire suspendu circulaire, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	90	80	11550

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

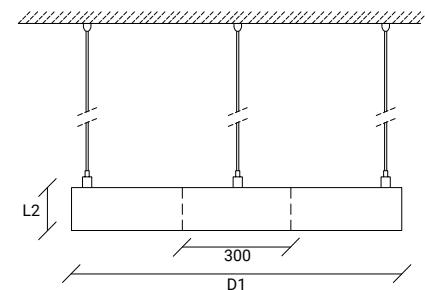**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
 Regulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

**ACABAMENTO / FINITION**

(RAL 9003)	Branco*	(RAL 9005)	Preto*	(RAL 9006)	Cinzento*	(RAL 7016)	Antracite	(Cor ten)
	Blanc*		Noir*		Gris*		Anthracite	

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
 Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)




Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)  
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)

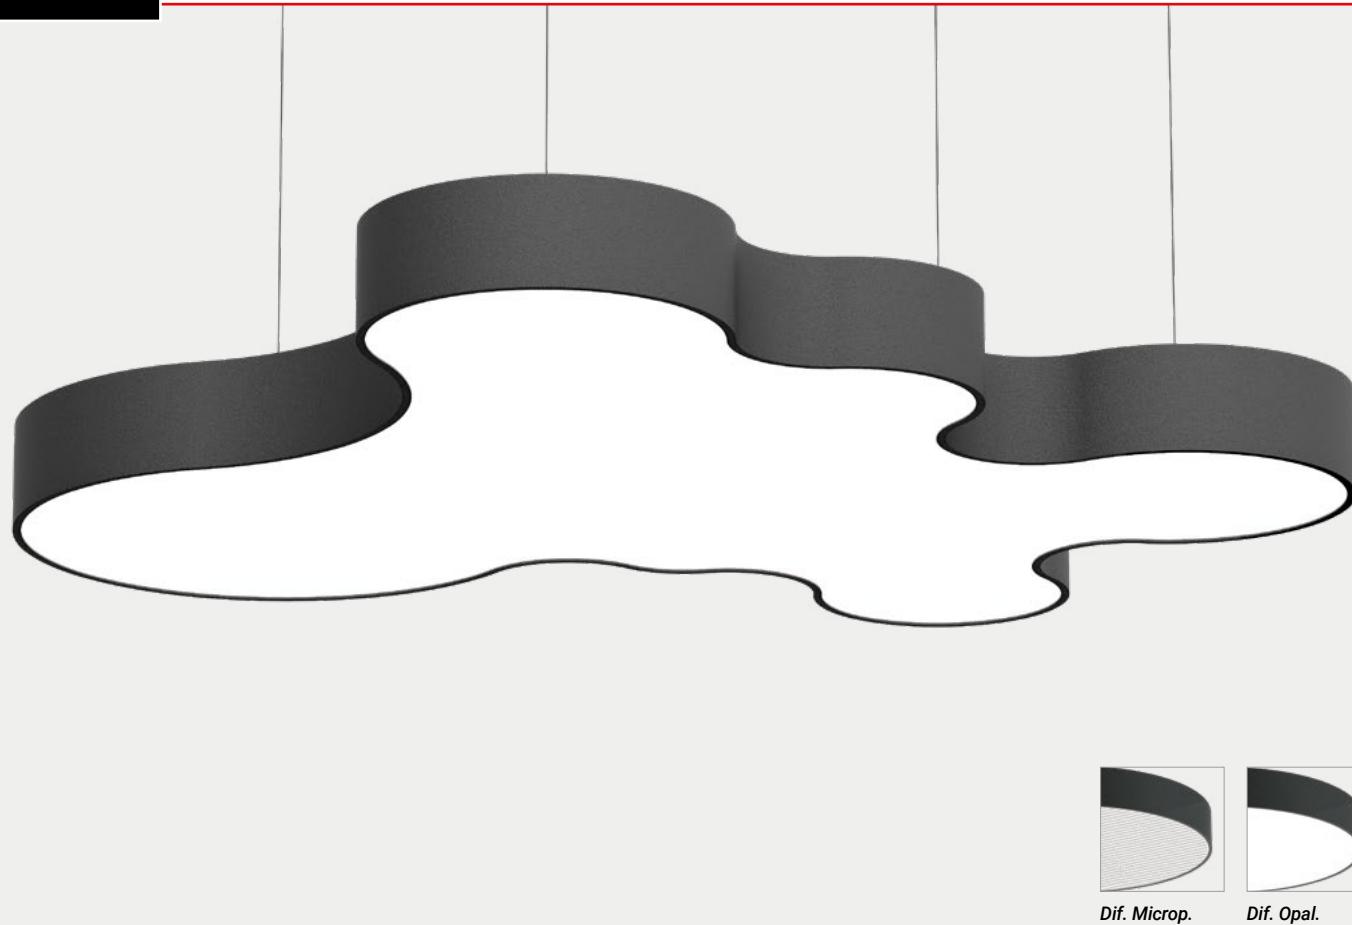


**PT:**


Luminária suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

**FR:**

Luminaire suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.  
Dimensions personnalisées sur demande du client.

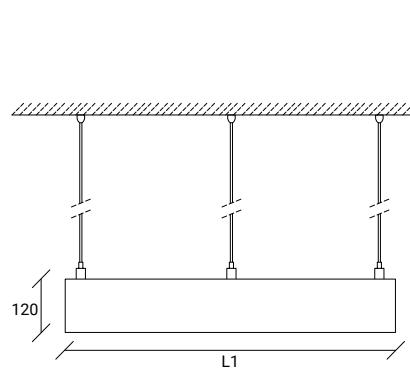

VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN

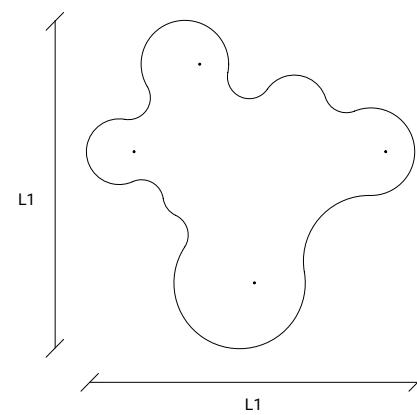**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

**ACABAMENTO / FINITION**

(RAL 9003)	Branco*	(RAL 9005)	Preto*	(RAL 9006)	Cinzeno*	(RAL 7016)	Antracite	(Corten)
9003	Blanc*	9005	Noir*	9006	Gris*	7016	Anthracite	Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)



Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)





DESIGN  
YOUR  
EVERY  
THING

DESIGN  
**YOUR**  
EVERY  
THING

DESIGN  
EVERY  
THING



10% off total bill  
with a min. spend of S\$60

Greeting  
Cards

Greeting  
Cards

Greeting  
Cards



Greeting  
Cards

Sticky Memo

Sticker





Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED lineares.

**FR:**



Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400		30	3948
Ø600		47	7800
Ø900	120	100	16500
Ø1200		120	19680

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

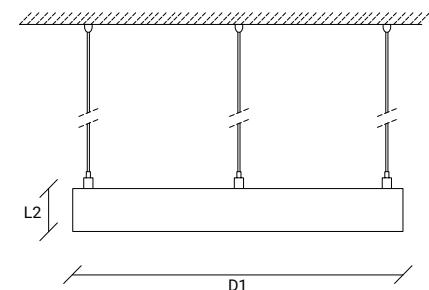**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

RAL 9003	Branco*	RAL 9005	Preto*	RAL 9006	Cinzento*	RAL 7016	Antracite	Corten
	Blanc*		Noir*		Gris*			

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)



Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)

Suspensão Tubular (opção 4)  
Suspension Tubulaire (option 4)





Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**



Luminária circular saliente em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED lineares.

**FR:**

Luminaire circulaire en surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400		30	3948
Ø600		47	7800
Ø900	120	100	16500
Ø1200		120	19680



Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**



	Branco*		Preto*		Cinzenito*		Antracite		Corten
	Blanc*		Noir*		Gris*		Anthracite		Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

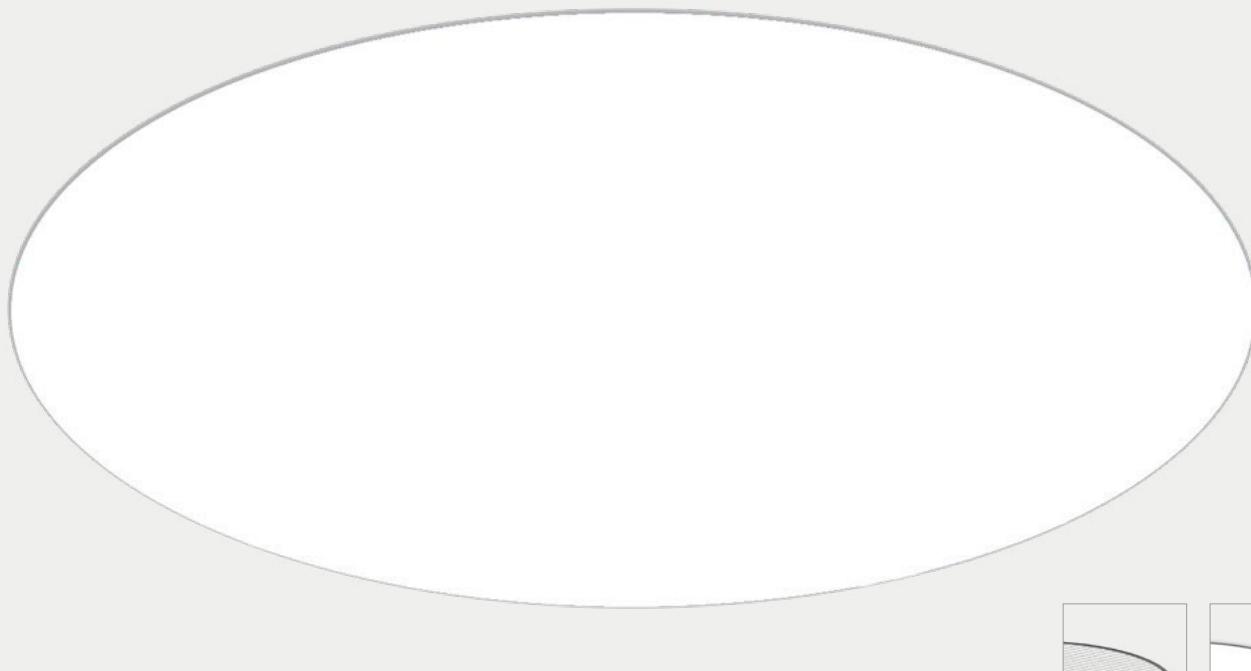

Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular de encastrar trimless em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED lineares.

**FR:**



Luminaire circulaire encastré sans garniture en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400		30	3948
Ø600		47	7800
Ø900	120	100	16500
Ø1200		120	19680

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**



	Branco*		Preto*		Cinzenzo*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	-----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

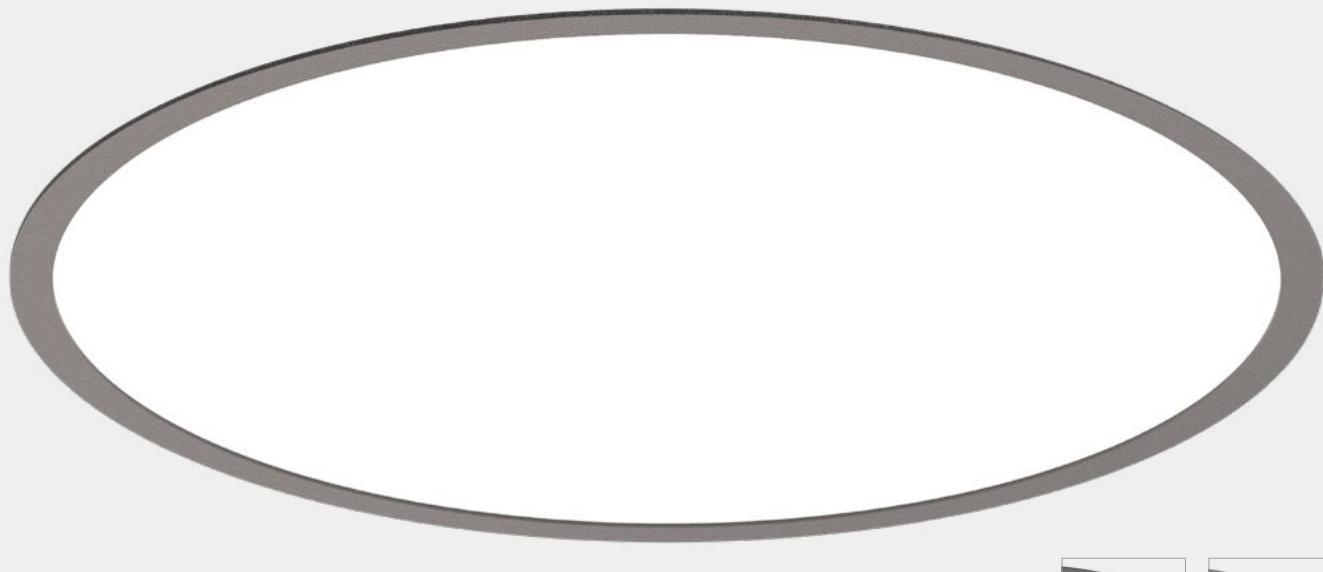

Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular de encastrar com aba, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED lineares.

**FR:**



Luminaire circulaire encastré avec volet, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

D1 (mm)	D2 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	Ø420		30	3948
Ø600	Ø620		47	7800
Ø900	Ø920	120	100	16500
Ø1200	Ø1220		120	19680

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**


	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

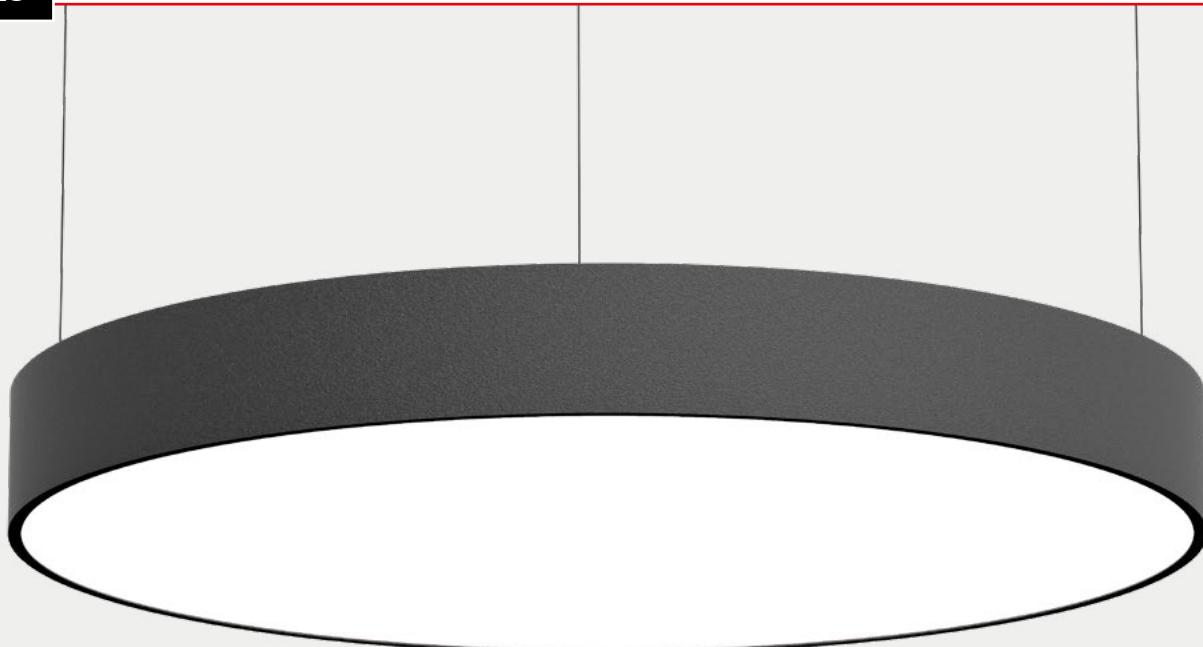

Dif. Microp. Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED circulares.

**FR:**

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED circulaires.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	90	14	2069
		27	3429
Ø605	90	30	5269
		31	6892
Ø885	90	52	9517
		66	11730
Ø1165	90	91	16438
		105	18651

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

(RAL 9003)	Branco*	(RAL 9005)	Preto*	(RAL 9006)	Cinzento*	(RAL 7016)	Antracite	(Corten)
	Blanc*		Noir*		Gris*			

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

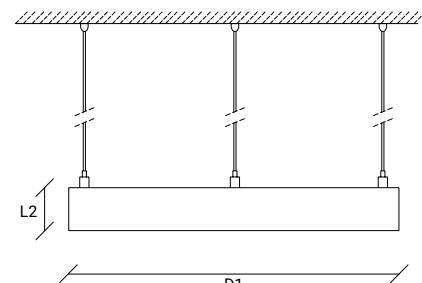

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)



Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)

Suspensão Tubular (opção 4)  
Suspension Tubulaire (option 4)



Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular saliente em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED lineares.


**FR:**

Luminaire circulaire en surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	90	14	2069
		27	3429
Ø605	90	30	5269
		31	6892
Ø885	90	52	9517
		66	11730
Ø1165	90	91	16438
		105	18651

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

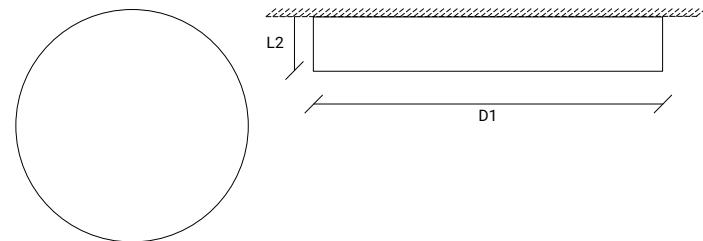**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzento*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	-----------	--	-----------	--	--------


Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



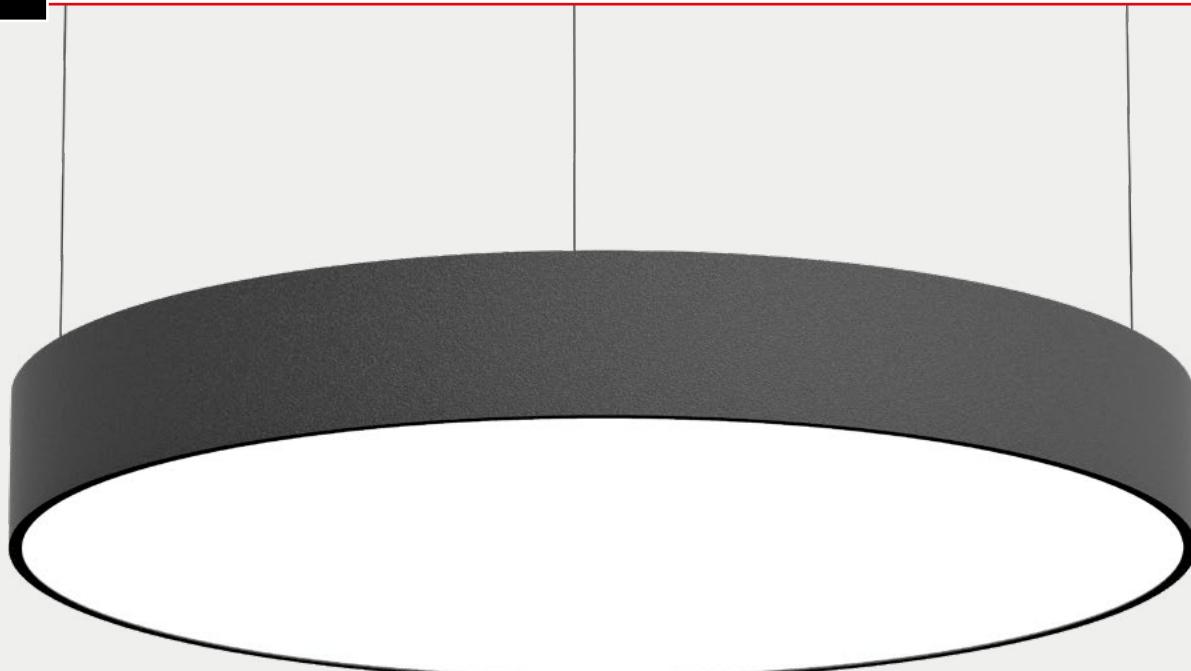

Dif. Microp.

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED lineares.


**FR:**

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø600		65	10830
Ø900	120	142	23570
Ø1200		169	27720

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

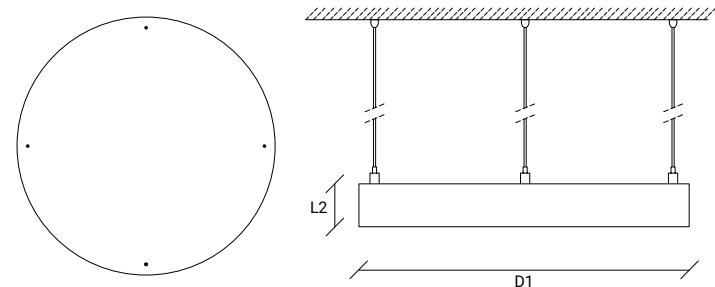**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzenzo*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	-----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)



Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)



Suspensão Tubular (opção 4)  
Suspension Tubulaire (option 4)



Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio extra fino, com emissão indireta do fluxo luminoso.  
Fornecida com fita de LED.



**FR:**

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte de flux lumineux.  
Livré avec bande LED.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

D1 (mm)	W	Lumens
Ø800	70	8960
Ø1000	88	11300
Ø1200	105	13500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

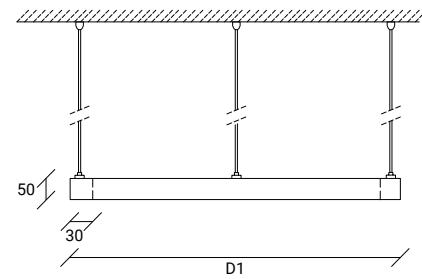**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 3000K / 4000K

**ACABAMENTO / FINITION**

Branco*	RAL 9005	Preto*	RAL 9006	Cinzento*	RAL 7016	Antracite	Corten
---------	----------	--------	----------	-----------	----------	-----------	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**


Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)







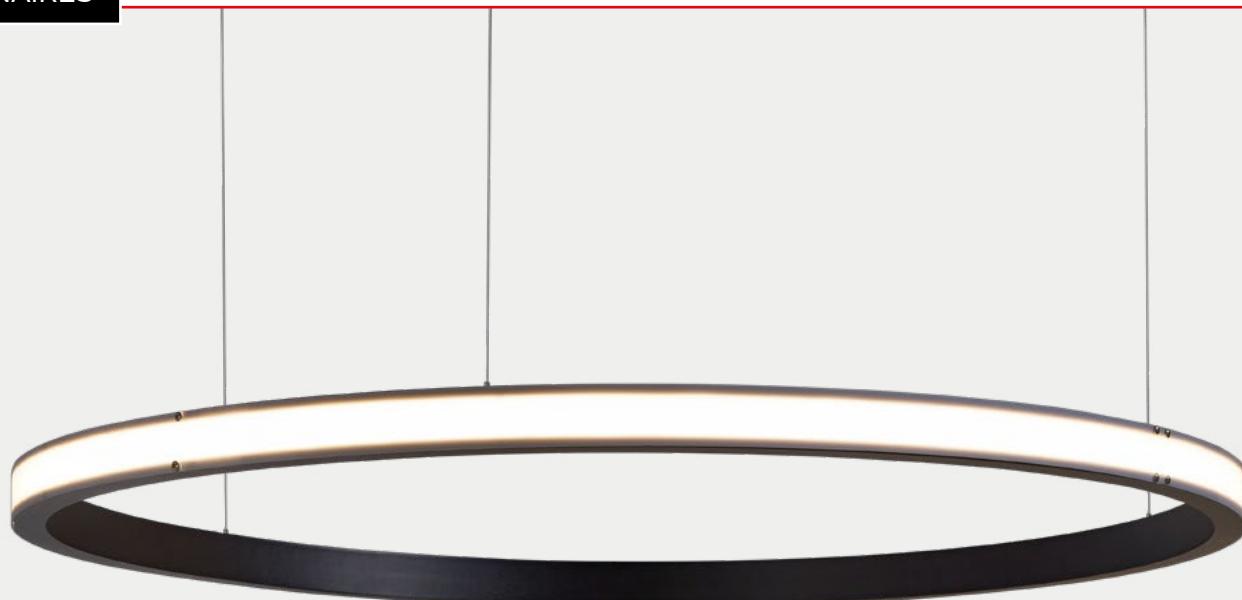

Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio extra fino, com emissão indireta do fluxo luminoso.

Fornecida com fita de LED.

**FR:**



Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte de flux lumineux.

Livré avec bande LED.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

D1 (mm)	W	Lumens
Ø800	70	8960
Ø1000	88	11300
Ø1200	105	13500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

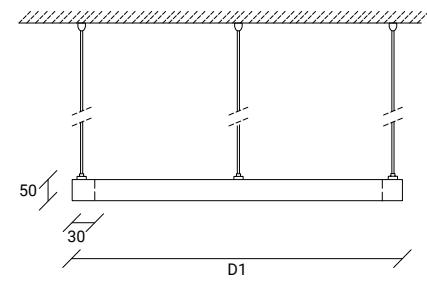**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulob / Module LED 3000K / 4000K

**ACABAMENTO / FINITION**

(RAL 9003)	Branco*	(RAL 9005)	Preto*	(RAL 9006)	Cinzenito*	(RAL 7016)	Anthracite	(Corten)
9003	Blanc*	9005	Noir*	9006	Gris*	7016	Anthracite	Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.


\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
 Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

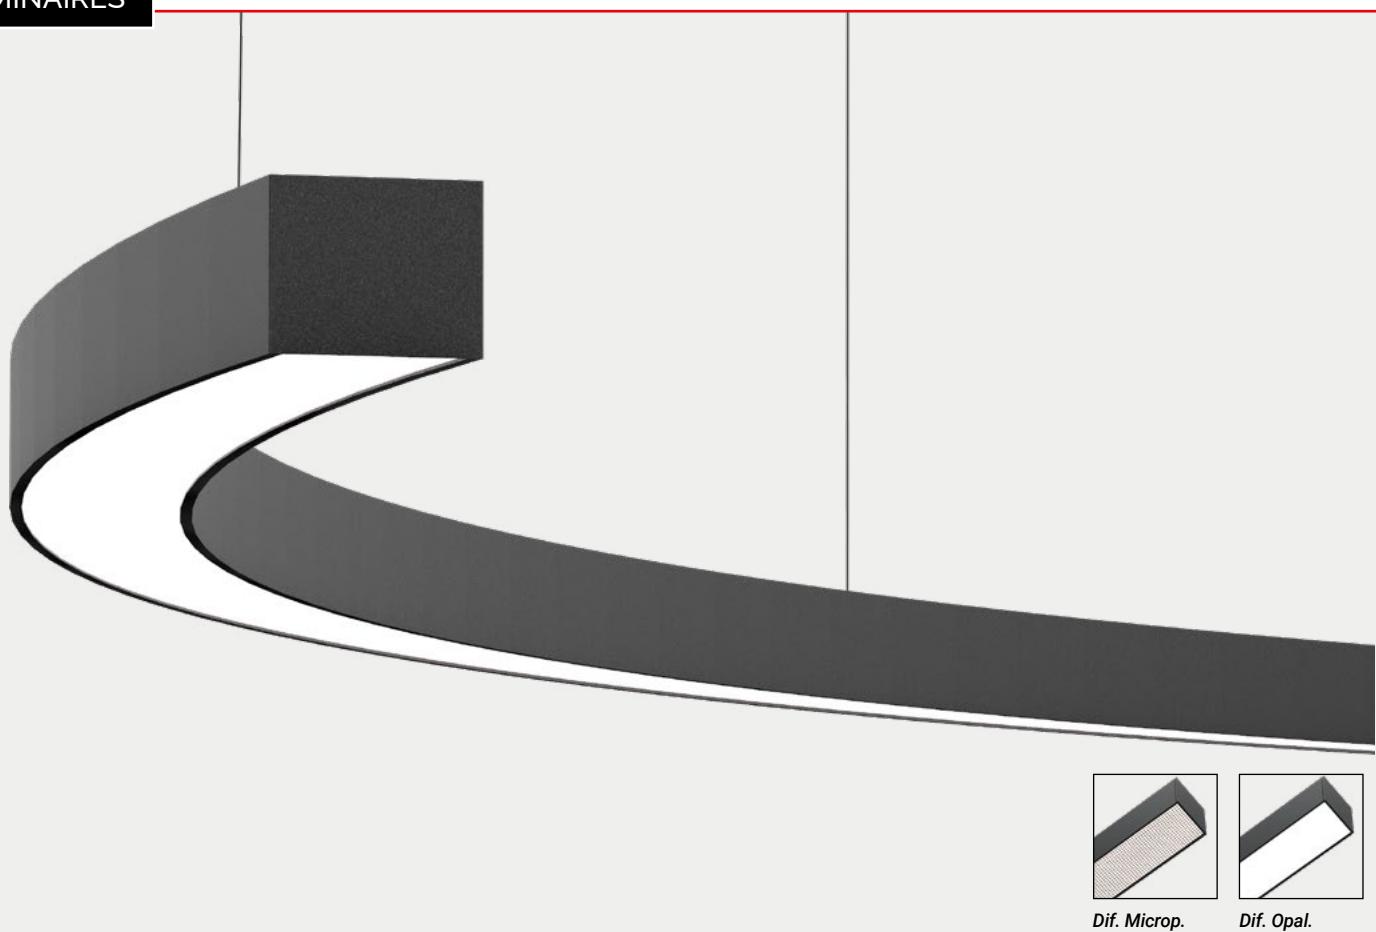


**PT:**

Luminária curva, suspensa, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Dimensões personalizadas mediante a solicitação do cliente.

**FR:**

Luminaire incurvé, suspendu avec émission directe de flux lumineux.  
Dimensions personnalisées à la demande du client.

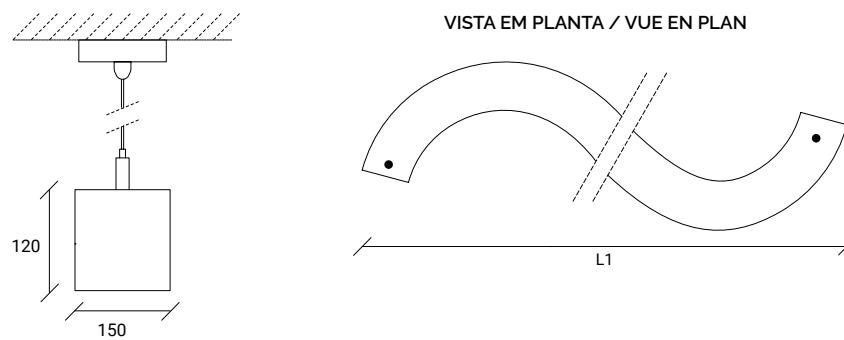**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzento*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	-----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé


**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)  
Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



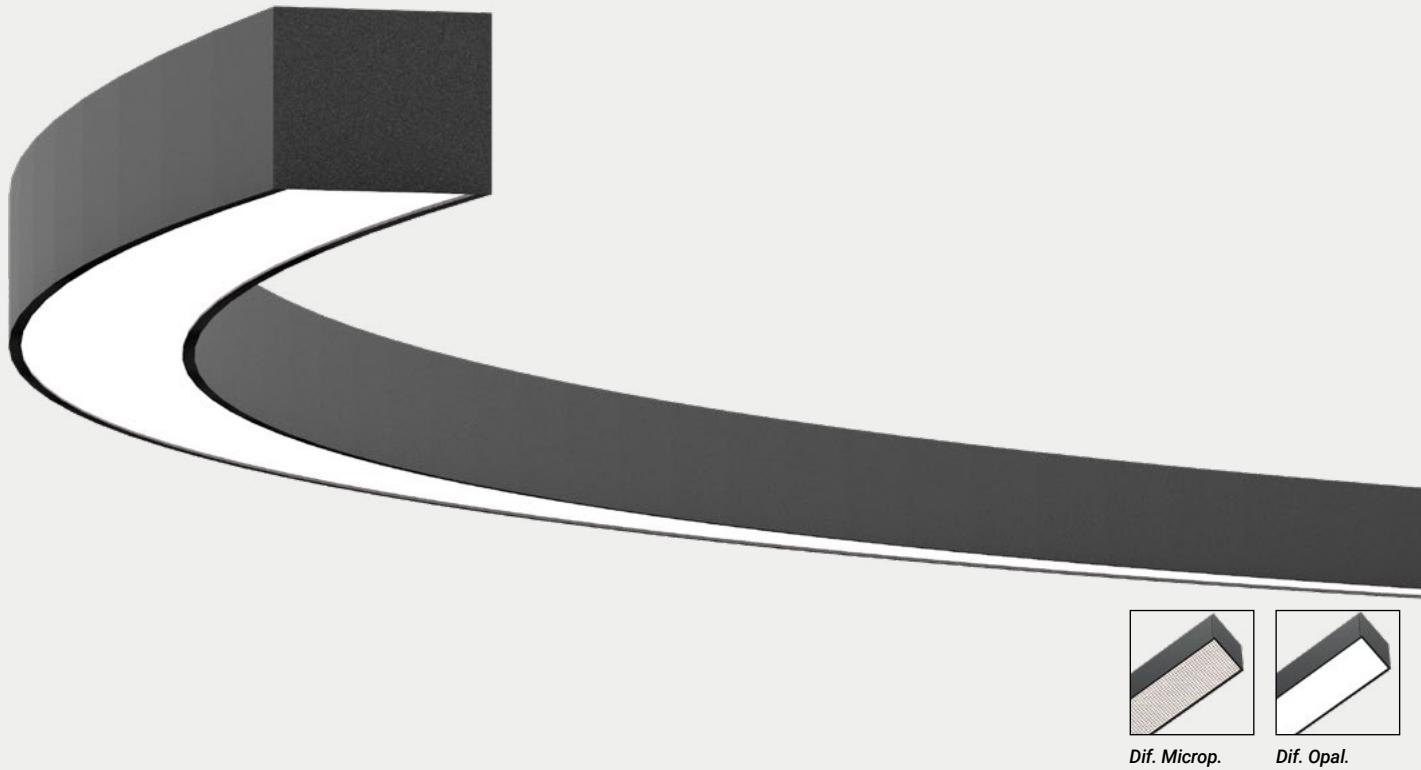

PT:

Luminária curva, saliente, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Dimensões personalizadas mediante a solicitação do cliente.

FR:

Luminaire incurvé surface avec émission directe de flux lumineux.  
Dimensions personnalisées à la demande du client.



MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Branco*	RAL 9005 Preto*	RAL 9006 Cinzento*	RAL 7016 Antracite	Corten
Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.				

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS



Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**PT:**

Luminária curva, trimless, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Dimensões personalizadas mediante a solicitação do cliente.

**FR:**

Luminaire incurvé sans garniture avec émission directe de flux lumineux.  
Dimensions personnalisées à la demande du client.

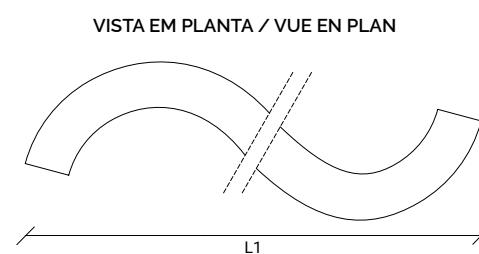**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



## **ARQUITETURAL / ARCHITECTURAL**

- 133 AQUILA
- 134 MENSA
- 137 INFINITY XSLIM APLIQUE
- 138 LYCA SALIENTE / LYCA SURFACE
- 139 LYCA WALL
- 140 LYCA FISSURE
- 143 LYCA TRIMLESS
- 144 LIBRA

## **WOODLINE**

- 147 AQUILA WOODLINE
- 148 MENSA WOODLINE
- 152 WOODLINE 70 SLIM SUSP.
- 153 WOODLINE 90 FLAPS SUSP.
- 155 WOODLINE 90 SUSP.

## **SAN SEBASTIAN**

- 156 SAN SEBASTIAN
-

ARQUITETURAL

ARCHITECTURAL



**ARCHITECTS**



**PT:**

Uplight concebido para iluminação rasante à parede. Também disponível na versão woodline, com emissão indireta do fluxo luminoso.

**FR:**



Uplight conçu pour l'éclairage des murs bas. Également disponible dans la version woodline, avec émission indirecte du flux lumineux.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED			
A x B x C (mm)	K	W	Lumens
	2700		
410 x 175 x 110	3000	8	1050
	4000		
	2700		
690 x 175 x 110	3000	16	2246
	4000		
	2700		
970 x 175 x 110	3000	23	4300
	4000		

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Controlo DALI  
Contrôle DALI

**PT:**


Aplique bidirecional para iluminação rasante à parede. Também disponível na versão woodline.

**FR:**

Appliquer bidirectionnel pour une faible lumière sur le mur. Également disponible dans la version woodline.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

		LED	
A x B x C (mm)	K	W	Lumens
410 x 180 x 50	2700	2 x 8	2246
	3000		
690 x 180 x 50	4000	2 x 16	4300
	2700		
	3000		
	4000		

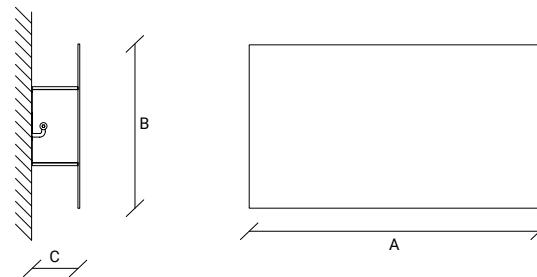

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Antracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.


\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Controlo DALI  
Contrôle DALI





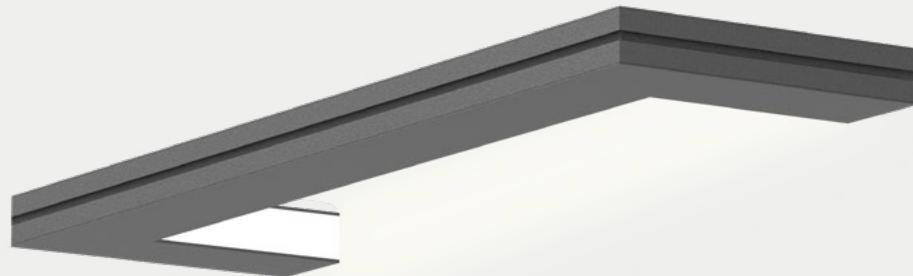

**PT:**


Aplice de parede. Fornecido em perfil de alumínio extra fino, com emissão indireta do fluxo luminoso.

**FR:**

Appliquez le mur. Livré en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte de flux lumineux.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
210	700	27	3546
	840	29	3800
	980	32	4400
	1120	37	5000
	1260	39	5400
	1400	44	6000

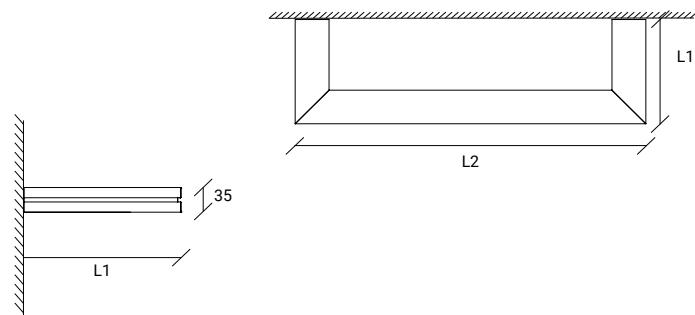

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.  
RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.  
Difusor Micropíramático UGR <19. / Diffuseur Micropiramatic UGR <19.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Preto*		Cinzeno*		Anthracite		Corten
--	---------	--	--------	--	----------	--	------------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**PT:**

Luminária saliente, de diferentes comprimentos, de acordo com as necessidades do espaço.


**FR:**

Luminaire surface, de différentes longueurs, selon les besoins de l'espace.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
80	105	3000	7,5	575
80	195	3000	7,5	575
80	285	4000	7,5	575


Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

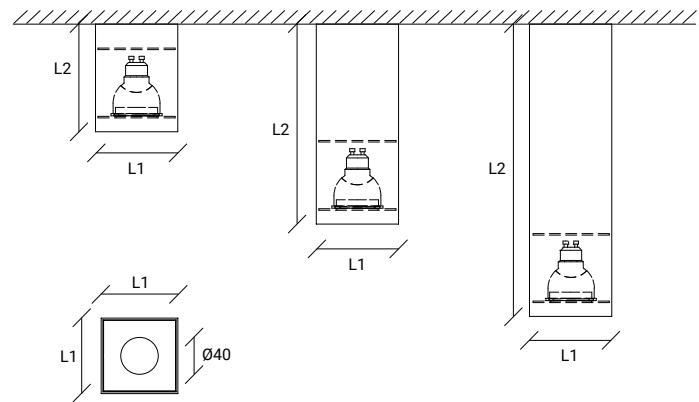**LÂMPADA / LAMPE**  
GU10**ACABAMENTO / FINITION**

RAL 9003	Branco*	RAL 9005	Preto*	RAL 9006	Cinzenito*	RAL 7016	Antracite	Corten
----------	---------	----------	--------	----------	------------	----------	-----------	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

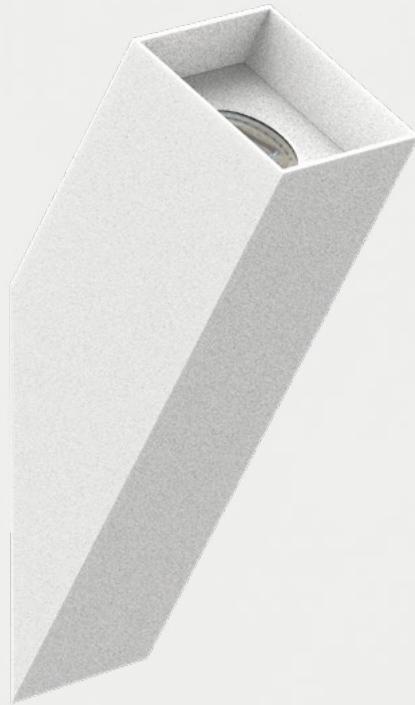

**PT:**

Luminária de parede da trilogia Lyca.


**FR:**

Applique de la trilogie Lyca.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED				
L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
80	254	3000	7,5	575
		4000		

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

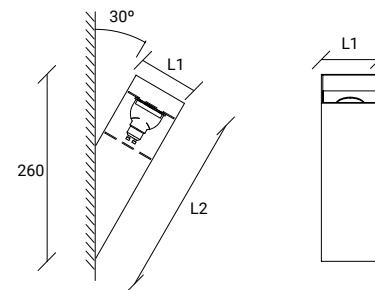


**LÂMPADA / LAMPE**  
GU10

**ACABAMENTO / FINITION**

Branco* Blanc*	Preto* Noir*	Cinzento* Gris*	Antracite Anthracite	Corten Corten
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------------	------------------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

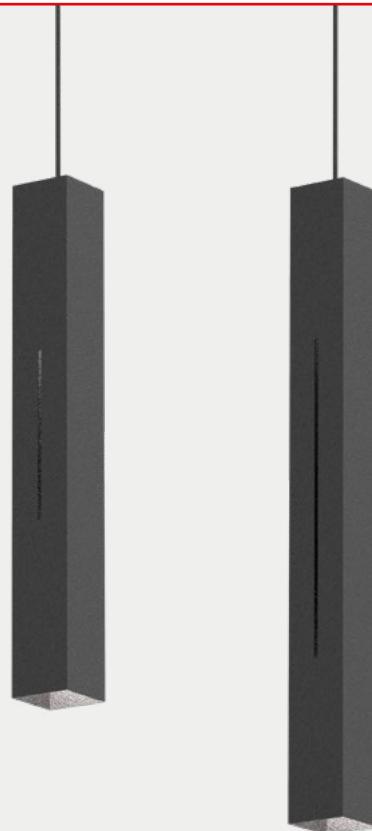

**PT:**

Luminária suspensa, de diferentes comprimentos. Personalizada com um rasgo para iluminação lateral, com emissão direta do fluxo luminoso.

**FR:**


Luminaire suspendu, de différentes longueurs. Personnalisé avec une fente pour éclairage latéral, avec émission directe du flux lumineux.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

**LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
800	400	3000	7,5	575
600	200	4000	7,5	575

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

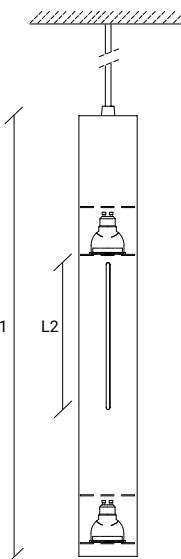

**LÂMPADA / LAMPE**

GU10

**ACABAMENTO / FINITION**

(RAL 9003)	Branco*	(RAL 9005)	Preto*	(RAL 9006)	Cinzenzo*	(RAL 7016)	Antracite	(Corten)
Blanc*	Noir*	Gris*						

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)







**PT:**




Luminária trimless da trilogia Lyca.

**FR:**

Luminaire trimless, de la trilogie Lyca.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
80	105	3000	7,5	575
		4000		

**LÂMPADA / LAMPE**


GU10

**ACABAMENTO / FINITION**

Branco*	Preto*	Cinzento*	Antracite	Corten
Blanc*	Noir*	Gris*	Anthracite	Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

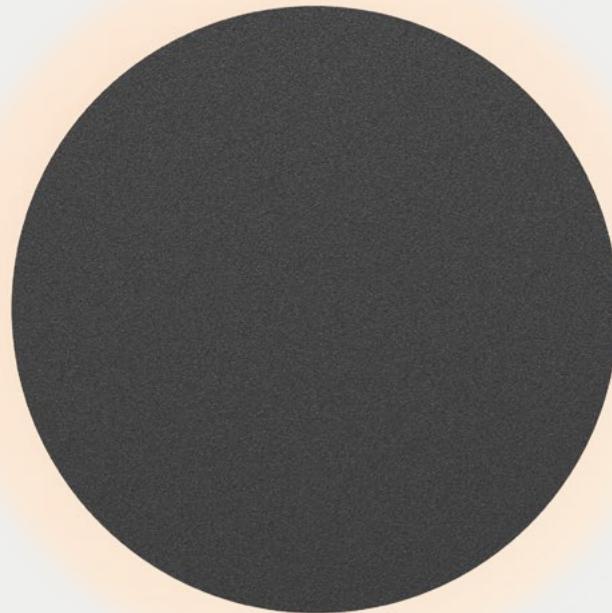

**PT:**

Luminária decorativa de parede, com emissão indirecta da luz, proporcionando um ambiente requintado.

**FR:**


Applique murale décorative, à émission de lumière indirecte, offrant un environnement raffiné.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES**

**LED**

A (mm)	B (mm)	K	W	Lumens
Ø300	Ø240	3000	15	2160
		4000		
Ø500	Ø440	3000	30	4320
		4000		

Outras dimensões sob consulta. / Otras dimensiones bajo pedido.



**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 3000K / 4000K

**ACABAMENTO / FINITION**

	Branco*		Branc*		Preto*		Cinzento*		Corten
--	---------	--	--------	--	--------	--	-----------	--	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé



ESCRITÓRIOS



**PT:**

Uplight concebido para iluminação rasante à parede.

Fornecido em alumínio revestido a madeira maciça, com acabamento em tom de noz, cerejeira e pinho.

**FR:**

Uplight conçu pour l'éclairage des murs bas.


Livré en aluminium revêtu de bois massif, fini dans une teinte de noyer, de cerisier et de pin.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES**

LED			
A x B x C (mm)	K	W	Lumens
440 x 210 x 152	2700		
	3000	8	1050
	4000		
720 x 210 x 152	2700		
	3000	16	2246
	4000		
1000 x 210 x 152	2700		
	3000	23	4300
	4000		

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

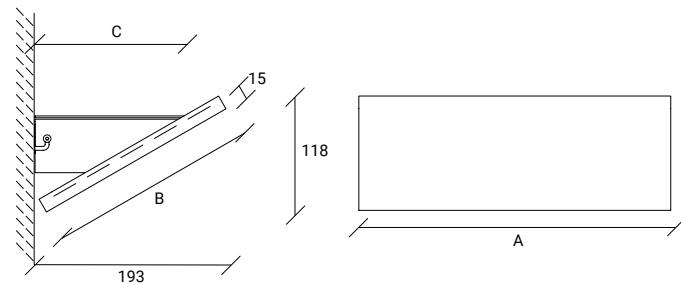**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

Nogueira  
Noyer

Pinho  
Pin

Cerejeira  
Cerisier

**OPÇÕES / OPTIONS**

Controlo DALI  
Contrôle DALI

**PT:**

Aplique bidirecional para iluminação rasante à parede.

Fornecido em alumínio revestido a madeira maciça, com acabamento em tom de nogueira, cerejeira e pinho.

**FR:**

Applique bidirectionnel pour une faible lumière sur le mur.



Fourni en aluminium revêtu de bois massif, fini dans une teinte de noyer, de cerisier et de pin.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

A x B x C (mm)	°K	W	Lumens
	2700		
440 x 210 x 47	3000	2 x 8	2246
	4000		
	2700		
720 x 210 x 47	3000	2 x 16	4300
	4000		

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

Noyer  
Pinho  
Cerejeira


**OPÇÕES / OPTIONS**

Controlo DALI  
Contrôle DALI







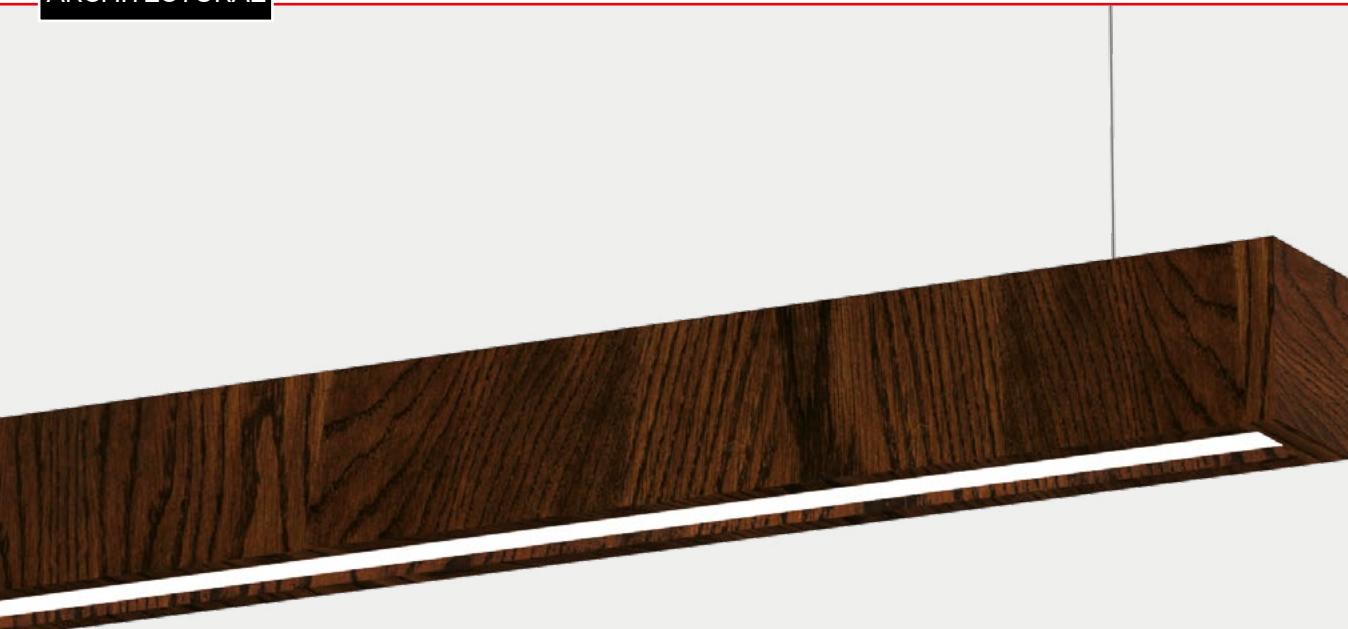

**PT:**

Luminária suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.  
Revestida a madeira maciça, com acabamento em tom de noz, cerejeira ou pinho.

**FR:**

Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.  
Recouvert de bois massif, fini en noyer, cerisier ou pin.


**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
584	18	2446
864	23	3300
1 144	30	4300
1 424	37	5500
1 704	45	6500
1 984	51	7600

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

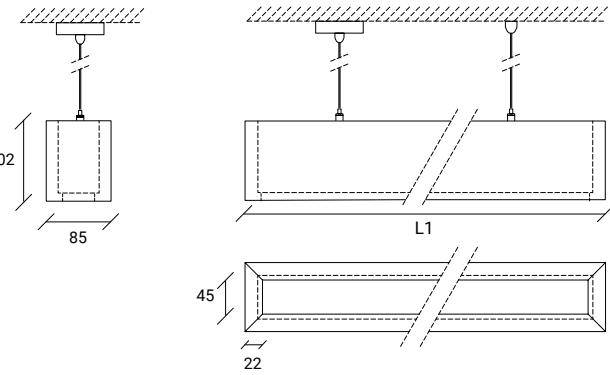

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

Nogueira  
Noyer

Pinho  
Pin

Cerejeira  
Cerisier

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)  
Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





**PT:**

Luminária suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Revestida a madeira maciça, com acabamento em tom de noz, cerejeira ou pinho.

**FR:**


Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Recouvert de bois massif, fini en noyer, cerisier ou pin.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
784	18	2446
1 064	23	3300
1 344	30	4300
1 624	37	5500
1 904	45	6500
2 184	51	7600

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

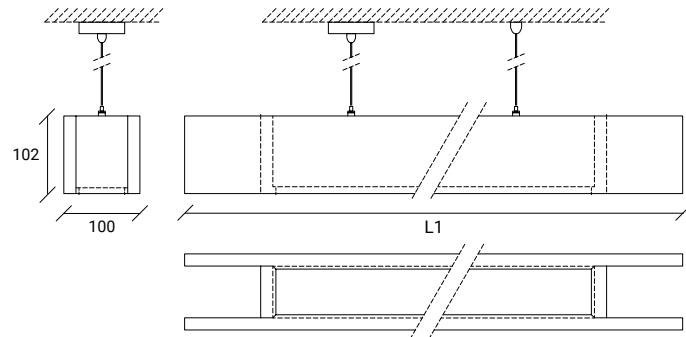

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

Nogueira Noyer

Pinho Pin

Cerejeira Cerisier

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastre - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





**PT:**

Luminária suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Revestida a madeira maciça, com acabamento em tom de noz, cerejeira ou pinho.

**FR:**


Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Recouvert de bois massif, fini en noyer, cerisier ou pin.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	W	Lumens
584	18	2446
864	23	3300
1 144	30	4300
1 424	37	5500
1 704	45	6500
1 984	51	7600

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

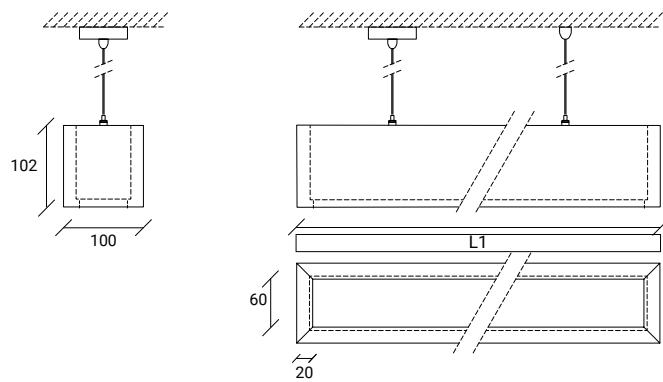**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

**ACABAMENTO / FINITION**

Nogueira Noyer

Pinho Pin

Cerejeira Cerisier

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



**PT:**

Luminária suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.


**FR:**

Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	W	Lumens
2000	220	220	72	6120

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

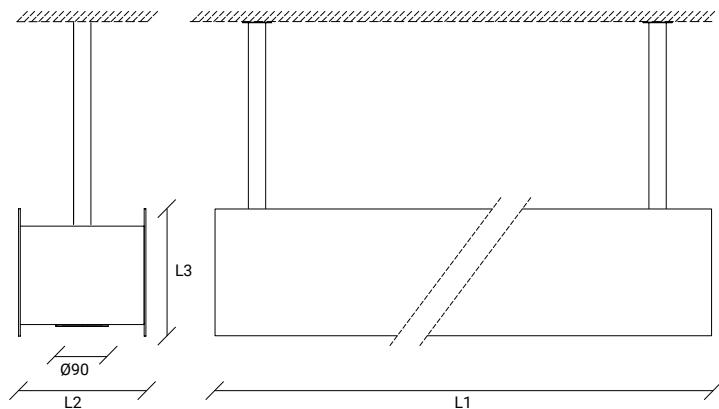**MÓDULO LED / MODULE LED**

LED COB 3000K / 4000K

**ACABAMENTO / FINITION**

RAL 9005	Preto*	RAL 7016	Antracite		Corten
Noir*		7016			Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Suspensão Tubular  
Suspension Tubulaire





160	FÉNIX Q	184	ELLO
160	FÉNIX R	185	VENEZA
163	PANDORA Q	187	AXA R
163	PANDORA R	187	AXA Q
164	FÉNIX R PARA CALHA / FÉNIX R POUR RAIL	188	KLEO R
165	PANDORA R PARA CALHA / PANDORA R POUR RAIL	188	KLEO Q
166	DIKO	191	CÔA
166	LASO	192	MODULAR I
169	GIANI R SALIENTE / GIANI R SURFACE	192	MODULAR II
169	GIANI Q SALIENTE / GIANI Q SURFACE	195	MODULAR TRIMLESS
170	GIANI R SUSPENSO / GIANI R SUSPENDU	195	MODULAR SALIENTE / MODULAR SURFACE
170	GIANI Q SUSPENSO / GIANI Q SUSPENDU	196	PRIMUS
173	SATURNO SALIENTE / SATURNO SURFACE	196	PRIMUS TRIO
173	SATURNO SUSPENSO / SATURNO SUSPENDU	197	PRIMUS PRETO / PRIMUS NOIR
		197	PRIMUS TRIO PRETO / PRIMUS TRIO NOIR
174	BERNA Q BRANCO / BERNA Q BLANC		
174	BERNA R BRANCO / BERNA R BLANC		
175	BERNA Q AÇO ESCOVADO / BERNA Q ACIER BROSSÉ		
175	BERNA R AÇO ESCOVADO / BERNA R ACIER BROSSÉ		
176	BERNA 600x300 / 600x600 / 1200x300		
178	BERNA Q ACRÍLICO / BERNA Q ACRYLIQUE		
178	BERNA R ACRÍLICO / BERNA R ACRYLIQUE		
179	BERNA 1200 SUSPENSO / BERNA 1200 SUSPENDU		
180	Lupo Q BRANCO / Lupo Q BLANC		
180	Lupo R BRANCO / Lupo R BLANC		
181	Lupo Q AÇO ESCOVADO / Lupo Q ACIER BROSSÉ		
181	Lupo R AÇO ESCOVADO / Lupo R ACIER BROSSÉ		
182	Lupo 600x300 / 600x600 / 1200x300		

## LUMINÁRIA INDUSTRIAL / LUMINAIRE INDUSTRIEL

198 MEGAN



## LINEALED PERFIL / LINEALED PROFILÉ

200 LINEALED PERFIL / LINEALED PROFILÉ

DL

DL





**FENIX Q**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
120 x120	36	15	1275
175 x 175	36	24	2040
225 x 225	36	30	2400

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

**ACABAMENTO / FINITION**
 Branco Mate  
Blanc Mat
**MÓDULO LED / MODULE LED**Placa de LED 3000K / 4000K  
LED Module 3000K / 4000K**FENIX R**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 120	36	15	1275
Ø 175	36	24	2040
Ø 225	36	30	2400

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

**ACABAMENTO / FINITION**
 Branco Mate  
Blanc Mat
**MÓDULO LED / MODULE LED**Placa de LED 3000K / 4000K  
LED Module 3000K / 4000K





**DLWNIGHTS**

DLWNIGHTS

**PANDORA Q SEMI-ENCASTRAR****PANDORA Q SEMI-ENCASTRÉ**

IP44

RoHS

Pb

WEEE

CE

230V

50Hz

EN 60598

F

□

E


CE

**PT:**

*Downlight da nova geração, de design moderno e inovador.  
Montagem semi-encastrada, e sem aro de remate.*

**FR:**



*Downlight de la nouvelle génération, au design moderne et innovant.  
Assemblage semi-encastré et sans rebord de finition.*

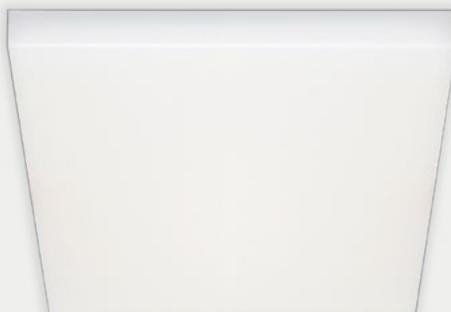**PANDORA Q**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
75 x 75	85 x 85	8	720
155 x 155	170 x 170	18	1800
205 x 205	220 x 220	24	2600

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

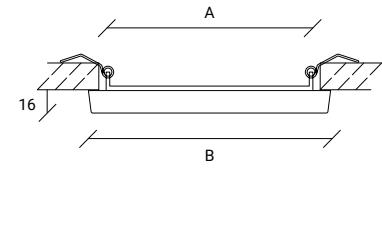**ACABAMENTO / FINITION**
 Branco Mate  
Blanc Mat
 **MÓDULO LED / MODULE LED**Placa de LED 3000K / 4000K / 6000K  
LED Module 3000K / 4000K / 6000K**DLWNIGHTS**

DLWNIGHTS

**PANDORA R SEMI-ENCASTRAR****PANDORA R SEMI-ENCASTRÉ**

IP44

RoHS

Pb

WEEE

CE

230V

50Hz

EN 60598

F

□

E



CE

**PANDORA Q**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 75	Ø 85	8	720
Ø 155	Ø 170	18	1800
Ø 205	Ø 220	24	2600

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**


PMMA

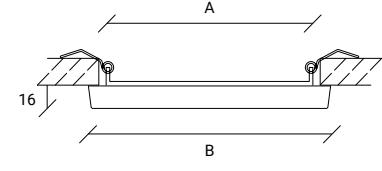**ACABAMENTO / FINITION**
 Branco Mate  
Blanc Mat
 **MÓDULO LED / MODULE LED**Placa de LED 3000K / 4000K / 6000K  
LED Module 3000K / 4000K / 6000K

**DOWNLIGHTS**

DOWNLIGHTS


## FÉNIX R PARA CALHA FÉNIX R POUR RAIL

**PT:***Downlight orientável, para calha monofásica ou trifásica.***FR:***Downlight orientable, pour rail monophasé ou triphasé.*

### MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

#### LED

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 120	36	15	1275
Ø 175	36	24	2040
Ø 225	36	30	2400

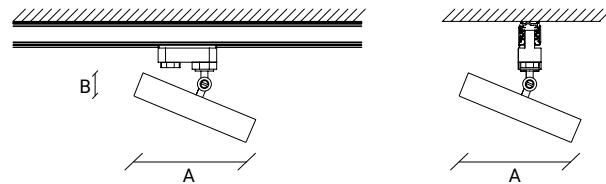

### DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA

### MÓDULO LED / MODULE LED


Placa de LED 3000K / 4000K  
LED Module 3000K / 4000K

### ACABAMENTO / FINITION

Branco Mate  
Blanc Mat

**DOWNLIGHTS**

DOWNLIGHTS

**PANDORA R PARA CALHA****PANDORA R POUR RAIL****PT:**


*Downlight orientável, com iluminação frontal e lateral, para calha monofásica ou trifásica.*

**FR:**

*Downlight orientable, avec éclairage frontal et latéral, pour gouttières monophasé ou triphasé.*

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 85	16	8	720
Ø 170	16	18	1800
Ø 220	16	24	2600

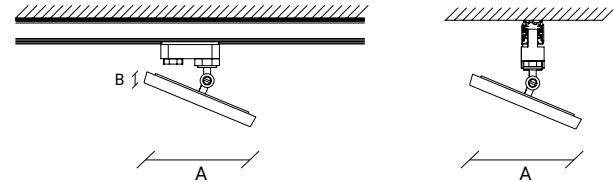**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Placa de LED 3000K / 4000K / 6000K

LED Module 3000K / 4000K / 6000K

**ACABAMENTO / FINITION**

Branco Mate  
Blanc Mat

**DOWNLIGHTS**

DOWNLIGHTS

**DIKO ENCASTRAR****DIKO ENCASTRÉ**

IP44

RoHS

Pb

WEEE

CE

230V

50Hz

EN 60598

F


□

E

CE

**PT:***Spot de encastrar equipado com LED cob de elevado rendimento luminoso.***FR:***Spot encastré équipé de LED torchis haute luminosité.***DIKO**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 65	Ø 75	10	850

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**Polycarbonato Transparente  
Polycarbonate transparent**ACABAMENTO / FINITION****MÓDULO LED / MODULE LED**

LED COB 3000K / 4000K

**DOWNLIGHTS**

DOWNLIGHTS

**LASO ENCASTRAR****LASO ENCASTRÉ**

IP44

RoHS

Pb

WEEE

CE

230V

50Hz

EN 60598

F

□

E

CE

**PT:***Spot redondo de encastrar equipado com LED cob. Design elegante e discreto, com aro de remate extra fino.***FR:***Spot rond encastré équipé de torchis LED. Design élégant et discret, avec jante de finition extra fine.***LASO**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 82	Ø 90	12	1020

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**Polycarbonato Transparente  
Polycarbonate transparent**ACABAMENTO / FINITION****MÓDULO LED / MODULE LED**


LED COB 3000K / 4000K






**DNWNLIGHTS**


DNWNLIGHTS

**GIANI R SALIENTE****GIANI R SURFACE****GIANI R**


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø110	125	12	1750
Ø170	185	20	2830

**PT:***Downlight saliente redondo. Ideal para áreas comuns ou espaços comerciais.***FR:***Downlight surface ronde. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.***DNWNLIGHTS**

DNWNLIGHTS

**GIANI Q SALIENTE****GIANI Q SURFACE****GIANI Q**

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
110 x 110	125	12	1750
130 x 130	135	20	2830
160 x 160	165	20	2830

**PT:***Downlight saliente quadrado. Ideal para áreas comuns ou espaços comerciais.***FR:***Downlight surface carrée. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.***DIFUSOR / DIFFUSEUR**Acrílico Transparente  
Acrylique Transparent**ACABAMENTO / FINITION**

<b>RAL 9003</b>	Branco*	<b>RAL 9005</b>	Preto*
Blanc*	Noir*		

**MÓDULO LED / MODULE LED**

LED COB 3000K / 4000K


Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.  
\*Mate Texturado / \*Mate texturé

DNOWLIGHTS

DNOWLIGHTS

## GIANI R SUSPENSO

### GIANI R SUSPENDU



#### GIANI R


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø110	125	12	1750
Ø170	185	20	2830

#### PT:

Downlight suspenso redondo. Ideal para áreas comuns ou espaços comerciais.

#### FR:

Downlight suspendu rond. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.



#### DIFUSOR / DIFFUSEUR

Acrílico Transparente  
Acrylique Transparent

#### ACABAMENTO / FINITION

**RAL 9003** Branco\*  
Blanc\*

**RAL 9005** Preto\*  
Noir\*

#### MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000K / 4000K

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

#### ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)




Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

DNOWLIGHTS

DNOWLIGHTS

## GIANI Q SUSPENSO

### GIANI Q SUSPENDU



#### GIANI Q


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
110 x 110	125	12	1750
130 x 130	135	20	2830
160 x 160	165	20	2830

#### PT:

Downlight suspenso quadrado. Ideal para áreas comuns ou espaços comerciais.

#### FR:

Downlight suspendu carré. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.



#### DIFUSOR / DIFFUSEUR

Acrílico Transparente  
Acrylique Transparent

#### ACABAMENTO / FINITION

**RAL 9003** Branco\*  
Blanc\*

**RAL 9005** Preto\*  
Noir\*

#### MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000K / 4000K

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

\*Mate Texturado / \*Mate texturé

#### ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)  
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)  
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



# CAFFÈ






**PT:**

Luminária redonda, saliente, com driver interno. Ideal onde se pretende um efeito decorativo, mas se necessita de iluminação geral significativa.

**FR:**

Luminaire rond surface avec driver interne. Idéal lorsqu'un effet décoratif est souhaité, mais qu'un éclairage général important est requis.

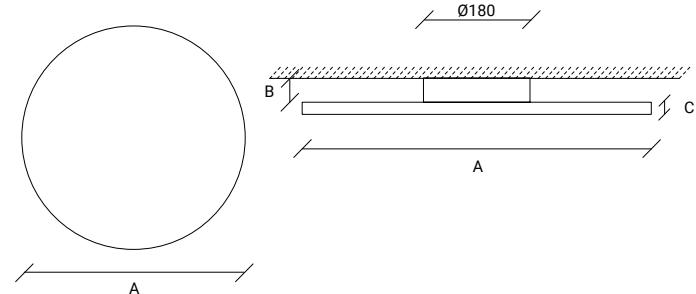

**SATURNO SALIENTE/SURFACE**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø 600	35	20	60	5200

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

**ACABAMENTO / FINITION**

Branco Mate  
 Blanc Mat

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 4000K




**PT:**

Luminária redonda, suspensa, com driver interno. Ideal onde se pretende um efeito decorativo, mas se necessita de iluminação geral significativa.

**FR:**

Luminaire rond et suspendu avec driver interne. Idéal lorsqu'un effet décoratif est souhaité, mais qu'un éclairage général important est requis.

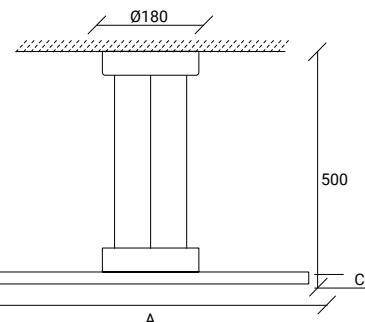

**SATURNO SUSPENSO / SUSPENDU**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø 600	35	20	60	5200

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

**ACABAMENTO / FINITION**

Branco Mate  
 Blanc Mat


**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 4000K


**DLWNLIGHTS**

DLWNLIGHTS

**BERNA Q BRANCO**  
**BERNA Q BLANC**


**BERNA Q BRANCO / BLANC**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
120 x 120	40	6	480
170 x 170	40	12	1200
225 x 225	40	18	1590
300 x 300	40	24	2400

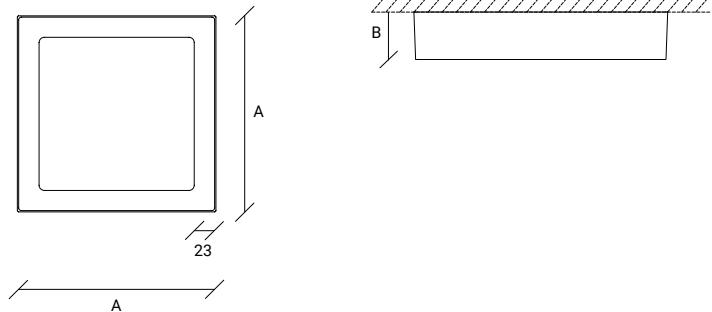
**PT:***Downlight de montagem saliente, ideal para locais sem teto falso.***FR:***Downlight surface, idéal pour les emplacements sans faux plafond.***DLWNLIGHTS**

DLWNLIGHTS

**BERNA R BRANCO**  
**BERNA R BLANC**

**BERNA R BRANCO / BLANC**


Ø A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø120	40	6	480
Ø170	40	12	1200
Ø225	40	18	1590
Ø300	40	24	2400

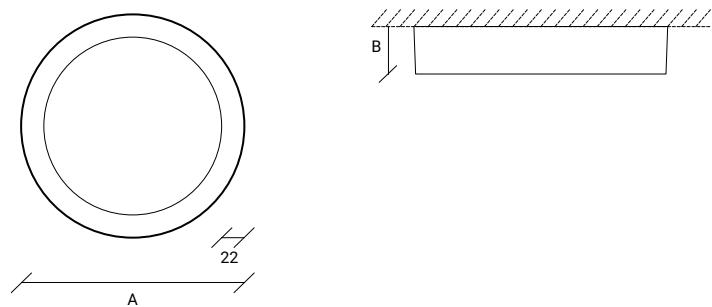**PT:***Downlight de montagem saliente, ideal para locais sem teto falso.***FR:***Downlight surface, idéal pour les emplacements sans faux plafond.*

DIFUSOR / DIFFUSEUR	MÓDULO LED / MODULE LED
PMMA	Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K
ACABAMENTO / FINITION	OPÇÕES / OPTIONS
<input type="radio"/> Branco Blanc	Regulação 1-10V Régulation 1-10V

**DOWNLIGHTS****DOWNLIGHTS**


**BERNA Q AÇO ESCOVADO**  
**BERNA Q ACIER BROSSÉ**

**PT:**

Downlight de montagem saliente e acabamento tipo aço escovado. Ideal para locais sem teto falso.

**FR:**

Downlight surface avec finition en acier brossé. Idéal pour les endroits sans faux plafond.

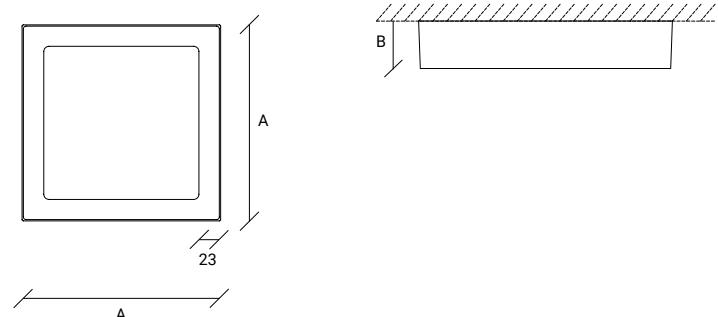


**BERNA Q AÇO ESCOVADO / ACIER BROSSÉ**

A (mm)	B (mm)	K	W	Lumens
170 x 170	40	3000 4000	12	1200
225 x 225	40	6000	18	1590
300 x 300	40	4000	24	2400

**DOWNLIGHTS****DOWNLIGHTS**


**BERNA R AÇO ESCOVADO**  
**BERNA R ACIER BROSSÉ**

**PT:**

Downlight de montagem saliente e acabamento tipo aço escovado. Ideal para locais sem teto falso.

**FR:**

Downlight surface avec finition en acier brossé. Idéal pour les endroits sans faux plafond.

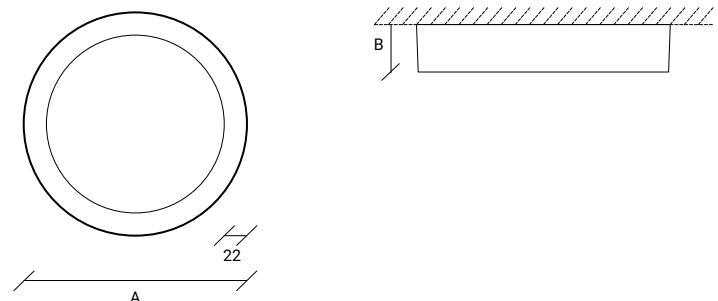

**BERNA R AÇO ESCOVADO / ACIER BROSSÉ**


Ø A (mm)	B (mm)	K	W	Lumens
Ø 170	40	3000 4000	12	1200
Ø 225	40	6000	18	1590
Ø 300	40	4000	24	2400

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**  
PMMA


**MÓDULO LED / MODULE LED**  
Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

**ACABAMENTO / FINITION**  
 Aço Escovado  
 Acier Brossé

**OPÇÕES / OPTIONS**  
Regulação 1-10V  
Régulation 1-10V

**DNWNLIGHTS****DNWNLIGHTS****BERNA 600x300 / 600x600 / 1200x300****PT:***Luminária de montagem saliente, de elevada longevidade e baixo encandeadamento.***FR:***Luminaire surface à haute longévité et faible éblouissement.***BERNA 600x300/ 600x600/ 1200x300**

A x B (mm)	C (mm)	W	Lumens
600 x 300	40	36	3100
600 x 600	40	48	4000
1200 x 300	40	48	4000

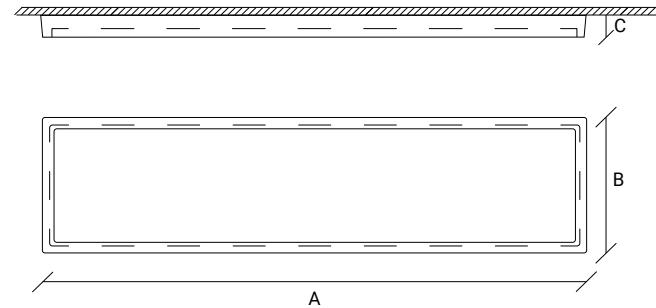**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 4000K

**ACABAMENTO / FINITION****DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

**OPÇÕES / OPTIONS**Regulação 1-10V  
Régulation 1-10V




**PT:**

*Downlight de montagem saliente, com acabamento em alumínio lacado a branco e difusor em acrílico. Ideal para locais sem teto falso.*

**FR:**

*Downlight monté en surface, fini en aluminium laqué blanc et diffuseur acrylique. Idéal pour les endroits sans faux plafond.*

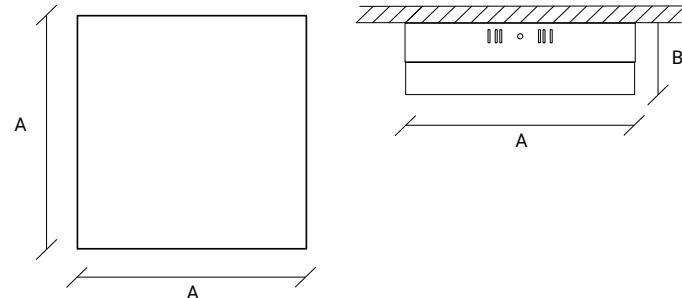

## BERNA Q ACRÍLICO / ACRYLIQUE

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
120 x 120	55	12	1200
180 x 180	55	18	1590
220 x 220	55	24	2400

## DIFUSOR / DIFFUSEUR

Acrílico Opalino  
Acrylique Opale

## MÓDULO LED / MODULE LED

Placa de LED 6000K  
LED Module 6000K

## ACABAMENTO / FINITION

Branco  
Blanc

## OPÇÕES / OPTIONS


Regulação 1-10V  
Régulation 1-10V

**PT:**

*Downlight de montagem saliente, com acabamento em alumínio lacado a branco e difusor em acrílico. Ideal para locais sem teto falso.*

**FR:**

*Downlight monté en surface, fini en aluminium laqué blanc et diffuseur acrylique. Idéal pour les endroits sans faux plafond.*



## BERNA R ACRÍLICO / ACRYLIQUE

ØA (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø120	55	12	1200
Ø180	55	18	1590
Ø220	55	24	2400

## DIFUSOR / DIFFUSEUR

Acrílico Opalino  
Acrylique Opale

## MÓDULO LED / MODULE LED

Placa de LED 6000K  
LED Module 6000K

## ACABAMENTO / FINITION

Branco  
Blanc

## OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V  
Régulation 1-10V

**DOWNLIGHTS****DOWNLIGHTS****BERNA 1200 SUSPENSO****BERNA 1200 SUSPENDU**

IP44

RoHS

PB



WEEE

CE

230V

50Hz


EN 60598

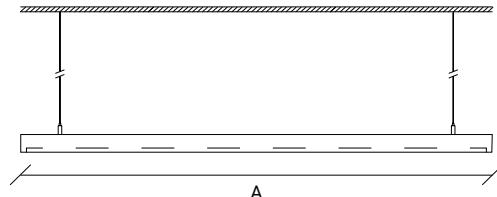**PT:***Luminária de montagem suspensa, de elevada longevidade e baixo encandeamento.***FR:***Luminária suspendu, haute longéité et faible éblouissement.***DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 4000K

**ACABAMENTO / FINITION**Branco Mate  
Blanc Mat**OPÇÕES / OPTIONS**Regulação 1-10V  
Régulation 1-10V**BERNA 1200 SUSPENSO / SUSPENDU**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
1200	300	40	48	4000

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





LUPO Q BRANCO / BLANC


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
109 x 109	93 x 93	5	400
146 x 146	134 x 134	9	900
171 x 171	153 x 153	12	1200
224 x 224	204 x 204	18	1590
235 x 235	216 x 216	20	2000
299 x 299	275 x 275	24	2400

**PT:**

Downlight de design ultrafino, de montagem encastrada, com aba de remate.

**FR:**

Downlight au design ultra-fin, montage encastré, avec volet.

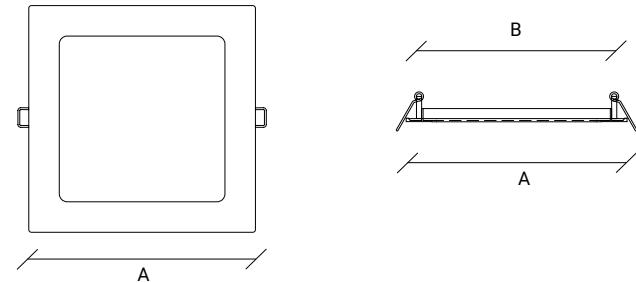

LUPO R BRANCO / BLANC


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø108	Ø95	5	400
Ø146	Ø132	9	900
Ø172	Ø160	12	1200
Ø225	Ø204	18	1590
Ø238	Ø223	20	2000
Ø301	Ø282	24	2400

**PT:**

Downlight de design ultrafino, de montagem encastrada, com aba de remate.

**FR:**

Downlight au design ultra-fin, montage encastré, avec volet.

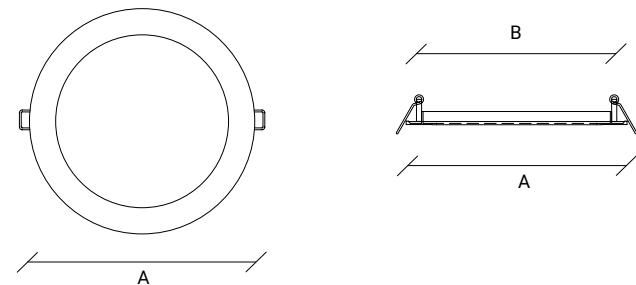**PT:**

Downlight de design ultrafino, de montagem encastrada, com aba de remate.

**FR:**

Downlight au design ultra-fin, montage encastré, avec volet.



LUPO Q AÇO ESCOVADO / ACIER BROSSÉ


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
109 x 109	93 x 93	5	400
146 x 146	134 x 134	9	900
171 x 171	153 x 153	12	1200
224 x 224	204 x 204	18	1590
235 x 235	216 x 216	20	2000
299 x 299	275 x 275	24	2400

**PT:**

Downlight de design ultrafino, de montagem encastrada, com acabamento em aço escovado.

**FR:**

Downlight de conception ultra-mince, montage encastré, avec finition en acier brossé.

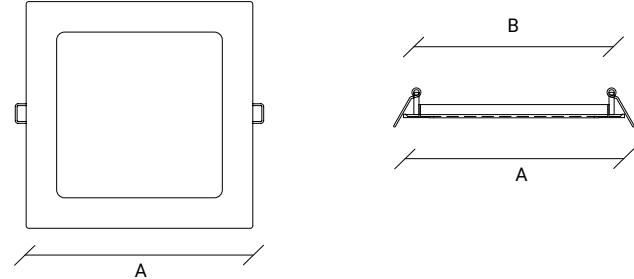

LUPO R AÇO ESCOVADO / ACIER BROSSÉ


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø108	Ø95	5	400
Ø146	Ø132	9	900
Ø172	Ø160	12	1200
Ø225	Ø204	18	1590
Ø238	Ø223	20	2000
Ø301	Ø282	24	2400

**PT:**

Downlight de design ultrafino, de montagem encastrada, com acabamento em aço escovado.

**FR:**

Downlight de conception ultra-mince, montage encastré, avec finition en acier brossé.

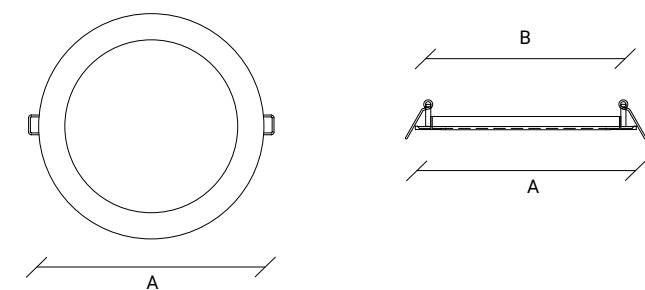**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

**MÓDULO LED / MODULE LED**



Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

**ACABAMENTO / FINITION**

- Aço Escovado
- Acier Brossé

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

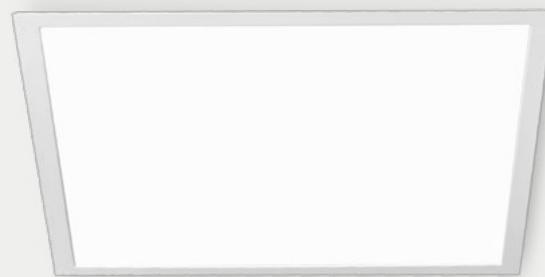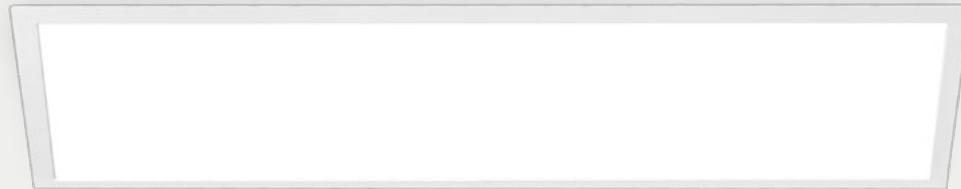**PT:**


Luminárias de design ultrafino, de montagem encastrada, com aba de remate.

**FR:**

Luminaires de conception ultra-mince, montage encastré, avec rabat de finition.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LUPO 600x300/ 600x600/ 1200x300**

A x B (mm)	C x D (mm)	W	Lumens
300 x 600	290 x 590	36	3200
600 x 600	590 x 590	48	4300
1200 x 300	1190 x 290	48	4300

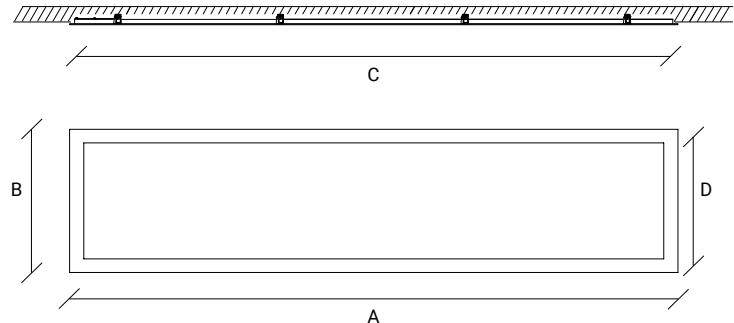**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 4000K

**ACABAMENTO / FINITION**

Branco  
Blanc

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)  
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



**DOWNLIGHTS****ELLO**

DOWNLIGHTS

IP44

RoHS

Pb

WEEE




CE

230V

50Hz

EN

60598


**PT:***Downlight de montagem encastrada com aba de remate. Equipado com placa de LED.***FR:***Downlight à encastrer avec volet. Equipé d'un module LED.***LED**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
90	75	7	720
120	105	12	1230
170	155	24	2570
225	205	32	3360

**MÓDULO LED / MODULE LED**Placa de LED 4000K  
LED Module 4000K**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA


**ACABAMENTO / FINITION**
 Branco Mate  
 Blanc Mat
**OPÇÕES / OPTIONS**Regulação 1-10V  
Régulation 1-10V

**DOWNLIGHTS****VENEZA****DOWNLIGHTS****PT:**

*Downlight de montagem encastrada, com aba de remate.  
Equipado com LED COB e lente com ângulo de 60º.*

**FR:**

*Downlight à encastrer, avec rabat de finition.  
Équipé d'une LED COB et d'une lentille à angle de 60°.*

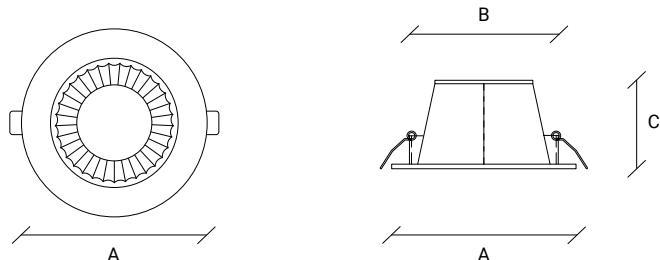**LED**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø 160	130	80	25	2750
Ø 220	188	100	40	4400

**MÓDULO LED / MODULE LED**

LED COB 4000K



**DIFUSOR / DIFFUSEUR**Lente 60°  
60° Lentille**ACABAMENTO / FINITION**



DNOWLIGHTS

AXA R

DNOWLIGHTS

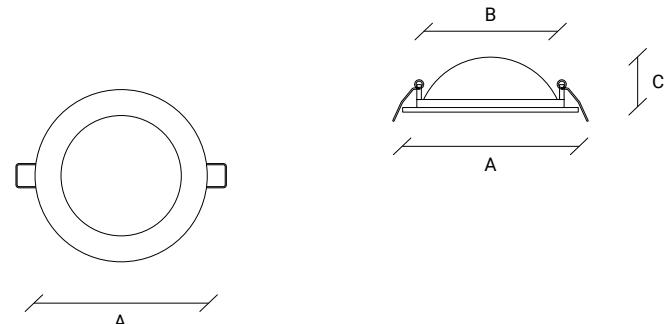**PT:***Downlight redondo de encastrar, com refletor parabólico, de baixo encandeamento.***FR:***Downlight rond encastré avec réflecteur parabolique à faible éblouissement.***AXA R**



A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø106	Ø97	36	6	500
Ø146	Ø136	46	12	1080

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**Acrílico Transparente  
Acrylique Transparent**MÓDULO LED / MODULE LED**Módulo LED 6000K (LED 4200K apenas 12W)  
LED Module 6000K (LED 4200K uniquement 12W)**ACABAMENTO / FINITION**
 Branco Mate  
Blanc Mat
**OPÇÕES / OPTIONS**Regulação 1-10V  
Régulation 1-10V

DNOWLIGHTS

AXA Q

DNOWLIGHTS



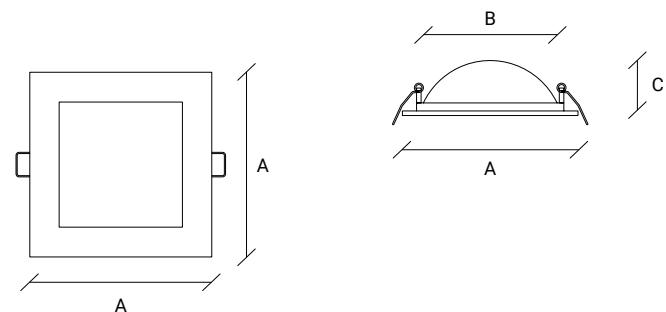
**PT:***Downlight quadrado de encastrar, com refletor parabólico, de baixo encandeamento.***FR:***Downlight encastré carré avec réflecteur parabolique à faible éblouissement.***AXA Q**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
110 x 110	97 x 97	36	6	500
155 x 155	136 x 136	46	12	1080

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**Acrílico Transparente  
Acrylique Transparent**MÓDULO LED / MODULE LED**Módulo LED 6000K (LED 4200K apenas 12W)  
LED Module 6000K (LED 4200K uniquement 12W)**ACABAMENTO / FINITION**
 Branco Mate  
Blanc Mat
**OPÇÕES / OPTIONS**Regulação 1-10V  
Régulation 1-10V

**DLWNLIGHTS**

DLWNLIGHTS

**KLEO R****PT:***Spot de encastrar redondo em alumínio, de aba reduzida.***FR:***Spot encastrable rond en aluminium, avec volet réduit.***KLEO Q**




A (mm)	B (mm)
Ø90	Ø81

**ACABAMENTO / FINITION****LÂMPADA / LAMPE**


GU10

**DLWNLIGHTS**

DLWNLIGHTS

**KLEO Q****PT:***Spot de encastrar quadrado em alumínio, de aba reduzida.***FR:***Spot encastrable carré en aluminium, avec volet réduit.***KLEO Q**

A (mm)	B (mm)
90 x 90	81 x 81

**ACABAMENTO / FINITION****LÂMPADA / LAMPE**

GU10





**PT:**


Aplice construído em alumínio torneado. Design moderno e atractivo, com uma rotação de 360° que permite direcionar a luz.

**FR:**

Applique murale en aluminium tourné. Design moderne et attrayant, avec une rotation à 360° qui permet de diriger la lumière.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****LED**


A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø56	54	42

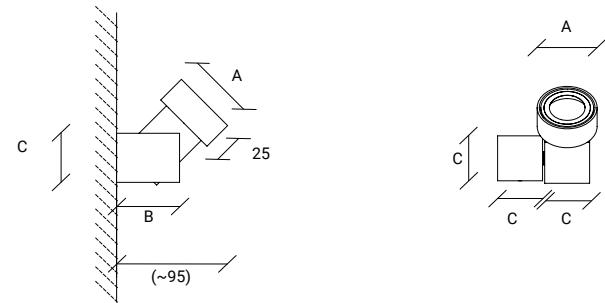**ACABAMENTO / FINITION**


- Alumínio Escovado
- Aluminium Brossé

**MODULAR I**

A (mm)	B (mm)	C (mm)
190 x 190	126	150

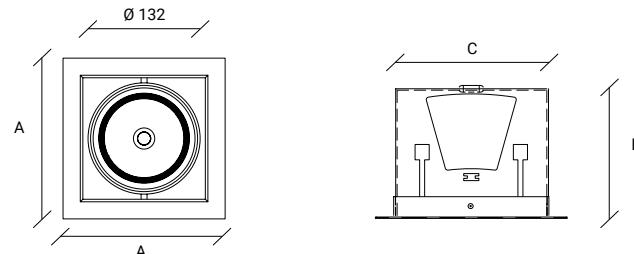**PT:***Luminária de montagem encastrada quadrada, com interior orientável.***FR:***Luminaire carré à encastrer avec intérieur réglable.***MODULAR II**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
330	190	126	290	150

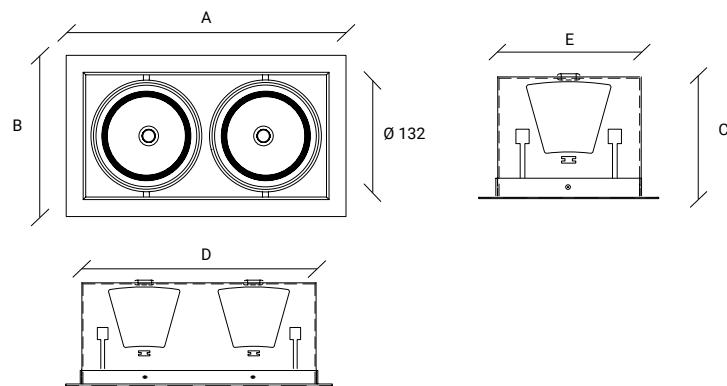
**PT:***Luminária de montagem encastrada retangular dupla, com interior orientável independente.***FR:***Luminaire à encastrer rectangulaire double, avec intérieur orientable indépendant.***ACABAMENTO / FINITION****LÂMPADA / LAMPE**

2 x AR111 LED

*Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.*






**PT:**

Luminária de montagem trimless retangular dupla, com interior orientável independente.

**FR:**

Luminaire à montage double rectangulaire sans bordure, avec intérieur orientable indépendant.

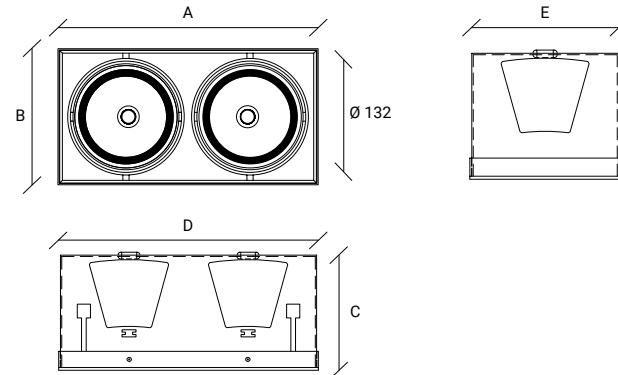**MODULAR TRIMLESS**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
294	154	126	294	150


**ACABAMENTO / FINITION**

Branco Mate  
9003 Blanc Mat

**LÂMPADA / LAMPE**

2 x AR111 LED


Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

**PT:**

Luminária de montagem saliente. Com aro orientável retangular.

**FR:**

Luminaire surface. Avec lunette rectangulaire ajustable.

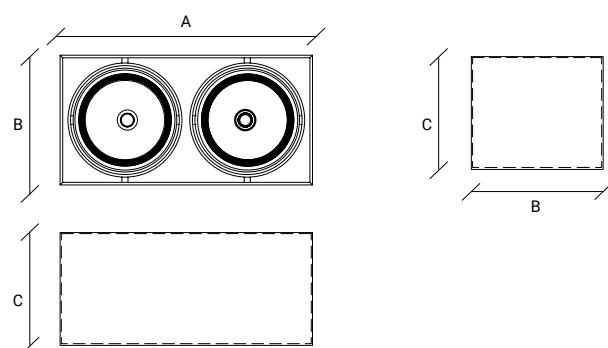**MODULAR SALIENTE / SURFACE**

A (mm)	B (mm)	C (mm)
290	150	129

**ACABAMENTO / FINITION**

Preto Mate  
9005 Noir Mat

**LÂMPADA / LAMPE**

2 x AR111 LED

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

**PRIMUS**


A (mm)	B (mm)	C (mm)
93 x 93	Ø 75	23

**PT:**

Spot de alumínio de encastrar quadrado.

**FR:**

Spot encastrable carré en aluminium.

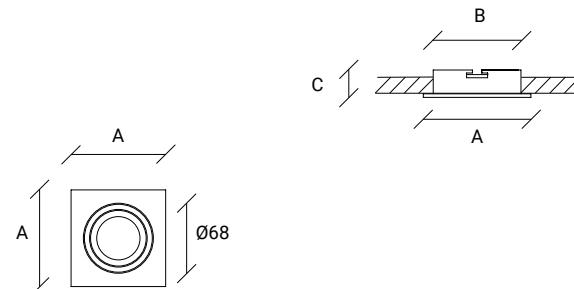**PRIMUS TRIO**


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
93	262	23	245

**PT:**

Spot de alumínio de encastrar triplo.

**FR:**

Spot triple encastré en aluminium.

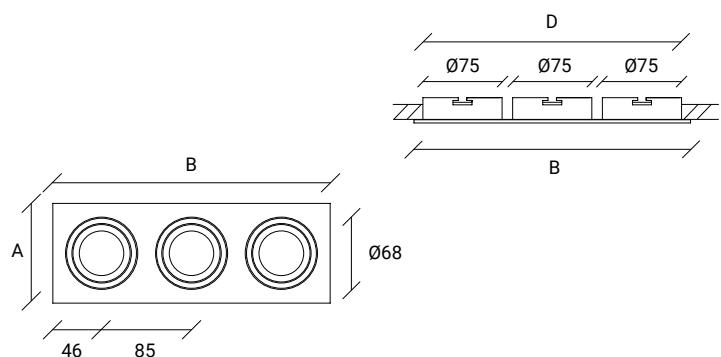**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Orientável  
Réglable

**ACABAMENTO / FINITION**

Alumínio Escovado  
Aluminium Brossé

**LÂMPADA / LAMPE**

GU10



PRIMUS PRETO / NOIR


A (mm)	B (mm)	C (mm)
93	60	80

**PT:**

Spot de alumínio de encastrar quadrado, com acabamento em preto.

**FR:**

Spot carré encastré en aluminium, finition noir.

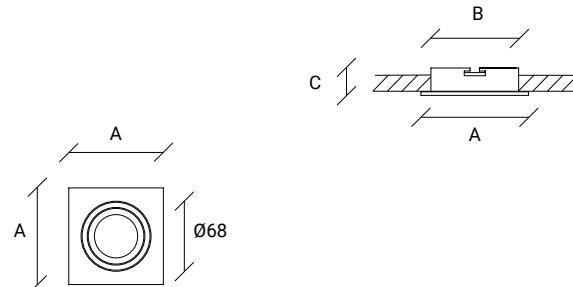

PRIMUS TRIO PRETO / NOIR


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
93	262	23	245

**PT:**

Spot de alumínio de encastrar triplo, com acabamento em preto.

**FR:**

Spot triple encastré en aluminium, finition noir.

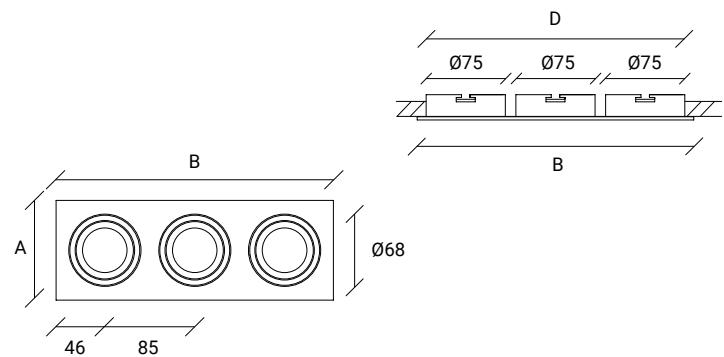**DIFUSOR / DIFFUSEUR**Orientável  
Réglable**ACABAMENTO / FINITION**RAL Preto Mate  
9005 Noir Mat**LÂMPADA / LAMPE**

GU10



**PT:**



Campânula LED de elevada eficiência luminosa. Equipada com tecnologia LED de última geração. Adequada para espaços industriais e desportivos.

**FR:**

Cloche LED à haute efficacité lumineuse. Équipé de la technologie LED de pointe. Adapté aux espaces industriels et sportifs.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
300	150	16000

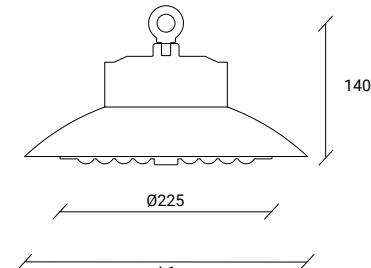

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Policarbonato Transparente  
Polycarbonate Transparent

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Placa de LED 6000K  
LED Module 6000K

**ACABAMENTO / FINITION**

RAL 9005 Preto  
Noir

230V

50Hz

EN  
60598

F




PT:

FR:

**LINEALED PERFIL**  
**LINEALED PROFILÉ**

**Perfil de Encastrar Alto**  
*Profilé Encastré Haut*

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Transparente / Fosco  
 Transparent / Mat

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Para Fita LED  
 Pour Ruban LED


**ACABAMENTO / FINITION**

Alumínio  
 Aluminium

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Molas de fixação, Topo passa cabos, Topo terminal.  
 Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou

**Perfil de Encastrar Baixo**  
*Profilé Encastré Bas*

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Transparente / Fosco  
 Transparent / Mat

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Para Fita LED  
 Pour Ruban LED


**ACABAMENTO / FINITION**

Alumínio  
 Aluminium

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Molas de fixação, Topo passa cabos, Topo terminal.  
 Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou

**Perfil Saliente**  
*Profilé Surface*

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Transparente / Fosco  
 Transparent / Mat

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Para Fita LED  
 Pour Ruban LED


**ACABAMENTO / FINITION**

Alumínio  
 Aluminium

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Molas de fixação, Topo passa cabos, Topo terminal.  
 Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou

**Perfil de Canto**  
*Profilé de Coin*

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Transparente / Fosco  
 Transparent / Mat

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Para Fita LED  
 Pour Ruban LED

**ACABAMENTO / FINITION**

Alumínio  
 Aluminium

**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**

Molas de fixação, Topo passa cabos, Topo terminal.  
 Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou



207 TORE

208 CALHAS E ACESSÓRIOS - TRIFÁSICA / RIEL ET ACCESSOIRES - TRIPHASÉ

209 CALHAS E ACESSÓRIOS - MONOFÁSICA / RIEL ET ACCESSOIRES - MONOPHASÉ

TRACK LIGHTING

TRACK LIGHTING







Pump




**TRACK LIGHTING**

TRACK LIGHTING

**PROJETOR TORE**

PROJECTEUR TORE

**PT:**


Projetor para calha trifásica com driver incluído no adaptador.

**FR:**


Projecteur sur rail triphasé avec pilote inclus dans l'adaptateur.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED				
W	Lumens	K	Alimentador / Alimentateur	
15	2223	3000	3F+N	3Ph+N
		4000		
19	2738	3000	3F+N	3Ph+N
		4000		
27	3720	3000	3F+N	3Ph+N
		4000		

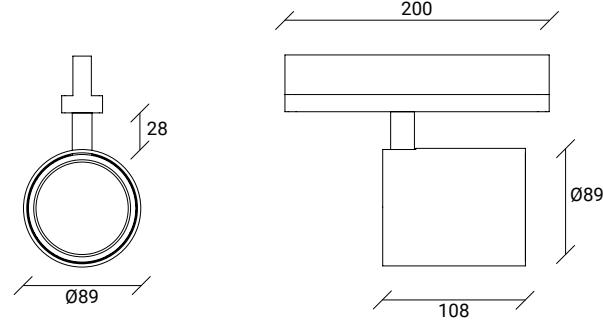**MÓDULO LED / MODULE LED**

LED COB 3000K / 4000K

**LENTE/ LENTILLE**Lente 30°  
30° Lentille**ACABAMENTO / FINITION**


**TRACK LIGHTING****TRACK LIGHTING**

## **CALHAS E ACESSÓRIOS - TRIFÁSICA** **RIEL ET ACCESSOIRES - TRIPHASE**

### **CALHA SALIENTE TRIFÁSICA** **RIEL SURFACE TRIPHASE**

**COMPRIMENTOS / LONGUEURS**1000mm  
3000mm**ACABAMENTO / FINITION**

- |  |                 |  |               |
|--|-----------------|--|---------------|
|  | Branco<br>Blanc |  | Preto<br>Noir |
|--|-----------------|--|---------------|

**CURVA 90° SALIENTE TRIFÁSICA****COURBE SURFACE 90° TRIPHASE****UNIÃO RETA SALIENTE TRIFÁSICA****UNION TRIPHASE SURFACE DROIT****UNIÃO T SALIENTE TRIFÁSICA****SURFACE T UNION TRIPHASE**


POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE


### **CALHA ENCASTRAR TRIFÁSICA** **RIEL ENCASTRÉE TRIPHASE**

**COMPRIMENTOS / LONGUEURS**1000mm  
3000mm**ACABAMENTO / FINITION**

- |  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | Branco<br>Blanc |  |
|--|-----------------|--|

**CURVA 90° ENCASTRAR TRIFÁSICA****COURBE ENCASTRÉ À 90° TRIPHASE**

POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

**UNIÃO RETA ENCASTRAR TRIFÁSICA****UNION TRIPHASE ENCASTRÉ DROIT****UNIÃO T ENCASTRAR TRIFÁSICA****T UNION ENCASTRÉE TRIPHASE**

POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

### **ALIMENTADOR TRIFÁSICA** **ADAPTATEUR TRIPHASE**


**MINI UNIÃO RETA TRIFÁSICA****MINI-UNION TRIPHASE DROITE****UNIÃO FLEXÍVEL TRIFÁSICA****UNION TRIPHASE FLEXIBLE**

**TRACK LIGHTING****TRACK LIGHTING****CALHAS E ACESSÓRIOS - MONOFÁSICA**  
**RIEL ET ACCESSOIRES - MONOPHASÉ****CALHA SALIENTE MONOFÁSICA**  
**RIEL SURFACE MONOPHASÉ****COMPRIMENTOS / LONGUEURS**1000mm  
3000mm**ACABAMENTO / FINITION****CURVA 90° SALIENTE MONOFÁSICA****COURBE SURFACE 90° MONOPHASÉ**


POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

**UNIÃO RECTA SALIENTE MONOFÁSICA****UNION MONOPHASÉ SURFACE DROIT****UNIÃO T SALIENTE MONOFÁSICA****SURFACE T UNION MONOPHASÉ**

POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

**CALHA ENCASTRAR MONOFÁSICA**  
**RIEL ENCASTRÉ MONOPHASÉ****COMPRIMENTOS / LONGUEURS**1000mm  
3000mm**ACABAMENTO / FINITION****CURVA 90° ENCASTRAR MONOFÁSICA****COURBE ENCASTRÉ À 90° MONOPHASÉ**

POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

**UNIÃO RECTA ENCASTRAR MONOFÁSICA****UNION MONOPHASÉ ENCASTRÉ DROIT****UNIÃO T ENCASTRAR MONOFÁSICA****T UNION ENCASTRÉE MONOPHASÉ**

POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

**ALIMENTADOR MONOFÁSICA****ADAPTATEUR MONOPHASÉ****MINI UNIÃO RECTA MONOFÁSICA****MINI-UNION MONOPHASÉ DROITE****UNIÃO FLEXÍVEL MONOFÁSICA****UNION MONOPHASÉ FLEXIBLE**

**JARDIM / JARDÍN**

213 ROMA  
214 PARIS  
215 MADRID  
217 AMSTERDÃO / AMSTERDAM

**PAREDE / MURALE**

218 ARGES  
218 ARGES DUO  
220 POLO  
221 STAR  
221 STAR DUO  
222 LAUS  
222 LEDA  
223 URANO

**CHÃO / SOL**

224 DECO  
224 OCEANO  
226 GEMINI R  
226 GEMINI Q  
227 FLEXI R  
227 FLEXI Q  
228 APOLO ICE Q  
228 APOLO Q  
231 APOLO ICE  
231 APOLO  
232 BOXER  
233 SIRIUS  
233 LIMUS

**PROJETORES / PROJECTEURS**

234 MONDEGO  
234 SADO  
235 DOURO

**ILUMINAÇÃO PUBLICA / LUMINAIRE PUBLIC**

236 NISA

OUTDOOR

OUTDOOR







**PT:**


O modelo Roma faz do seu jardim um espaço único e acolhedor com uma atmosfera calma e tranquila. Mesmo numa noite chuvosa!

**FR:**

Le modèle Roma fait de votre jardin un espace unique et accueillant avec une atmosphère calme et paisible. Même par une nuit pluvieuse!

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

ROMA			
W	K	A x B (mm)	Lumens
7	3000	Ø 600 200 x 45	700

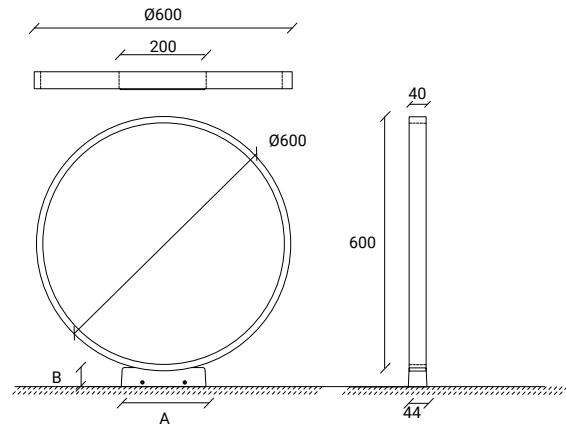

**MÓDULO LED / MODULE LED**


LED COB 3000K

**ACABAMENTO / FINITION**

RAL Preto Mate Texturado  
9005 Noir Mate texturé

OUTDOOR  
JARDIM  
OUTDOOR  
JARDÍN

# PARIS



PARIS



W	K	A x B x C (mm)	Lumens
12	3000	210 x 150 x 800	1200

PT:

O modelo Paris, traz consigo todo o glamour e encanto da cidade do amor. Ideal para iluminar um passeio a dois.

FR:

Le modèle Paris apporte avec lui tout le glamour et le charme de la ville de l'amour. Idéal pour éclairer une balade à deux.



MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000K


ACABAMENTO / FINITION

Preto Mate Texturado  
RAL 9005 Noir Mate texturé



OUTDOOR  
JARDIM  
OUTDOOR  
JARDÍN

# MADRID



MADRID


W	K	A x B x C (mm)	Lumens
12	3000	200 x 65 x 800	1200

PT:

O modelo Madrid tem um look diferenciador. De linhas elegantes e discretas, capta a atenção mesmo dos mais distraídos.

FR:

Le modèle Madrid a un look différent. Avec des lignes élégantes et discrètes, il capte l'attention des plus distraits.

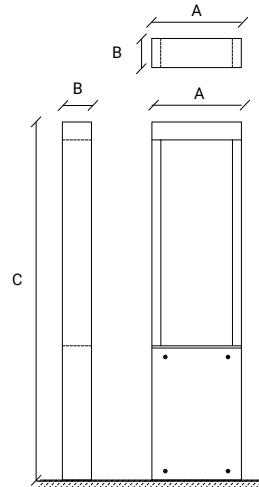

MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000K

ACABAMENTO / FINITION

Preto Mate Texturado  
RAL 9005 Noir Mate texturé





OUTDOOR  
JARDIM  
OUTDOOR  
JARDÍN

**AMSTERDÃO**  
**AMSTERDAM**

230V 50Hz EN 60598 IP65 RoHS   



PT:


O foco Amsterdam é o complemento ideal para a iluminação de jardins e espaços exteriores. A sua luminosidade oferece um efeito decorativo e faz a delinearção em jardins, passeios ou parques.

FR:

Le Amsterdam est le complément idéal pour éclairer les jardins et les espaces extérieurs. Sa luminosité offre un effet décoratif et délimite les jardins, les trottoirs ou les parcs.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**

LED		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
120	177	Ø 52

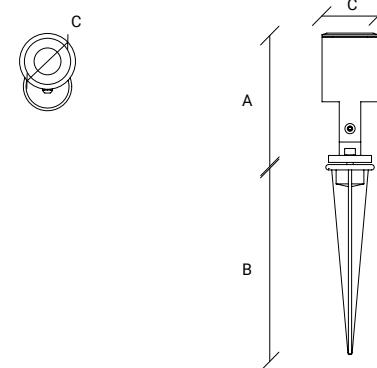

**MÓDULO LED / MODULE LED**  
LED 1W - 3000K


**DIFUSOR / DIFFUSEUR**  
Polycarbonato Transparente  
Polycarbonate Transparent

**ACABAMENTO / FINITION**

 Aço Inox  
Acier Inoxydable

OUTDOOR  
PAREDE  
OUTDOOR  
MURALE

## ARGES



**ARGES**



A (mm)	B (mm)	C (mm)
63	135	97

**PT:**

*Aplice de parede em alumínio com luz direta.*

**FR:**

*Applique en aluminium avec lumière directe.*



**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Vidro Transparente  
Verre Transparent

**ACABAMENTO / FINITION**


Alumínio Escovado  
Aluminium Brossé

**LÂMPADA / LAMPE**

GU10

OUTDOOR  
PAREDE  
OUTDOOR  
MURALE

## ARGES DUO



**ARGES DUO**



A (mm)	B (mm)	C (mm)
63	195	97

**PT:**

*Aplice de parede em alumínio com luz direta e indireta.*

**FR:**

*Applique en aluminium avec lumière directe et indirecte.*

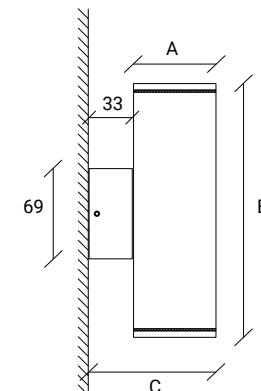

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Vidro Transparente  
Verre Transparent

**ACABAMENTO / FINITION**

Alumínio Escovado  
Aluminium Brossé

**LÂMPADA / LAMPE**

2 x GU10



OUTDOOR  
PAREDE  
OUTDOOR  
MURALE

POLO

IP54 RoHS 230V 50Hz EN 60598



POLO


A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 99	220	135

PT:

Aplique de parede em alumínio com luz direta e indireta.

FR:

Applique en aluminium avec lumière directe et indirecte.

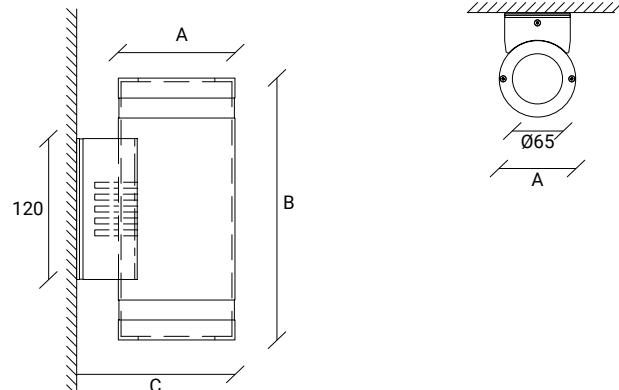

POLO

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Policarbonato Transparente  
Polycarbonate Transparent

ACABAMENTO / FINITION

Alumínio  
Aluminium


LÂMPADA / LAMPE

2 x GU10



OUTDOOR  
PAREDE  
OUTDOOR  
MURALE

## STAR



**STAR**


A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 65	145	105

**PT:**

*Aplique de parede em alumínio com luz direta.*


**FR:**

*Applique en aluminium avec lumière directe.*

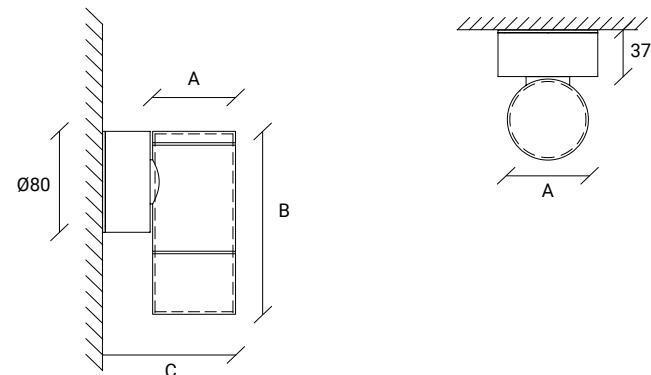

OUTDOOR  
PAREDE  
OUTDOOR  
MURALE

## STAR DUO



**STAR DUO**


A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 65	210	105

**PT:**

*Aplique de parede em alumínio com luz direta e indireta.*

**FR:**

*Applique en aluminium avec lumière directe et indirecte.*

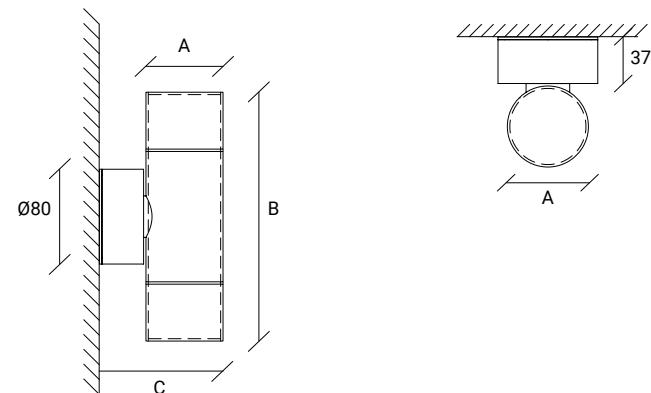

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Vidro Transparente  
Verre Transparent

**ACABAMENTO / FINITION**

Alumínio Escovado  
Aluminium Brossé

**LÂMPADA / LAMPE**

GU10

OUTDOOR  
PAREDE  
OUTDOOR  
MURALE

**LAUS APLIQUE DE PAREDE**  
**LAUS WALL LUMINARIE**

230V 50Hz EN 60598 IP54 RoHS F G E27 CE




**LAUS**

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø80	107	70

**PT:**  
*Aplice de parede rotativo.*

**FR:**  
*Applique murale rotative.*

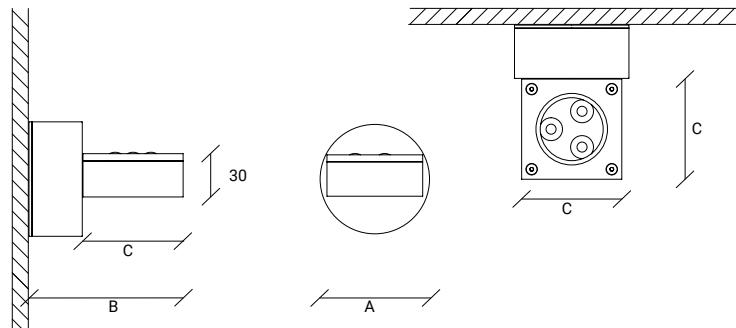

OUTDOOR  
PAREDE  
OUTDOOR  
MURALE

**LEDA SALIENTE**  
**LEDA SURFACE**

230V 50Hz EN 60598 IP54 RoHS F G E27 CE




**LEDA**

A (mm)	B (mm)
108	135

**PT:**  
*Luminária saliente em alumínio para exterior.*

**FR:**  
*Luminaire en aluminium surface pour usage extérieur.*

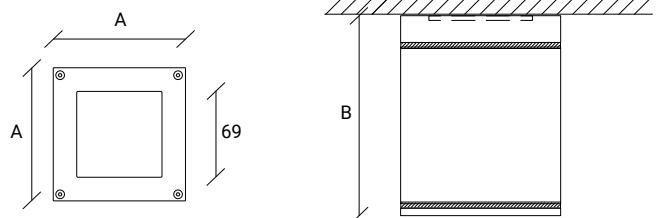


**DIFUSOR / DIFFUSEUR**  
Vidro Temperado Transparente  
Verre Trempé Clair

**ACABAMENTO / FINITION**  
Alumínio Mate  
Aluminium Mat

**LÂMPADA / LAMPE**  
GU10  
E27

OUTDOOR  
PAREDE  
OUTDOOR  
MURALE

## URANO




PT:

Aplique de parede com emissão de luz direta e indireta.

FR:

Applique murale à émission lumineuse directe et indirecte.

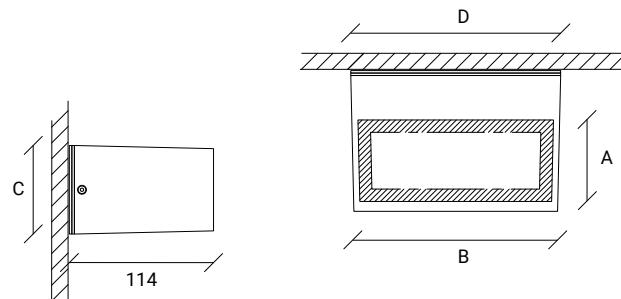

### URANO

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
65	164	70	170

### DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente  
Verre Trempé Clair

### LÂMPADA / LAMPE

R7s 78mm  
PLC 13W/18W  
Suporte E27 / Support E27

### ACABAMENTO / FINITION


Branco\*  
Blanc\*      Antracite  
Anthracite

Alumínio Mate  
Aluminium Mat




OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## DECO



**PT:**  
Projector de chão orientável 30°.

**FR:**  
Projecteur de sol réglable 30°.

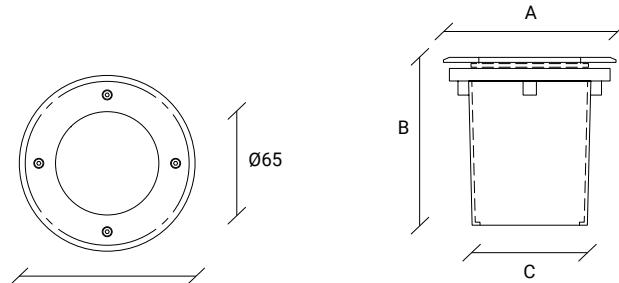

### DECO

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 110	107	Ø 74

### DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente, IK9  
Verre Trempé Transparent, IK9

### LÂMPADA / LAMPE

GU10 MAX. 50W / MR16 Max. 50W

### ACABAMENTO / FINITION

Aço Inox 314  
Acier Inoxydable 314


### OPÇÕES / OPTIONS

- Caixa de derivação plástica para projetor de pavimento com 1 entrada / 2 saídas
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties
- Caixa de derivação em aço inox para projetor de pavimento com 1 entrada / 5 saídas
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties




OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## OCEANO



**PT:**  
Projector de chão orientável 30°.

**FR:**  
Projecteur de sol réglable 30°.

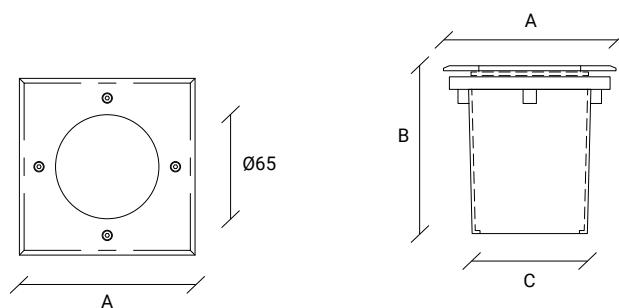

### OCEANO

A (mm)	B (mm)	C (mm)
110	107	Ø 74

### DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente, IK9  
Verre Trempé Transparent, IK9

### LÂMPADA / LAMPE

GU10 MÁX. 50W / MR16 Max. 50W

### ACABAMENTO / FINITION

Aço Inox 314  
Acier Inoxydable 314

### OPÇÕES / OPTIONS


- Caixa de derivação plástica para projetor de pavimento com 1 entrada/2 saídas
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties
- Caixa de derivação em aço inox para projetor de pavimento com 1 entrada/5 saídas
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties





OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## GEMINI R



**GEMINI R**



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
Ø 52	Ø 80	87	90

**PT:**

Projector de chão ou parede. Driver incluído.

**FR:**

Projecteur au sol ou mural. Driver inclus.

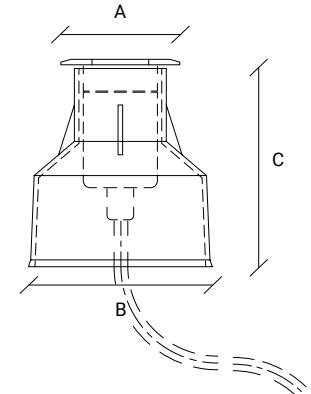

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Vidro Temperado Transparente, IK9  
Verre Trempé Transparent, IK9

**ACABAMENTO / FINITION**


Aço Inox 304  
Acier Inoxydable 304

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 3000K

OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## GEMINI Q



**GEMINI Q**



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
52 x 52	80	87	90

**PT:**

Projector de chão ou parede. Driver incluído.

**FR:**

Projecteur au sol ou mural. Driver inclus.

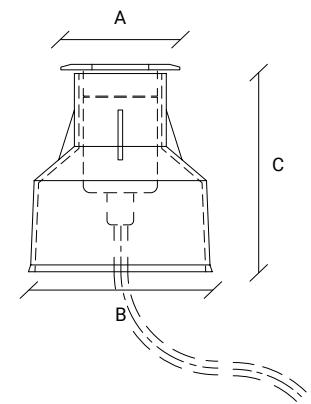

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Vidro Temperado Transparente, IK9  
Verre Trempé Transparent, IK9

**ACABAMENTO / FINITION**


Aço Inox 304  
Acier Inoxydable 304

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 3000K

OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## FLEXI R



### FLEXI R

A (mm)	W	Lumens
Ø 40	1	80

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement


B (mm)	C (mm)
60	37

PT:

Projector de chão ou parede. Driver não incluído.


FR:

Projecteur au sol ou murale. Driver non inclus.

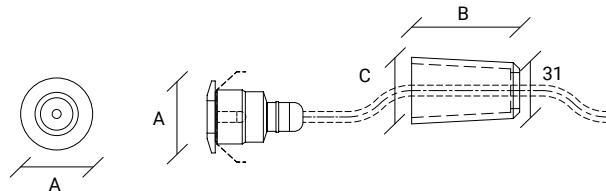

OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## FLEXI Q



### FLEXI R

A (mm)	W	Lumens
45	1	80

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement


B (mm)	C (mm)
60	37

PT:

Projector de chão ou parede. Driver não incluído.

FR:

Projecteur au sol ou murale. Driver non inclus.

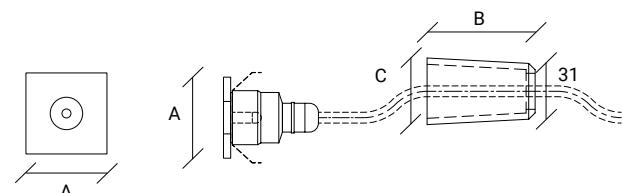

### DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente, IK9  
Verre Trempé Transparent, IK9

### ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Driver 1 a 3W / Driver 1 à 3W  
Driver 3 a 6W / Driver 3 à 6W  
Cabo de Ligação / Câble de Connexion



### ACABAMENTO / FINITION

Aluminínio Escovado  
Aluminium Brossé

### MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K

### ACABAMENTO / FINITION

Aluminínio Escovado  
Aluminium Brossé


### MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K



OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## APOLO ICE Q




**PT:**

Luminária de encastrar para aplicação na parede.

**FR:**

Luminaire encastré pour application murale.

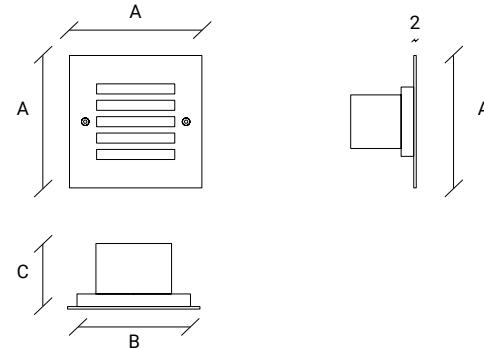

### **APOLO Q**

A (mm)	W	Lumens
105	3	270

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement

B (mm)	C (mm)
96	50

### DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Mate  
Verre Trempé Mat

### ACABAMENTO / FINITION


Aço Inox 304  
Acier Inoxydable 304

### MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 6000K

OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## APOLO Q




**PT:**

Luminária de encastrar na parede, com quebra luz.

**FR:**

Applique encastrée avec grille.

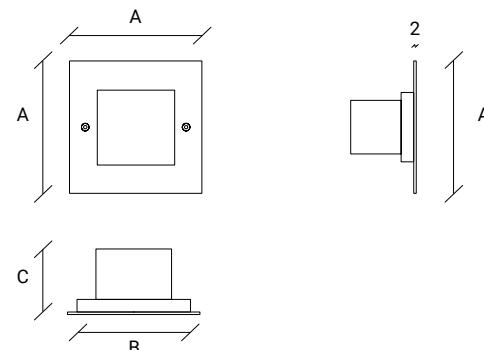

### **APOLO Q**

A (mm)	W	Lumens
105	3	270

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement

B (mm)	C (mm)
96	50

### DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Mate  
Verre Trempé Mat

### ACABAMENTO / FINITION

Aço Inox 304  
Acier Inoxydable 304

### MÓDULO LED / MODULE LED


Módulo / Module LED 6000K





OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## APOLO ICE




**PT:**

Luminária de encastrar para aplicação em parede.

**FR:**

Luminaire encastré pour application murale.

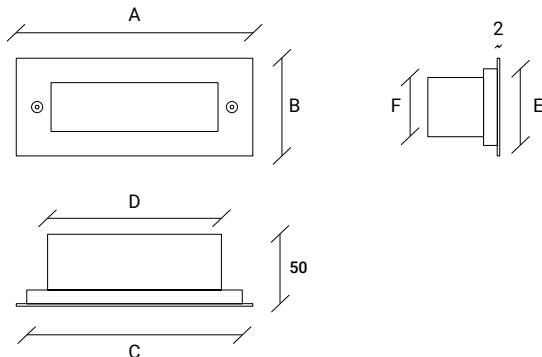

### **APOLO ICE**


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
169	70	3	270

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement

C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
155	127	55	46

OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## APOLO




**PT:**

Luminária de encastrar para aplicação na parede, com quebra luz.

**FR:**

Luminaire encastré pour application sur le mur avec grille.

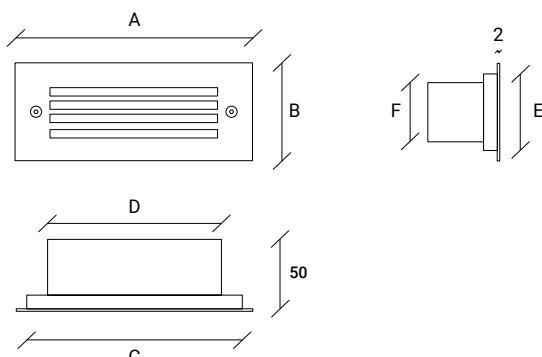

### **APOLO**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
169	70	3	270

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement

C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
155	127	55	46

### **DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Vidro Temperado Mate  
Verre Trempé Mat

### **ACABAMENTO / FINITION**

Aço Inox 304  
Acier Inoxydable 304

### **MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 6000K

OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## BOXER

IP67 RoHS Pb  
230V 50Hz EN 60598 F  
CE



BOXER

A (mm)

Ø 280

Caixa de Encastrar / Boite d'encastrement

B (mm)

420

C (mm)


Ø 216

PT:

Projetor de chão, com tratamento anticorrosão. Equipado com duplo vidro, de forma a que a temperatura à superfície do vidro exterior seja mais baixa.

FR:

Projecteur de sol, avec traitement anticorrosion. Equipé de double vitrage, de sorte que la température sur la surface extérieure du verre soit plus basse.

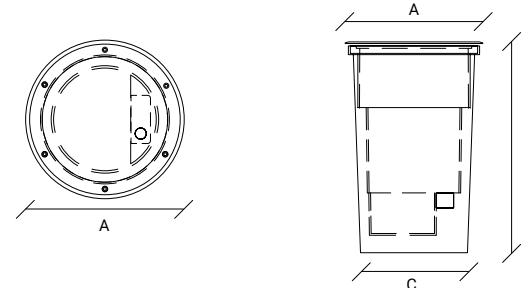

### LÂMPADA / LAMPE

LED COB 30W  
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 70W  
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 150W  
SAP/HPS - 70W

### OPÇÕES / OPTIONS

Caixa de derivação plástica para projetor de pavimento com 1 entrada / 2 saídas  
Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties



Caixa de derivação em aço inox para projetor de pavimento com 1 entrada / 5 saídas  
Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties



### ACABAMENTO / FINITION

Aço Inox 314  
Acier Inoxydable 314


### DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente  
Verre Trempé Transparent



OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## SIRIUS



**SIRIUS**

A (mm)

Ø 260

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement

B (mm)

327

C (mm)



Ø 235

**PT:**

Projetor de chão em aço inox, com tratamento anticorrosão.

**FR:**

Projecteur de sol en acier inoxydable, avec traitement anti-corrosion.



### LÂMPADA / LAMPE

LED COB 30W

Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 70W

Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 150W

SAP/HPS - 70W

G12 - 70W

G12 - 150W

Comp. fluo. (PLT-E) - Max. 32W

E27

### OPÇÕES / OPTIONS

Caixa de derivação plástica para projetor de pavimento com 1 entrada / 2 saídas

Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties



Caixa de derivação em aço inox para projetor de pavimento com 1 entrada / 5 saídas

Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties



### ACABAMENTO / FINITION

Aço Inox 316

Acier Inoxydable 316


### DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente

Verre Trempé Transparent

OUTDOOR  
CHÃO  
OUTDOOR  
SOL

## LIMUS



**LIMUS**

A (mm)

260 x 260

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement

B (mm)

280

C (mm)



Ø 180

**PT:**

Projetor de chão em aço inox, com tratamento anticorrosão.

**FR:**

Projecteur de sol en acier inoxydable, avec traitement anti-corrosion.



### LÂMPADA / LAMPE

LED COB 30W

Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 70W

Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 150W

SAP/HPS - 70W

G12 - 70W

G12 - 150W

Comp. fluo. (PLT-E) - Max. 32W

E27

### OPÇÕES / OPTIONS

Caixa de derivação plástica para projetor de pavimento com 1 entrada/2 saídas

Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties



Caixa de derivação em aço inox para projetor de pavimento com 1 entrada/5 saídas

Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties



### ACABAMENTO / FINITION

Aço Inox 316

Acier Inoxydable 316

### DIFUSOR / DIFFUSEUR


Vidro Temperado Transparente

Verre Trempé Transparent



**MONDEGO**

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
10	120	110	40	950
20	160	140	50	1900
30	180	155	50	2850
50	230	190	50	4750
100	310	270	50	9500

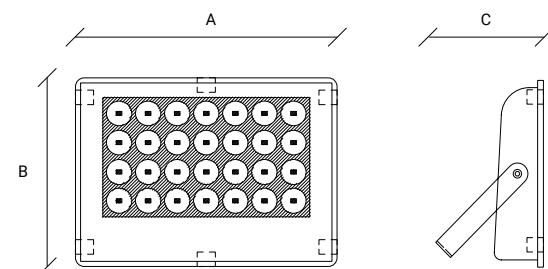

**ACABAMENTO / FINITION**

- Branco Mate  
Blanc Mat

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED SMD 6000K

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**


Vidro Temperado Transparente  
Verre Trempé Clair

SADO



**SADO**

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
50	210	105	50	4750
100	260	250	50	9500
150	330	210	50	14250

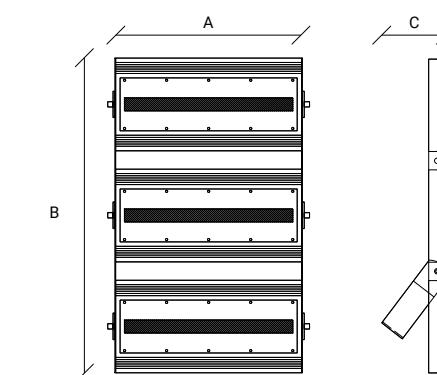

**ACABAMENTO / FINITION**

- Cinza  
Gris

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 6000K

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA




**DOURO**

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
10	85	115	32	900
20	136	180	37	1800
30	185	225	45	2700
50	233	280	60	4500
100	280	355	90	9000

**PT:**  
*Projetor exterior LED.*

**FR:**  
*Projecteur extérieur à LED.*



**ACABAMENTO / FINITION**

- Preto Mate  
Noir Mat


**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Vidro Temperado Transparente  
Verre Trempé Clair



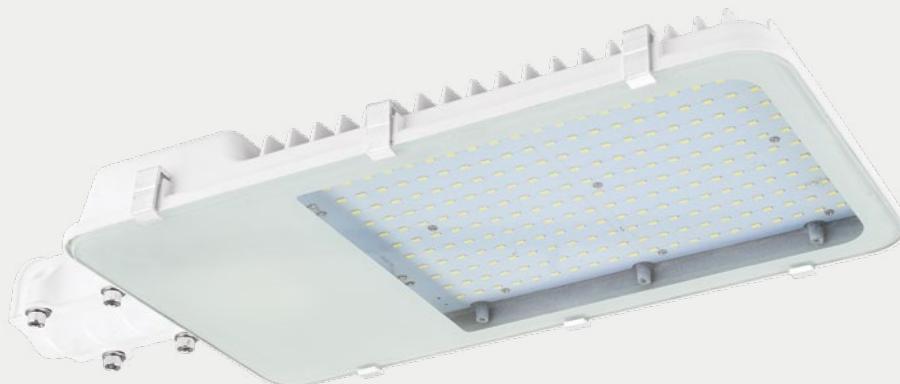

**PT:**


Luminária de iluminação pública.

**FR:**

Luminaire d'éclairage public.

**NISA**

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
30	400	135	65	2700
50	500	210	70	4500
100	555	250	80	9000

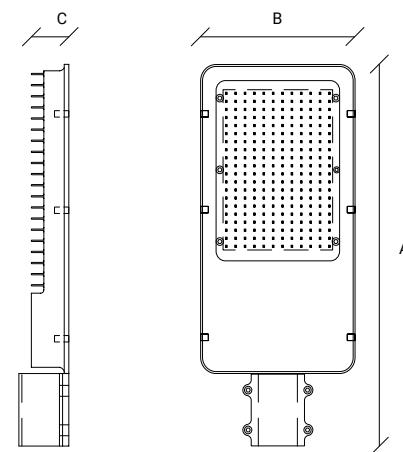

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Vidro Temperado Transparente  
Verre Trempé Clair

**ACABAMENTO / FINITION**

Branco  
Blanc

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo LED 6000K / 4000K (apenas 50W)  
Module LED 6000K / 4000K (seulement 50W)



241 BEAM

242 GLOBO D500 SUSP.

242 GLOBO D500


243 GLOBO D300 SUSP.

DECORATIVO

DÉCORATIF





**DECORATIVO****DÉCORATIF****BEAM SUSPENSO****BEAM SUSPENDU****PT:**


Candeeiro de suspensão com elegante acabamento em preto brilhante e com interior em dourado para uma projecção de luz mais confortável.

**FR:**

Lampe à suspension avec une élégante finition noire brillante et un intérieur doré pour une projection de lumière plus confortable.

**MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES****BEAM**

A (mm)	B (mm)
700	350

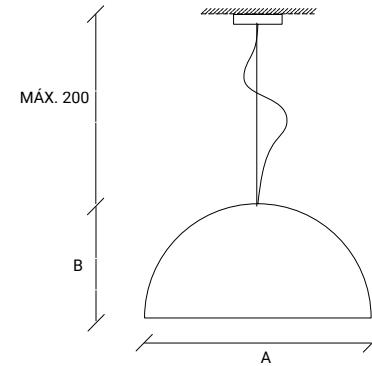**LÂMPADA / LAMPE**

E27


**ACABAMENTO / FINITION**

Preto Brilhante  
Noir Brillant

**REFLETOR / RÉFLECTEUR**

**DECORATIVO**  
**DÉCORATIF**

## GLOBO D500 SUSPENSO GLOBO D500 SUSPENDU



**GLOBO D500**


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Ø500	Ø480	Ø170	Ø140

**PT:**

*Suspensão em vidro artesanal fumado. Disponível exclusivamente com diâmetro de 500mm. Ideal para vários ambientes desde bibliotecas, grandes salões até lobbies de hotel.*

**FR:**

*Suspension en verre fumé à la main. Disponible exclusivement avec un diamètre de 500mm. Idéal pour les environnements allant des bibliothèques, des grands salons aux halls d'hôtel.*

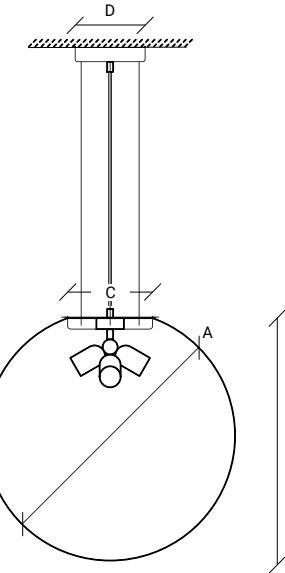

**LÂMPADA / LAMPE**



3 x E27

**VIDRO / VERRE**

Cinzento  
Gris

**DECORATIVO**  
**DÉCORATIF**

## GLOBO D500 (Mesa / Chão) GLOBO D500 (Table / Sol)

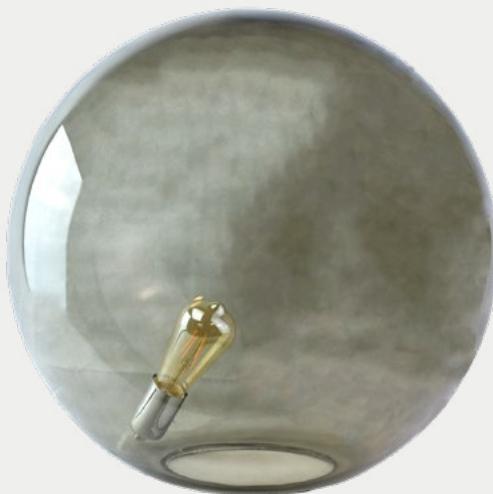


**PT:**

*Candeeiro decorativo, em vidro artesanal fumado. A sua base e forma fazem dele parte da sua mesa ou chão. Disponível apenas com diâmetro de 500mm.*

**FR:**

*Lampe décorative en verre fumé fait main. Sa base et sa forme en font partie intégrante de votre table ou de votre sol. Disponible uniquement avec un diamètre de 500 mm.*

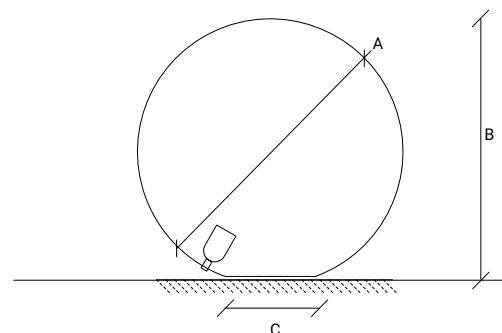


**LÂMPADA / LAMPE**

3 x E27

**VIDRO / VERRE**

GR Cinzento  
Gris

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø500	Ø480	Ø170

**DECORATIVO****DÉCORATIF****GLOBO D300 SUSPENSO**  
**GLOBO D300 SUSPENDU****GLOBO D300**


A (mm)	B (mm)
Ø300	Ø285

**PT:**

Suspensão em vidro artesanal fumado. Disponível apenas com diâmetro de 300mm.  
Ideal para vários ambientes, desde restaurantes rústicos a quartos de hotel.

**FR:**

Suspension en verre fumé à la main. Uniquement disponible avec un diamètre de 300mm.  
Idéal pour divers environnements, des restaurants rustiques aux chambres d'hôtels.

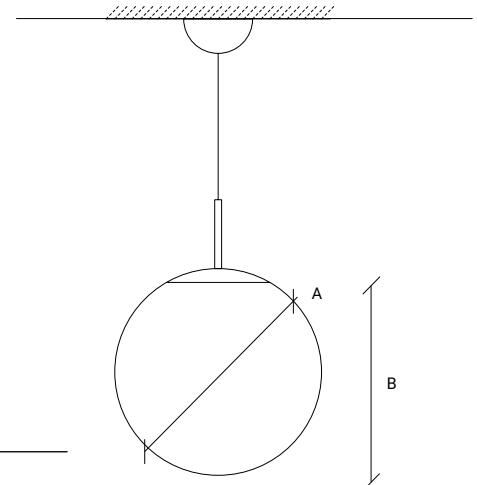
**LÂMPADA / LAMPE**

3 x E27

**VIDRO / VERRE**

AB	Âmbar Amber
----	----------------





**BEGOLUX**

WWW.  
BEGOLUX  
.COM



**BEGOLUX - ILUMINAÇÃO LDA**  
Rua Vasco da Gama, 65  
4510-682 Fânzeres

-  
**PORTUGAL**

-  
(+351) 229 734 355  
geral@begolux.com



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Europeu de  
Desenvolvimento Regional





